ニッペホームプロダクツ株式会社

商品総合カタログ



PAINT PRODUCTS CATALOG

商品総合カタログ 用途別

人と環境の調和を考え、
品質とユーザビリティ重視の商品づくり。

現代は「環境と資源の時代」と言われ、家庭用塗料の分野においても揮発性有機化合物や廃棄物の削減が大きな課題になっています。ニッペホームプロダクツ（株）では早くから高品質・高機能塗料や環境配慮型塗料の開発に取り組み、数々の商品を市場に送り出しています。また、企業の社会的使命のひとつとも言われる地球環境への負荷低減を目指してISO14001を日本ペイントグループ企業として環境マネジメントシステムを構築することに加え、独自の環境配慮型商品のカテゴリーマークを設定し、より明確に位置づけることによって、高品質の商品をお客さまに安心してお使いいただけるよう心がけています。お客さまのニーズを迅速かつ的確にとらえ、信頼度と満足度をより高めてゆくと共に、より一層の環境配慮型商品取扱い構成比の拡大を目指し、これからも「暮らしと環境に配慮した多彩な商品づくり」に努めてまいります。





改正建築基準法に対応し、
F☆☆☆☆認定・登録

シックハウス対策としての改正建築基準法の施行（2003年7月）により、塗料を含む各種内装用建築資材（材料）には、ホルムアルデヒド放散等級を表示することが義務づけられ、等級によっては居室用での塗装面積に使用制限が設けられました。弊社では室内で使用する塗料を主に、認定・登録を受け、パッケージ容器に表示していますので、一層安心してお選びいただけます。

建築基準法対応品 F☆☆☆☆ 室内で制限なく使用可

（積極的な換気も必要です）



- ●商品のサイズは巻末の一覧表をご覧ください。
- ●JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。
- ●色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
- ●当社の商品には有害な鉛やクロムは配合しておりません。
- ●付着性の悪い材質・素材がありますので事前に目立たないところで試し塗りをして仕上がり感、密着性を確認してからご使用ください。
- ●気温23℃、湿度は70%以下が最適条件としています。
- ●塗料が皮ふに付着した場合には、多量のせっけん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ●目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ●蒸気・ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- ●当社の商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。



INDEX

塗料・塗装の基礎知識 こちらをクリック⇨ 3—12
商品目次 こちらをクリック⇨ 13—14
水性多用途 こちらをクリック⇨ 15—18
室内かべ・浴室 こちらをクリック⇨ 19—22
鉄部・木部・アルミ（油性） こちらをクリック⇨ 23—26
さび止め こちらをクリック⇨ 27—30
トタン屋根 こちらをクリック⇨ 31—36
かわら屋根 こちらをクリック⇨ 37
コンクリート床・アスファルト こちらをクリック⇨ 38—44
外かべ・へい こちらをクリック⇨ 45—48
ガーデニング木部 こちらをクリック⇨ 49—54
木部ステイン・ニス・ワックス こちらをクリック⇨ 55—60
スプレー こちらをクリック⇨ 61—70
ホビー・工作品 こちらをクリック⇨ 71—86
うすめ液 こちらをクリック⇨ 87
下地処理・塗装関連・その他 こちらをクリック⇨ 88—94
意匠塗料 こちらをクリック⇨ 95—96
FORPRO こちらをクリック⇨ 97—102
商品一覧 こちらをクリック⇨ 103—106

塗料は、建物・構造物（橋梁・タンクなど）・船舶・道路車両・電気機械・金属製品・木工作品など、たいへん広い範囲にわたって使われています。

塗料の役割とは

塗料は、物の表面に丈夫な皮膜（塗膜）をつくって効果を発揮します。
複雑な形状の物にも色彩を与えたり、特別な機能を与えることができます。さらに塗装面が老朽化したときは、塗り替えることによって美しく甦らせることができ、物を長持ちさせることができます。

塗料の三大機能

●物の保護


素材のままでは、金属はさびたり、木は朽ち果て、コンクリートは風化してしまうのが自然の摂理です。また、紫外線や雨などにより、腐食はさらに加速され大きなダメージとなります。塗料はこのような自然現象や環境から「塗装されるものを守る」という働きをします。塗料は物の表面に塗ることによって丈夫な塗膜をつくり被塗物を保護します。

●物の美粧

塗料には、ものを美しく見せたり価値をあげる美粧機能があります。色彩・光沢・平滑性・立体的なテクスチャー仕上げなど、多様化された世の中のニーズに応えています。
色彩を上手に利用することによって、イメージアップを図ったり、周辺環境との調和を保ったり、働きやすい環境や暮らしやすく快適な環境作りに役立っています。

●特別な機能の付与

物の表面に特別な機能を持たせ価値を高めることができます。これらは広い分野に応用されて、機能、経済性（省エネルギー・省資源）、安全性の向上、環境保全などに役立っています。
耐熱性、耐油性、防火性、電気絶縁性、導電性、電波吸収性、耐薬品性、防虫性、貼紙防止、防かび性、防汚性、防水性、防音性、蛍光・夜光性など、いろいろな機能を果たす塗装が行われています。
技術の高度化、多様化、新素材の開発・普及などによって、新しい機能を持つ塗料が開発されています。

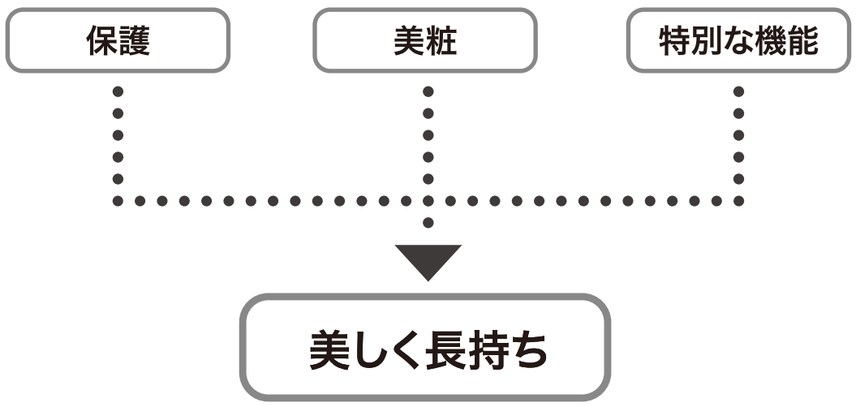

塗料の中味

●樹脂と顔料と添加剤と溶剤を混ぜ合わせて作られています。

●塗料は、それ自体では半製品です。中味をよく混ぜ合わせて、塗装を行い、乾燥し塗膜となって、物を保護・美粧・特別な機能を付与し、新たな価値を生み出します。それゆえ、使用方法を誤ると正常な塗膜にならない場合があります。

塗膜となって残るもの	顔料 色彩を与える	着色顔料	チタン白、べんがらなど
		体質顔料	炭酸カルシウムなど
		特殊顔料	さび止顔料、蛍光顔料など
	樹脂 塗膜の主成分	天然油脂	亜麻仁油など
		天然樹脂	セラックなど
		合成樹脂	アクリル樹脂、アルキド樹脂など
		せんい素誘導体	ニトロセルロースなど
	添加剤 貯安性や作業性などを向上させる	乾燥剤 沈殿防止剤 分散剤	消泡剤 防腐防かび剤 可塑剤など
蒸発するもの	溶剤 塗料を希釈する	炭化水素類 エステル類	アルコール類 水など

塗料の種類

ひと昔前までは、塗料といえば「油性塗料」というイメージが強かったと思います。しかし、今では水でうすめることができ、溶剤臭のしない「水性塗料」が、特に家庭用塗料では主流になっています。水がベースなので引火性の心配もなく、もちろん乾くと水に溶けるという心配もありません。
「油性塗料」の中には、ペイントうすめ液を使うものと、ラッカーうすめ液を使うものとがあります。ラッカーうすめ液を使うものを「ラッカー系塗料」として区別しています。
また、ハケ塗り塗料の他に、ボタンを押すと内部の液化ガスの圧力で塗料が噴射される「スプレータイプ」の塗料があります。

うすめ液について

うすめ液とは、塗料をうすめて塗りやすい粘度に調整したり、塗装用具を洗ったりする溶剤のことです。
「水性塗料」には水、「油性塗料」にはペイントうすめ液、「ラッカー系塗料」にはラッカーうすめ液を使いましょう。塗料容器に、それぞれ適したうすめ液が表示してありますので間違えないようにしましょう。（専用うすめ液でうすめるものもあります。）

塗料の種類	水性塗料	油性塗料	ラッカー系塗料
うすめる液	水	ペイントうすめ液	ラッカーうすめ液

間違って使うと…

ペイントうすめ液に対応した塗料に**ラッカーうすめ液**を入れて塗り重ねると下の塗膜を溶かしてシワシワにしてしまうため、仕上がりが悪くなります。

ラッカーうすめ液に対応した塗料に**ペイントうすめ液**を入れると溶解力が足りないためにゲル状になってしまいます。

塗料の選び方

塗料には、用途別、目的別にさまざまな種類があります。

項目	内容
場所	屋内／屋外
素材	鉄／木／コンクリートなど
溶剤	水／ペイントうすめ液／ラッカーうすめ液
色相	濃色／淡色／透明など
光沢	つやあり／半つや／つやなし
その他	特殊用途（耐熱・かび止め・さび止め・防水など）、 仕上がり外観（凹凸仕上げ、弾性仕上げ、メタリックなど）

塗り替えの目安と時期（周期）

塗り替え時期を目安として、早めに塗り替えましょう。

場所	塗り替えの目安	塗り替え周期
セメント瓦屋根	汚れ、かびの発生、色あせや退色が目立つ	3～4年
トタン屋根	さびの発生、塗膜がはがれている	3～4年
外壁	ひび割れ、かびや汚れが発生、かべに触ると白い粉がつく	3～4年
木製デッキ	色あせや退色が目立つ、塗膜の浮き上がり	2～3年
門扉（鉄）	赤さびや塗膜の浮き上がり	2～3年
室内かべ・天井	汚れ具合で	—
浴室かべ・天井	かびの発生や汚れ具合で	2～3年
室内床（木）	塗膜がうすくなり汚れが目立ちはじめたとき	1～2年
木工品	塗膜がはがれている	—

塗装前のポイント

塗料には、それぞれの場所、機能に応じた使い方があります。塗料容器の表示を確認した上で、上手に使い分けましょう。古い塗膜の上に塗装する場合、滑ってうまく塗れないことがありますので、240番くらいのサンドペーパーを全体に軽くかけ、付着性をよくしてください。また、さらに密着性の向上や、仕上げをよくするために、シーラーやさび止めを塗ることをおすすめします。特殊な処理をされている素材や塗膜には塗料が密着しない場合がありますので、事前に目立たない部分で試し塗りをして、下地への影響・密着性などに異常がないことを確認してから塗装するようにしましょう。

塗り重ね適性表		上に塗る塗料		
		水性塗料	油性塗料	ラッカー系塗料
古い塗膜	水性塗料	○	○	×
	油性塗料	○	○	×
	ラッカー系塗料	○	○	○



ハケの種類

ハケは、塗料の種類及び塗る物や場所などによって分けられます。

■塗料の種類により

水性塗料用バケ	毛量はやや少なめ。化繊や山羊などの白毛で作られている。
油性塗料用バケ	毛量は多く固く腰が強い。馬や豚などの茶色や黒毛で作られている。
ニス用バケ	毛量は少なめ。化繊や山羊などのやわらかい白毛で作られている。

■塗るものや場所により

平バケ	寸胴（ズンドウ）バケ	筋違い（スジカイ）バケ	小物用バケ、文字筆、画筆	コテバケ
主に平らな面を塗るのに使う	粘性の高い塗料を引き伸ばして塗るのに最適	主にコーナー部分を塗るのに使う	主に細部を塗るのに使う	広く平らな面をハケ目をつくらずスピーディに美しく仕上げられます。
				

上手な使い方




①毛先から3分の2くらいまでに塗料を含ませる。

②容器の内側に柄が触れないようにする。

③容器の端で軽くしごき、たれないようにしてハケをもっていく。

ローラーの種類

ローラーは、ハケにくらべ広い面を2〜3倍早くムラなく塗装できます。

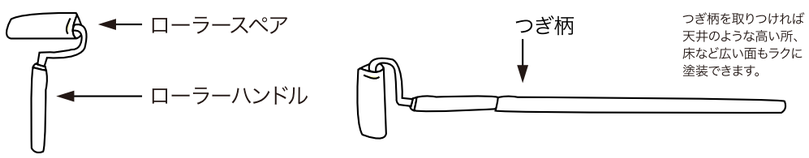

つぎ柄を取りつければ天井のような高い所、床など広い面もラクに塗装できます。


種類	短毛	中毛	長毛	砂骨ローラー	スポンジローラー
サイズ	3〜9号（3〜9インチ）				
用途	平滑な面に	凹凸のある面に	大きい凹凸面に	凹凸仕上げに	接着剤やシーラーや水性塗料などに

上手な使い方

①塗る面には、最初W字型に塗料を配り、上下左右に塗り広げる。




②次に軽く下から上へローラーを動かして仕上げる。




ローラーの回転が早いと、塗料が飛び散るので、ゆっくりと大きく動かします。

その他の用具

マスキングテープ、マスカー




ワイヤーブラシ、皮スキ、スクレーパー




●汚れ落としやさび取りに。

サンドペーパー（布、紙製）




●さびを落としたり、塗装面を平らにしたり、逆に表面を荒したりする時に用います。

ヘラ類、かくはんヘラ




●ヒビ割れやカケ部分のパテ埋めに。




●塗料をかき混ぜる。


養生シート、古新聞、ボロ布

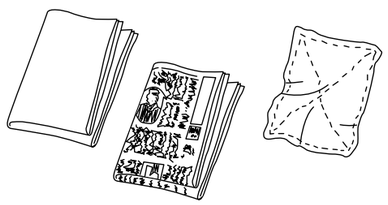

さげ缶、受皿（ローラートレイ）

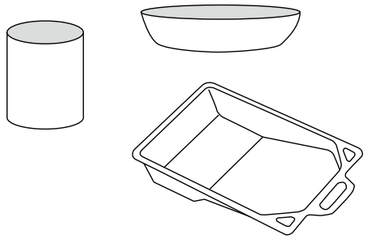


ビニール袋、アルミホイル

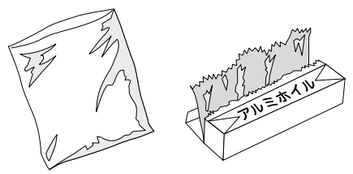

●ハケや塗料の乾燥を防ぐのに使用。

脚立、ハシゴ、つぎ柄



●高い所を塗ったりするのに便利。

素地調整

塗装を成功させる最大のポイントは、下地（素地）調整を十分に行うことにあります。美しい仕上がりは、下地調整の段階でほぼ決まってしまうと言っても過言ではありません。

（1）膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分も含めて入念に取り除いてください。藻、苔、かび、ごみ、砂塵、油分などの付着物をワイヤブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。
（2）がんこなかびには、市販の「かび取り剤」を使うと便利です。
（3）はがれかかった塗膜は取り除いてください。必要に応じて「塗料はがし剤」を使います。
（4）つるつるの面はサンドペーパー（240番～320番位）で表面を荒らします。
（5）油分が付着していたら「ペイントうすめ液」や洗剤などでよく取り除いてください。
（6）木部のヤニがひどい場合は、「ラッカーうすめ液」でふきとり、「セラックニス」を塗っておきます。
（7）新設のモルタル・コンクリートへの塗装は、1ヶ月ぐらい経ってから塗ってください。
（8）ひび割れのある場合は、パテやコーキング材などで割れを埋めてください。
（9）老化してモロくなったかべには、用途にあったシーラー（下塗り塗料）を使って、下地押さえの処理をしてください。
（10）水分を含んでいる面は、よく乾燥させてから塗装をしてください。


あとしまつ

（1）塗料が残った場合は
・フタをしっかり閉めて、容器を一度ひっくり返してフタと容器を密閉します。また、残った塗料が少量な時は、別の容器に移し替えて密閉します。
・水性塗料の場合、水でうすめた塗料は水が腐ってしまいます。（保存の目安6ヶ月程度）水でうすめる場合は、別の容器に移して使うことをお薦めします。
・油性塗料は、使ったあとにフタを堅く閉めても、缶の中の空気と塗料が反応して、塗料の表面に皮が張ってしまいます。皮張りを防ぐ方法として、その塗料に合ったうすめ液を上から少し注いでフタを堅く閉めるか、ビニールを塗料表面に合わせて切って、塗料表面にのせてフタを堅く閉めておきます。
※ただし、いずれの場合も一度使った塗料はできるだけ早く使い切ることをお薦めします。
・やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから処分をするか、「ペイント固化剤」を使って処理をしてから処分してください。

（2）ハケ・ローラーバケのあとしまつ
・ハケやローラーバケはそのまま放置しておくと固くなってしまいます。今日塗って、明日また続きを塗る場合や、1回塗りが終わって2回塗りまで時間があるような時はビニール袋に入れて、輪ゴムでとめておけば、空気に触れず、固まるのを防げます。
・使用したハケやローラーバケは、乾かないうちに新聞紙やボロ布などで、できるだけ塗料をふきとり、塗料にあったうすめ液でよく洗って、日陰に吊るして乾かします。
・ローラー皿はアルミホイルなどでくるんで使うと、洗わなくてすみます。これで後始末の手間が一つ省けるので便利です。

自然発火にご注意ください

油性塗料（アルキッド樹脂系塗料）が付着した可燃物（ウエス、ダンボール等）や塗料カス等は自然発火するおそれがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理ください。



キレイに塗るためのコツ

STEP.1	塗料は正しく選びましょう。
STEP.2	うすめ液もまちがえずに！ （塗料容器に表示されています）
STEP.3	ハケ・ローラーの種類は塗装するものに 合わせて選びましょう。
STEP.4	晴れた日に塗装しましょう。
STEP.5	室内で塗装する場合は、風通しをよくしましょう。 周辺の火気にも注意を！
STEP.6	塗装前には必ず塗装面の下地をきれいに！ 汚れやさび、油分の除去など
STEP.7	塗装しないところ、塗料が付着して困るところは マスキングしましょう。
STEP.8	塗料はよくかきまぜて使いましょう。
STEP.9	一度に厚く塗らないようにするのが美しく仕上げる コツです。（厚塗り、1回塗りタイプもあります。）
STEP.10	重ね塗りする場合はよく乾いてからしましょう。

**大切なお住まいをよみがえらせる為には、
建物の現状を認識いただき、適切な「塗り替え」方法を
選ぶことが成功の秘訣です。**

Q. 壁をさわると白い粉がつきますが...

A. これは、チョーキング現象（白亜化）です。熱、紫外線、風、雨などのために塗膜が劣化し、塗装表面が次第に粉状に消耗していく現象を言います。



Q. 外壁に長いひびが入っているのですが...

A. これは、塗膜の割れ（クラック）です。塗膜に裂け目ができる現象をいいます。下塗り塗膜または素地に達している深い割れをクラック、塗膜表面の浅い細かいひび割れをヘアークラックといいます。



Q. 新築の時と、屋根の色が随分違うように思うのですが...

A. これは、変退色です。塗装した後、塗膜の劣化によって塗膜表面の色が減退したり何らかの原因で元の色と異なった色に変化する現象です。



Q. 門扉（鉄部）の”さび”が気になるのですが...

A. ご心配いりません。ペーパー等でさびを除去した後、さび止め塗料を塗装します。さび落としを十分にすることが後々のもちに大きな差になって出てきます。



Q. 塗料は、厚く塗るほど良いのでしょうか...

A. 一回に塗る量や厚さは、塗料の種類によって決められています。一度に厚く塗ると、だれ・つやが不均一だったり、乾燥不良など仕上がりが悪くなります。



塗料Q&A

Q 1 水性のトタン用塗料を塗装して、翌日見ると流れていたのだけど、どうしてかな？

A 1 2つの原因が考えられます。
（1）塗装直後（塗膜が乾燥する前）に雨に当ると、水性塗料は流れてしまいます。夕立のような強い雨の場合は特にです。雨が降りそうな天気の日は塗装を控えましょう。
（2）地域、季節、天候等に左右されますが、夜露によって塗膜が流れてしまう事があります。塗装する際は日没２時間前に塗り終えるようにしてください。特に秋から冬は午後２時までに塗り終わるように作業しましょう。

Q 2 水性屋上防水塗料を塗装したら、乾燥後に塗膜が膨らんでしまったのだけど、どうしてかな？

A 2 塗装前のコンクリート下地が、濡れていたり、湿っていたり、塗装直後の降雨等によって、塗膜の下に水分があると、太陽の熱によって暖められた水分が水蒸気となって閉じ込められ、塗膜を膨らませる事があります。（特に夏場の太陽の光が当るとかなりの高温になり、水蒸気が発生しやすくなります。） 塗装前に下地をよく乾燥させる、天気に気をつける、地下駐車場の様に常時湿っている所は塗装を避ける等の注意が必要です。大きな膨らみの場合は、膨らんだ部分を剥がして再塗装をしてください。

Q 3 ウッドデッキに油性の木部用塗料を塗装したら、乾燥時間を過ぎてもベタつきがあるのだけど、ベタつきはなくなるかな？

A 3 油性の木部用塗料は木部に十分浸透させるために、乾燥時間が遅めになっています。気温等の影響もありますが、数日間乾燥させてください。ベタつきは少なくなります。
又厚く塗りすぎると乾燥はかなり遅れますのであまり厚く塗らないようにしてください。
乾燥前の場合は、ぼろ布で刷り込む様にして拭き取ってください。

Q 4 ステイン系の木部用塗料を塗装したら、思うように色がつかないのだけど、どうしてかな？

A 4 ２つの原因が考えられます。
（1）顔料系のステインは、顔料が容器の底に沈殿している場合があるので、よくかき混ぜないでそのまま上澄を塗装してしまうと色が着かないことがあります。塗る前に容器の底からよくかき混ぜて使用しましょう。

（2）塗料が浸透しにくい、硬い木に塗装した場合は色がうすめになってしまいます。２回～３回塗り重ねてみてください。
また、木の色が濃い場合や、木の部位によっても着色の度合いが異なる場合もあります。
あらかじめ目立たない所や、あまった木片で試し塗りをすると感じがつかめます。

Q 5 ラッカー系の塗料をスプレーしたら、白くにごり、つやも消えてしまったのだけど、どうしてかな？

A 5 高温多湿時（例えば梅雨時）に、ラッカー系の塗料を塗ると発生します。乾燥中の塗膜の表面に空気中の水分が結露（凝結）して白くにごり、つやも消えてしまうためです。特に透明クリヤーによく見られ、白化やブラッシング現象と呼ばれています。
一度、にごってしまった塗膜は元に戻りにくいので、乾いてから湿度の低い、天気のよい日を選んで、もう一度塗り重ねてください。

Q 6 冬場に屋外でスプレー塗装していたら、スプレーの噴射がうまくキリ状にならないのだけど、どうしてかな？

A 6 冬場は低温のため、噴射ガスの圧力が弱くなっていますので、きれいなキリになりません。数時間屋内に置いて暖めてから塗装してください。急ぐためにストーブで暖めたり、ファンヒーターの前に置いたりしないでください。破裂の恐れがあり非常に危険です！

Q 7 油性塗料を２回重ね塗りをしたら、シワになってしまったのだけど、どうしてかな？

A 7 油性塗料は、時間をかけて空気中の酸素を取り込みながら、乾燥し塗膜が硬化していくので乾燥途中に２回目の塗料が塗られると、未乾燥の塗膜がおかされて、シワがよってしまいます。
塗料の容器に２回目に塗る場合の乾燥時間が表示されていますので、確認してから塗装すると失敗がありません。また、１回目を厚塗りをするとシワになりやすくなるので、厚く塗ってしまいがちな水平な面や隅になっている部分を塗装する時は注意しましょう。

使用場所や用途に応じた商品をお選びいただけます。



水性多用途 水性タイプで色々な場所に手軽に塗れるもっともポピュラーな塗料です。

さび止め 鉄製品を「さび」から守ります。さびの発生を防ぎ、塗膜の耐久力を向上させる塗料です。

スプレー ハケでは塗りにくい場所に、手軽にスプレー！特殊な機能を持った商品もあります。

うすめ液 塗料をうすめて塗りやすい粘度に調整したり、塗装用具を洗う溶剤です。

下地処理･塗装関連･その他 塗装で1番重要なのは下地処理です。キレイな仕上がりを応援する関連商品があります。

このような場所、素材には適しません。

かべ紙（紙、布等）･屋内の床･浴室の床や浴槽･タイル･池など常時水がかかるところ･ユニットバス･テーブルの天板･自動車、バイクなどの金属面･塗膜の密着を阻害する特殊な処理や塗装をしてある素材･化粧合板･パーティクルボード、デコラなど新建材。口に触れる恐れのあるもの。ポリエチレン･ポリプロピレン･軟質塩ビなど。シリコン系、フッ素系などの特殊防水処理をした面や強化コンクリート、コーキング材、シーリング材、セラミック系サイディングには密着しないものがあります。目立たないところで試し塗りをして、密着することを確認してから塗ってください。

↓こちらをクリック

水性多用途

- 水性フレッシュワイド 15-16
- 水性シリコンタフ 17
- 水性つやありEXE 18

↓こちらをクリック

室内かべ･浴室

- STYLE DIYペンキ 19-20
- PROTECTON 21
- 浴室用塗料スプレー 22

↓こちらをクリック

鉄部･木部･アルミ（油性）

- 油性 シリコンタフ 23
- 油性 鉄部･建物･トタン用 24
- 油性 鉄部･木部･トタン用 25
- 油性 屋外用シルバー 26
- アルミカラースプレー 26

↓こちらをクリック

さび止め

- ニュー油性速乾さび止め 27
- 速乾さび止め 27
- 超速乾さび止め 27
- 水性速乾さび止め 28
- 水性さび止め 28
- さび止めスプレー 29
- 強力速乾さび止めスプレー 29
- ジンクスプレー 29
- カラーさび止め 30
- カラーさび止めスプレー 30
- さびチェンジ 30

↓こちらをクリック

トタン屋根

- 高耐久シリコントタン屋根用 31
- アクリルトタンN屋根用 31
- トタンつやありペイント 32
- 水性トタン屋根用UV 32
- 鉄部用･トタン屋根用スプレー 33
- トタン専用さび止め塗料 34
- 水性シリコントタン･ベスト瓦用遮熱塗料 35
- 遮熱バインダーホワイト 35

↓こちらをクリック

かわら屋根

- 水性セメント屋根かわら用 37
- 水性シリコンベスト瓦用 37

↓こちらをクリック

コンクリート床･アスファルト

- 水性ベランダ･屋上床用防水遮熱塗料 38
- 遮熱性能下塗りシーラー 38
- 水性屋上防水塗料 39
- 水性屋上防水塗料専用シーラー 39
- 水性屋上防水塗料セット 40
- ヘキサコート NO.101 41
- ヘキサコート PS-Kプライマー 41
- ヘキサコート トップクリアー 41
- ヘキサコート ミニ 42
- 水性コンクリートカラー 43
- 水性ラインカラー 43
- パーキングサイン シリーズ 44

↓こちらをクリック

外かべ･へい

- ガッツ モルタルNo.1 45
- 弾性ブロック･外カベ用S 46
- 水性シリコン外かべ用 46

↓こちらをクリック

ガーデニング木部

- 水性ウッディガード 49
- 水性木部保護塗料 49
- 水性ウッディリコート 50
- ローズガーデンカラーズ エナメルタイプ 51
- ローズガーデンカラーズ ステインタイプ 52
- ガーデン木部用スプレー 52
- 油性デッキ&ラティス 53
- 油性木部保護塗料 53
- 油性木部保護塗料ステインガード 54

↓こちらをクリック

木部ステイン･ニス･ワックス

- WOOD LOVE 水性オイルステイン 55
- WOOD LOVE オイルステイン 55
- WOOD LOVE 水性ウレタンニス 56
- WOOD LOVE 油性ウレタンニス 56
- WOOD LOVE 油性ウレタンニス スプレー 56
- WOOD LOVE ビンテージワックス 57
- WOOD LOVE オイルフィニッシュ 57
- WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー 58
- WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー スプレー 58
- WOOD LOVE ラッカークリヤー（速乾ニス） 58
- WOOD LOVE セラックニス 58
- WOOD LOVE つや出しニス 59
- WOOD LOVE つや出しニス スプレー 59
- WOOD LOVE つや消しニス 59
- WOOD LOVE つや消しニス スプレー 59
- オイルステイン 60

↓こちらをクリック

スプレー

- カラースプレーベーシック 61
- カラースプレープレミアム 62
- ニューワイドスプレー 63
- アクリルラッカースプレー 64
- スプレーラッカー 65
- ラッカースプレーEXE 66
- マーキング用スプレー 66
- アクリルラッカースプレーTRY 67
- ラッカースプレーAC 67
- ラッカースプレーJAPAN 68
- ラッカーマーキングスプレー 68
- 耐熱用スプレー 69
- シリコン除雪用スプレー 70
- シリコン除雪用スプレーWAXタイプ 70
- スノーダンプ用スプレー 70

↓こちらをクリック

ホビー･工作品

- CAMOUFLA 71
- CAMOUFLA スプレー 71
- PEN CURE TEGAKI de PAINT ノングロス 72
- PEN CURE HAKE de PAINT セミグロス 73
- PEN CURE HAKE de PAINT パール 73
- PEN CURE HAKE de PAINT 蛍光 73
- PEN CURE HAKE de PAINT カラーニス 73
- PEN CURE HAKE de PAINT つや出しニス 74
- PEN CURE HAKE de PAINT さび止め 74
- PEN CURE HAKE de PAINT ラッカー 74
- PEN CURE ペイントうすめ液 74
- PEN CURE ラッカーうすめ液 74
- PEN CURE SPRAY de PAINT スプレー 75
- PEN CURE TUBE de PAINT 76
- PEN CURE PEN de PAINT 77
- PAL 78
- 水性蛍光塗料 78
- 水性エナメルミニ 79
- ハケ塗り用 ラッカー 80
- ハケ塗り用 エナメル 80
- P-Effector パリパリベース 81
- P-Effector ザラザラベース 81
- P-Effector デコボコベース 81
- ミニホビー用スプレー 82
- 蛍光スプレー 83
- 長時間夜光スプレー 83
- ラメカラースプレー 84
- 墓石ペイント 84
- 純ペイントマーカー 35g 85
- 純ペイントマーカー 8g 85
- 木工家具補修マーカー 86

↓こちらをクリック

うすめ液

- 徳用ペイントうすめ液 87
- 徳用ラッカーうすめ液 87
- ラッカーうすめ液 1500HP 87
- 徳用合成ボイル油 87

↓こちらをクリック

下地処理･塗装関連･その他

- マルチミッチャクプライマー 88
- マルチミッチャクプライマースプレー 88
- マルチ固める止めるシーラー 88
- 水性シリコン下塗りシーラー 89
- 水性ヤニ･シミ止めシーラー 89
- 油性密着強化下塗りシーラー 89
- 水性木部用下塗りシーラー 89
- ホワイティW 屋内外木部用 90
- ホワイティH 屋内外全般 90
- ホームクリーナー 90
- 水性かべ穴補修用パテ 91
- カラーパテ 91
- 水性ブロック目地うめパテ 91
- ガチパテ 91
- 木部用下塗りスプレー 92
- メタル用下塗りスプレー 92
- かべ押えスプレー 92
- かび止めスプレー 92
- 超艶復活クリヤー 93
- 超撥水クリヤー 93
- 住宅用防水剤 93
- 住宅用防水スプレー 93
- 水性ツヤおとし 94
- ペイント固化剤 94
- 塗料はがし剤 94
- ハケ洗い液 94

↓こちらをクリック

意匠塗料

- MORUMORU 95
- ZAKUZAKU 96

↓こちらをクリック

FORPRO

- 水性シリコン塗料 97
- 水性アクリル塗料 97
- 水性内装用塗料 98
- 水性内装･軒天用塗料 98
- 弱溶剤形ウレタン塗料 99
- 速乾性さび止め塗料 99
- 水性シーラー 100
- 水性微弾性フィラー 100
- 塗料用シンナーA（ペイントうすめ液） 101

水性フレッシュワイド　アクリル・シリコンエマルションペイント・優雅なつや（半つや）

水性



建築基準法対応品 F☆☆☆☆

屋内外用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!

■用　途
- ●浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井など。
- ●ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品など。
- ●屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど。

※テーブルの天板・床面には塗れません。
- ●門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置など。

■特　長
- ●塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる（ウォッシャビリティに優れる）高性能塗料です。
- ●タレにくい、微臭タイプ。
- ●かび止め剤、さび止め剤配合。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.2L	1.7～2㎡（タタミ約1.2枚分）	45色
0.7L	5.8～6.6㎡（タタミ約4枚分）	
1.6L	13～16.5㎡（タタミ約10枚分）	
3.2L	26～33㎡（タタミ約20枚分）	17色
7L	58～66㎡（タタミ約40枚分）	12色
14L	116～132㎡（タタミ約80枚分）	9色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間/冬（10℃）：約2時間
※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。

	11 透明クリヤー	17 ホワイト（しろ）	45 オフホワイト	83 ウォームホワイト	37 ミルキーホワイト
0.2L	033124	024306	026508	031229	025907
0.7L	033131	024313	026515	031236	025914
1.6L	033148	024320	026522	031243	025921
3.2L	—	024337	026539	—	025938
7L	—	024344	026546	—	025945
14L	—	024351	—	—	025952

	59 ソフトアイボリー	01 アイボリー（ぞうげ色）	03 クリーム	60 サンドベージュ	72 アーバンベージュ
0.2L	027901	024108	024207	028007	029202
0.7L	027918	024115	024214	028014	029219
1.6L	027925	024122	024221	028021	029226
3.2L	027932	024139	024238	028038	029233
7L	027949	024146	024245	028045	—
14L	—	024153	024252	028052	—

	50 アクアホワイト	33 ライトグリーン（うすわかくさ色）	22 ライトブルー（うすみず色）	61 アートイエロー	94 カナリアイエロー
0.2L	027000	025501	024702	028106	032325
0.7L	027017	025518	024719	028113	032332
1.6L	027024	025525	024726	028120	032356
3.2L	—	025532	—	—	—
7L	—	025549	—	—	—
14L	—	—	—	—	—

	56 フレッシュレモン	19 イエロー（きいろ）	15キャメル	62 キャロットオレンジ	12 ピンク
0.2L	027604	024405	033223	028205	033322
0.7L	027611	024412	033230	028212	033339
1.6L	027628	024429	033247	028229	033346
3.2L	—	024436	—	—	—
7L	—	—	—	—	—
14L	—	—	—	—	—

	65 ラベンダー	54 フレッシュベリー	28 レッド（あか）	20 レッドブラウン（ちゃ色）	69 テラコッタブラウン
0.2L	028502	027406	025204	024504	028908
0.7L	028519	027413	025211	024511	028915
1.6L	028526	027420	025228	024528	028922
3.2L	—	—	025235	—	—
7L	—	—	—	—	—
14L	—	—	—	—	—

	23 ライトカーキー	24 チョコレート	13 ボルドー	16 アースブラウン	32 ブラックチョコレート（こげちゃ色）
0.2L	024801	024900	033421	033520	025402
0.7L	024818	024917	033438	033537	025419
1.6L	024825	024924	033445	033544	025426
3.2L	024832	024931	—	—	025433
7L	024849	024948	—	—	025440
14L	024856	024955	—	—	025457

	77 アップルグリーン	34 リーフグリーン（わかくさ色）	42 ミントグリーン	53 フレッシュグリーン	35 グリーン（みどり）
0.2L	029707	025600	026201	027307	025709
0.7L	029714	025617	026218	027314	025716
1.6L	029721	025624	026225	027321	025723
3.2L	—	—	—	—	—
7L	—	—	—	—	—
14L	—	—	—	—	—

	64 スカイブルー	14 セルリアンブルー	29 ブルー（あお）	52 ウルトラマリン	80 インディゴブルー
0.2L	028403	033629	025303	027208	030000
0.7L	028410	033636	025310	027215	030017
1.6L	028427	033643	025327	027222	030024
3.2L	—	—	—	—	030031
7L	—	—	—	—	—
14L	—	—	—	—	—

	41 シルバーグレー	58 ウォームグレー	26 グレー（ねずみ色）	25 ブラック（くろ）	67 つやなしブラック
0.2L	026102	027802	025105	025006	028700
0.7L	026119	027819	025112	025013	028717
1.6L	026126	027826	025129	025020	028724
3.2L	026133	—	—	025037	—
7L	026140	—	—	—	—
14L	026157	—	—	—	—

木部の塗り方


1 塗る面のゴミ、油分、かびなどをよくふきとり、はがれかけている古い塗膜は、皮スキやサンドペーパーで落とします。



2 研ぎかす、砂ボコリなどをきれいに取り除きます。また一度、水洗いをするなど塗膜面の泥やホコリを完全に落とします。




3 ひさし、窓枠、軒下などで塗料を塗らないところは、マスキングテープや古新聞などで、よくカバーしておきます。




4 塗料は棒などでよくかき混ぜてから使用します。塗料の粘度が高く塗りにくい場合は、水で少し薄めます。



5 はがれて素地の出ているところ、また、隅の方や板の継ぎ目など、塗りにくいところを先に塗っておきます。



6 塗装は高い方から塗りはじめ、木目にそって塗り、最後に下から上へ一方向に塗りすすめるときれいに仕上がります。



7 使用した用具は乾かないうちに新聞紙などで、できるだけ塗料をふきとり十分水洗いしたのち、カゲ干しします。



※油性塗料の場合は、ペイントうすめ液でうすめたり、ハケを洗ってください。

鉄部の塗り方

1 塗る面のゴミ、さび、はがれかかった古い塗膜などを、サンドペーパーやワイヤーブラシなどで、きれいに取り除いておきます。



2 さびを取り除いた部分は、さび止め塗料で下塗りしておくと、さびの発生を遅らせます。



3 塗料がついて困るところは、古新聞、マスキングテープなどで、充分にカバーしておきます。



4 塗料は棒などでよくかき混ぜてから使用します。塗料の粘度が高く塗りにくい場合は、水で少しうすめます。



5 まず、隅や塗りにくいところをスジカイバケで塗り、次に広い部分を平バケで塗りすすめます。



6 塗ったあとは手で触れたり、水やホコリがかからないようにしてください。



7 使用した用具は乾かないうちに新聞紙などで、できるだけ塗料をふきとり十分水洗いしたのち、カゲ干しします。




※油性塗料の場合は、ペイントうすめ液でうすめたり、ハケを洗ってください。

コンクリート モルタル の塗り方

塗る面がモロくなっている場合は、「水性シリコン下塗りシーラー」または「油性密着強化下塗りシーラー」をあらかじめ塗って表面を固めてください。

1 ホコリ、かび、苔などをきれいに掃除しておきます。
油汚れ、落書きなどはシンナーか洗剤でふきとります。



2 壁面のひび割れや穴などは、 コーキングなどで埋め、サンドペーパーをかけて平らにします。




3 塗料を塗らない所は、古新聞やマスキングテープなどで、よくカバーしておきます。
（地面など足元のマスキングも忘れずに）



4 塗料は棒などでよくかき混ぜてから使用します。塗料の粘度が高く塗りにくい場合は、水で少しうすめます。



5 まず、隅や塗りにくいところをスジカイバケで塗り、次に広い部分を平バケで塗りすすめます。



6 次に、広い面をローラーで、一度W字型に塗り広げてから上下にならすようにして塗りすすめます。（ローラーは3～4㎡を一つの単位として平均した塗膜をつけていきます。）



7 使用した用具は乾かないうちに新聞紙などで、できるだけ塗料をふきとり十分水洗いしたのち、カゲ干しします。



※油性塗料の場合は、ペイントうすめ液でうすめたり、ハケを洗ってください。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性シリコンタフ　シリコンアクリルエマルションペイント・つやあり

水性

屋内でも安心。低臭で環境に優しい低VOC塗料



■用　途
- 門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部、トタンかべ（屋根は除く）、アルミ建材 。
- 窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。
- モルタル・コンクリート・各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。（セラミック系サイディングは除く）
- 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。（ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く）

■特　長
- シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。
- 屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。
- 鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
- 酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.2L	1.4～2㎡（タタミ約1枚分）	15色
0.7L	5～7㎡（タタミ約3.5枚分）	
1.6L	11～16㎡（タタミ約8枚分）	
3.2L	22～32㎡（タタミ約16枚分）	6色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねは夏：2時間以上、冬：約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。

	ホワイト	ミルキーホワイト	アイボリー	クリーム	イエロー	レッド
0.2L	092534	092633	092732	092831	092930	093036
0.7L	092541	092640	092749	092848	092947	093043
1.6L	092558	092657	092756	092855	092954	093050
3.2L	092565	—	092763	—	—	—

	ブラウン（ちゃ色）	チョコレート	ブラックチョコレート	ライトカーキー	グリーン	ブルー
0.2L	093135	093234	093333	093432	093531	093630
0.7L	093142	093241	093340	093449	093548	093647
1.6L	093159	093258	093357	093456	093555	093654
3.2L	—	093265	093364	—	—	—

	グレー	ダークグレー	ブラック
0.2L	093739	093838	093937
0.7L	093746	093845	093944
1.6L	093753	093852	093951
3.2L	093760	—	093968

水性多用途塗料の 関 連 商 品

●下記商品の詳細は別ページにございます。

「下塗りシーラー」…上塗りと下地との密着性が高まり、吸い込みを防ぎ、塗膜が長持ちします。



上塗りとの密着性と耐久性をアップ
水性シリコン下塗りシーラー 詳細P89



木素材と上塗りの密着性を高める
水性木部用下塗りシーラー 詳細P89
木部用下塗りスプレー 詳細P92

「下地処理剤」…ひび割れや凹凸部分を予め補修しておくと、仕上がりがキレイになります。



壁面のひび割れ・くぎ穴の充てん補修に
カラーパテ 詳細P91



ブロック・モルタルのすき間を埋める
水性ブロック目地うめパテ 詳細P91

「さび止め塗料」…鉄部の下塗り塗料。さびの発生を防ぎます。 詳細P27



鉄製品のさび止めに
さび止め塗料（各種） 詳細P28

「ツヤおとし剤」…室内に塗装する時など、ツヤを抑えたい時に使用します。



つやあり塗料をシックなつやなし塗料に変える
水性ツヤおとし 詳細P94

「水性多用途塗料」についてのご注意

このような場所、素材には適しません。

かべ紙（紙、ビニール、布等）・屋内、屋外の床・浴室の床や浴槽・タイル・池など常時水がかかるところ・ユニットバス・トタン板およびトタン屋根・テーブルの天板・自動車、バイクなどの金属面・塗膜の密着を阻害する特殊な処理や塗装をしてある素材・化粧合板・パーティクルボード、デコラなど新建材。口に触れるおそれのあるもの。ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビなど。シリコン系、フッ素系などの特殊防水処理をした面や強化コンクリート、コーキング材、シーリング材、セラミック系サイディングには密着しないものがあります。目立たないところで試し塗りをして、密着することを確認してから塗ってください。

水性つやありEXE　アクリル・ウレタンエマルションペイント・つやあり

水性

タレずにきれいに塗れる!ウレタン配合の高品質つやあり多用途



■用　途
- 屋内外の木部・鉄部・コンクリートなど、広い用途に使えます。（テーブル天板・床面には塗れません）

■特　長
- タレずに塗れる、1回塗りの水性つやあり塗料です。
- イヤなにおいの少ない無臭タイプの塗料です。
- 乾きが早く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
- さび止め剤、かび止め剤入りですので、さびやかびの発生を長期間防ぎます。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.2L	1～2㎡（タタミ約1.2枚分）	25色
0.7L	5～6㎡（タタミ約3.5枚分）	
1.6L	11～15㎡（タタミ約9枚分）	
3.2L	22～30㎡（タタミ約18枚分）	10色
7L	50～60㎡（タタミ約35枚分）	
14L	100～120㎡（タタミ約70枚分）	5色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。

	01 ホワイト	02 ミルキーホワイト	03 アイボリー	04 クリーム	19 フレッシュピンク	20 サンドベージュ
0.2L	420108	420207	420306	420405	421907	422003
0.7L	420115	420214	420313	420412	421914	422010
1.6L	420122	420221	420320	420429	421921	422027
3.2L	420139	420238	420337	420436	—	—
7L	420146	420245	420344	420443	—	—
14L	420153	420252	420351	—	—	—

	18 ブルーグレー	21 フレッシュイエロー	08 イエロー	07 レッド	11 ブラックチョコレート	10 チョコレート
0.2L	421808	422102	420801	420702	421105	421006
0.7L	421815	422119	420818	420719	421112	421013
1.6L	421822	422126	420825	420726	421129	421020
3.2L	—	—	—	—	421136	421037
7L	—	—	—	—	421143	421044
14L	—	—	—	—	421150	421051

	09 ブラウン（ちゃ色）	23 カカオブラウン	22 ライトカーキー	14 ライトグリーン	15 グリーン	24 カジュアルグリーン
0.2L	420900	422300	422201	421402	421501	422409
0.7L	420917	422317	422218	421419	421518	422416
1.6L	420924	422324	422225	421426	421525	422423
3.2L	—	—	—	—	—	—
7L	—	—	—	—	—	—
14L	—	—	—	—	—	—

	12 マリンブルー	25 コバルトブルー	13 ブルー	16 ライトグレー	05 グレー	17 ダークグレー
0.2L	421204	422508	421303	421600	420504	421709
0.7L	421211	422515	421310	421617	420511	421716
1.6L	421228	422522	421327	421624	420528	421723
3.2L	—	422539	—	421631	420535	—
7L	—	422546	—	421648	420542	—
14L	—	—	—	—	—	—

	06 ブラック
0.2L	420603
0.7L	420610
1.6L	420627
3.2L	420634
7L	420641
14L	—

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

STYLE DIYペンキ　アクリルエマルションペイント・つやなし

水性

インテリア雑貨や、ガーデニング周りのDIYペイントに!



■用　途
- ●屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニールかべ紙など

■特　長
- ●インテリアのかべや小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。
- ●かべ紙の上からそのまま塗れます。
- ●乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
- ●ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
- ●下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
- ●「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
- ●扱いやすい「ワンタッチ開閉フタ」を採用。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

150ml	約1.5m²	25色
500ml	約5m²	
1kg	約7m²(タタミ約4枚分)	20色
2kg	約14m²(タタミ約8枚分)	
4kg	約28m²(タタミ約16枚分)	1色
8kg	約56m²(タタミ約32枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

	スノウホワイト	コットン	グレージュ	ムーンイエロー	ドライソイル	ゴールドカーキ
150ml	888007	888014	888021	888038	888045	888052
500ml	889004	889011	889028	889035	889042	889059
1kg	887307	887338	887345	887420	887437	—
2kg	887505	887536	887543	887628	887635	—
4kg	887703	—	—	—	—	—
8kg	887802	—	—	—	—	—

	シェルピンク	オールドローズ	コーラルピンク	ベリーピンク	マルーン	ココア
150ml	888090	888083	888076	888106	888069	888120
500ml	889097	889080	889073	889103	889066	889127
1kg	887451	887444	—	887369	—	887468
2kg	887659	887642	—	887567	—	887666
4kg	—	—	—	—	—	—
8kg	—	—	—	—	—	—

	オリーブドラブ	ダルグリーン	こび茶	ミスティグリーン	パリジャンブルー	ブルーグレイ
150ml	888144	888151	888113	888137	888571	888755
500ml	889141	889158	889110	889134	889578	889752
1kg	887482	—	887352	887475	887390	887413
2kg	887680	—	887550	887673	887598	887611
4kg	—	—	—	—	—	—
8kg	—	—	—	—	—	—

	ブルーエット	サマースカイ	ミッドナイトブルー	アガート	シルバーグレイ	スレート
150ml	888588	888168	888175	888540	888212	888182
500ml	889585	889165	889172	889547	889219	889189
1kg	887406	887499	—	887383	887376	887314
2kg	887604	887697	—	887581	887574	887512
4kg	—	—	—	—	—	—
8kg	—	—	—	—	—	—

	ランプブラック
150ml	888199
500ml	889196
1kg	887321
2kg	887529
4kg	—
8kg	—

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

STYLE DIYペンキ　アクリルエマルションペイント・つやなし

水性

初めてでもカンタンに、楽しくできるペイントリノベーション



■用　途
- ●ビニールかべ紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどのかべや天井。
- ●浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)
- ●窓枠、巾木などの木部。
- ●屋内外の木部・鉄部・コンクリート。

■特　長
- ●かべ紙の上からそのまま塗れる水性ペンキです。
- ●インテリアのかべや小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用タイプ。
- ●乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
- ●ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
- ●下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
- ●「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
- ●「オールインワン」…外装の段ボール自体が容器になり、付属の内容器とローラーネットをセットして、すぐに使用することができます。ペンキは注ぎやすいパウチパックタイプ。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2kg	14m²(タタミ約8枚分)	70色
4kg	28m²(タタミ約16枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

	スノウホワイト	コットン	銀ねず	スカイグレイ	グレージュ	ムーンイエロー	ハニー	金麦	ビスケット	亜麻色	ドライソイル	カーキ
2kg	885006	885105	885020	885037	885112	885556	885150	885174	885167	885181	885563	885198
4kg	886508	886607	886522	886539	886614	887055	886652	886676	886669	886683	887062	886690

	ゴールドカーキ	サクラ	シェルピンク	ホットピンク	オールドローズ	シナモンローズ	うすぶどう	ワイルドチェリー	コーラルピンク	テラコッタ	唐茶色	ベリーピンク
2kg	885570	885457	885617	885464	885600	885525	885471	885488	885594	885518	885532	885495
4kg	887079	886959	887116	886966	887109	887024	886973	886980	887093	887017	887031	886997

	ガーネット	オレンジ	ライラック	藤	うす藤	うす色	マルベリー	マルーン	あく色	こび茶	ブルネット	ココア
2kg	885549	885501	885402	885419	885426	885433	885440	885587	885129	885136	885143	885624
4kg	887048	887000	886904	886911	886928	886935	886942	887086	886621	886638	886645	887123

	モカチャ	セピア	オリーブドラブ	シトラス	ピスタチオ	ひわ色	まっちゃ	しぶ茶	ちぐさ色	ミントグリーン	ミスティグリーン	あさぎ色(浅葱色)
2kg	885082	885099	885648	885204	885211	885228	885235	885242	885266	885259	885631	885273
4kg	886584	886591	887147	886706	886713	886720	886737	886744	886768	886751	887130	886775

	さびあさ	フォレスト	ダルグリーン	クリアブルー	あじさい	サックス	パリジャンブルー	ブルーグレイ	ディープブルーグレイ	ブルーエット	サマースカイ	ナイルブルー
2kg	885280	885297	885655	885303	885358	885365	885372	885686	885693	885389	885662	885396
4kg	886782	886799	887154	886805	886850	886867	886874	887185	887192	886881	887161	886898

	ミッドナイトブルー	青にび色	アガート	アイスグレイ	シルバーグレイ	鉛色	ミドルグレイ	アイロン	スレート	ランプブラック
2kg	885679	885334	885341	885310	885013	885327	885044	885051	885068	885075
4kg	887178	886836	886843	886812	886515	886829	886546	886553	886560	886577

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

目次へ戻る

PROTECTON プロテクトン インテリアペイントウォール VK-200 DIY用

水性



塗膜表面に付着したウイルス・菌99%抑制。

■用　途
- ●室内かべ、ビニールかべ紙（布かべ紙、紙かべ紙には塗れません）、各種ボード、コンクリート、モルタルなどのかべや天井。
- ●窓枠などの木部。

■特　長
- ●塗膜表面に付着したウイルスや菌を抑制します。
- ●塗装中や塗装後も嫌な臭いが残りません。
- ●塗膜表面のかびの発生を防ぎます。
- ●室内のビニールかべ紙の上からそのまま塗れる水性塗料です。
- ●落ち着いたつや消し仕上げです。

※全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件により性能に差異が生じることがあります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.7L	約5～6㎡（タタミ約3.5枚分）	4色
1.6L	約11～13㎡（タタミ約8枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねる場合は、夏：4時間以上、冬：6時間以上あけてください。

	スノウホワイト	コットン	シルバーグレイ	マシュマロ
0.7L	877704	877803	877902	878008
1.6L	877711	877810	877919	878015

浴室用塗料スプレー　アクリル樹脂塗料・つやなし

油性



浴室・台所のかべを手軽にリフレッシュ!

■用　途
- ●浴室・台所・洗面所などのブロック・外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど。

■特　長
- ●上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
- ●高品質アクリル樹脂などで耐久性に優れています。
- ●防かび剤入りで、かびの発生をおさえます。


■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

400ml	1.2～1.6㎡	6色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

	ホワイト	ハーモニーアイボリー	アイボリー	ナチュラルクリーム	クリーム	ハーモニーブルー
400ml	055003	055805	055201	056109	055300	056000

室内かべの塗り方

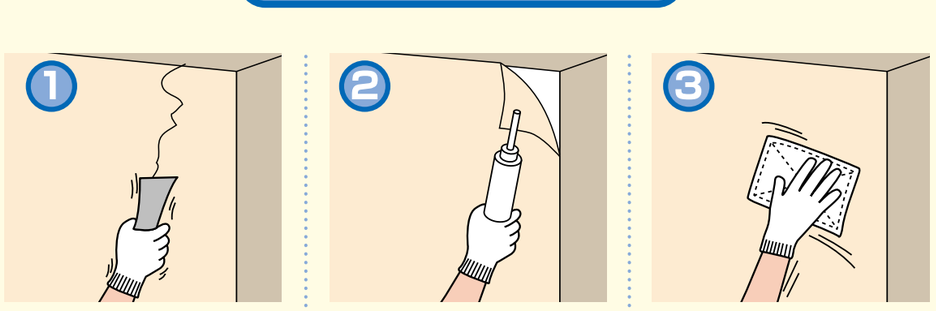

壁面のひび割れや穴・スキ間などは、パテなどでうめ、乾燥後、サンドペーパーをかけて平らにします。

はがれかけているかべ紙は、かべ紙補修のりを使って補修貼りしておきます。

汚れ、手あかなどを住宅用洗剤等を使ってよく落とします。はがれかかった塗膜、ホコリ等も取り除いておきます。



塗料を塗らない所は、古新聞やマスキングテープなどで、よくカバーしておきます。（床面など足元のマスキングも忘れずに）

塗りにくい所を先にスジカイバケで塗っておきます。次に広い部分をローラーやコテバケで塗りすすめます。

広い面をローラーで、一度W字型に塗り広げてから上下にならすようにして塗りすすめます。（ローラーは3～4㎡を一つの単位として塗膜が均一になるよう、塗装します）

室内かべ・浴室用塗料の 関 連 商 品

●下記商品の詳細は別ページにございます。



素地面を強固にし上塗り塗料の耐久性アップ!
マルチ固める止めるシーラー 詳細 P88



タバコのヤニや雨ジミなどのしみ出しを防ぐ
水性ヤニ・シミ止めシーラー 詳細 P89



かべの穴やキズの補修、木材・ベニヤなどの目止めに
水性かべ穴補修用パテ 詳細 P91



和かべの下地強化に
かべ押えスプレー 詳細 P92



浴室などかびが発生しやすい場所に
かび止めスプレー 詳細 P92

「室内かべ・浴室用塗料」についてのご注意

このような場所、素材には適しません。 浴室の床、浴槽などつねに水がかかる所・ユニットバス、タイル、化粧合板、パーティクルボード、デコラなど新建材。鉄などの金属

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

油性 シリコンタフ　特殊シリコンアクリル樹脂塗料・つやあり/つやなし



さびの上から直接塗れる! 塩害・酸性雨・紫外線に強いプロ級の仕上り

■用　途
- トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
- 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。

■特　長
- さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
- シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
- 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
- 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5～10%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1/12L	約0.8㎡（タタミ約0.5枚分）	15色
0.2L	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	
0.7L	約7㎡（タタミ約4.3枚分）	
1.6L	約16㎡（タタミ約10枚分）	
3.2L	約32㎡（タタミ約20枚分）	6色
7L	約70㎡（タタミ約43枚分）	5色
スプレー300ml	約1.5㎡（タタミ約0.9枚分）	15色

■乾燥時間　夏（30℃）:約1時間30分
冬（10℃）:約3時間
※塗り重ねは夏3時間以上、冬約6時間以上、乾燥させてから塗ってください。

	ホワイト（白）	アイボリー	クリーム	イエロー（黄）	レッド（赤）	チョコレート
1/12L	217906	218002	218101	218200	218309	218408
0.2L	217913	218019	218118	218217	218316	218415
0.7L	217920	218026	218125	218224	218323	218422
1.6L	217937	218033	218132	218231	218330	218439
3.2L	217944	218040	—	—	—	218446
7L	217951	218057	—	—	—	218453
スプレー300ml	217982	218088	218187	218286	218385	218484

	ブラックチョコレート（こげ茶）	フェンスグリーン	グリーン（緑）	スカイブルー（空）	ブルー（青）	グレー（灰）
1/12L	218507	218606	218705	218804	218903	219009
0.2L	218514	218613	218712	218811	218910	219016
0.7L	218521	218620	218729	218828	218927	219023
1.6L	218538	218637	218736	218835	218934	219030
3.2L	218545	—	—	—	—	219047
7L	218552	—	—	—	—	—
スプレー300ml	218583	218682	218781	218880	218989	219085

	スモークグレー	ブラック（黒）	つやなしブラック（黒）
1/12L	219108	219306	219207
0.2L	219115	219313	219214
0.7L	219122	219320	219221
1.6L	219139	219337	219238
3.2L	—	219344	—
7L	—	219351	—
スプレー300ml	219184	219382	219283

「鉄部・木部（油性）」のご注意

このような場所、素材には適しません。

室内外の床面。テーブル天板・床面。浴室、浴槽等湿気の多い所、水のかかる所。コーキング・シーリング・タール面・特殊処理をした素材・化粧合板、パーティクルボード、デコラなど新建材。口に触れる恐れのあるもの。ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、塩ビ系かべ紙。鉄以外の金属。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

油性 鉄部・建物・トタン用　特殊アクリル樹脂ペイント・つやあり/つやなし



密着性抜群の多用途型・油性塗料

■用　途
- 屋内外の鉄部・トタンなどに。（門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン・トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓枠、木製品）
※コンクリート・モルタル・テーブル天板・床面には塗れません。

■特　長
- 油性の超速乾タイプで、冬場（5℃位）の低温時でも塗装ができます。1回塗りで塗装作業が短縮できます。
- 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。（一部つやなし色もあります）
- 高性能特殊アクリル樹脂配合

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5～10%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1/12L	約0.8㎡	21色
0.2L	約2㎡（タタミ約1枚分）	26色
0.7L	約7㎡（タタミ約4枚分）	
1.6L	約16㎡（タタミ約9枚分）	24色
3.2L	約32㎡（タタミ約19枚分）	8色
7L	約70㎡（タタミ約43枚分）	5色

■乾燥時間　夏（30℃）:約1時間30分
冬（10℃）:約3時間
※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。
※シルバーは下記をご覧ください。

	01 ホワイト	16 つやなしホワイト	02 アイボリー	04 クリーム	17 つやなしクリーム	22 アースベージュ
1/12L	215100	216602	215209	215407	216701	—
0.2L	215117	216619	215216	215414	216718	217210
0.7L	215124	216626	215223	215421	216725	217227
1.6L	215131	216633	215230	215438	216732	—
3.2L	215148	—	215247	—	—	—
7L	215155	—	215254	215452	—	—

	08 黄色	09 赤	15 こげ茶	14 チョコレート	18 つやなしチョコレート	13 赤さび
1/12L	215803	215902	216503	216404	216800	216305
0.2L	215810	215919	216510	216411	216817	216312
0.7L	215827	215926	216527	216428	216824	216329
1.6L	215834	215933	216534	216435	216831	216336
3.2L	—	—	216541	216442	—	216343
7L	—	—	216558	216459	—	—

	12 ライトカーキー	20 オレンジブラウン	24 カントリーグリーン	23 ロイヤルグリーン	07 緑	10 空色
1/12L	216206	217005	—	—	215704	216008
0.2L	216213	217012	217418	217319	215711	216015
0.7L	216220	217029	217425	217326	215728	216022
1.6L	216237	—	217432	217333	215735	216039
3.2L	—	—	—	—	—	—
7L	—	—	—	—	—	—

	11 青	25 なす紺	03 パールホワイト	21 グレー	05 スモークグレー	06 ブラック
1/12L	216107	217500	215308	—	215506	215605
0.2L	216114	217517	215315	217111	215513	215612
0.7L	216121	217524	215322	217128	215520	215629
1.6L	216138	217531	215339	217135	215537	215636
3.2L	216145	217548	—	—	215544	—
7L	—	—	—	—	—	—

	19 つやなしブラック	26 シルバー
1/12L	216909	—
0.2L	216916	217616
0.7L	216923	217623
1.6L	216930	217630
3.2L	—	—
7L	—	—



油性 鉄部・建物・トタン用　シルバー
合成樹脂エナメル塗料

■乾燥時間　夏（30℃）:約4時間
冬（10℃）:約8時間

■容量／塗り面積（1回塗り）

0.2L	2～3㎡（タタミ約2枚分）
0.7L	7～10㎡（タタミ約5枚分）
1.6L	16～24㎡（タタミ約12枚分）

※うすめずに塗ってください。
※シルバーは沈降することがありますので、よく撹拌してください。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

油性 鉄部・木部・トタン用　合成樹脂調合ペイント・つやあり



屋外のフェンス・トタン・門扉などに

■用　途

●フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。

■特　長

●最新技術の応用により、タレにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。

■うすめ方

●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1/12L	0.7㎡（タタミ約0.4枚分）	8色
0.2L	1.5～2㎡（タタミ約1枚分）	20色
0.7L	5～7㎡（タタミ約4枚分）	
1.6L	12～16㎡（タタミ約8枚分）	
3.2L	24～32㎡（タタミ約16枚分）	6色
7L	50～70㎡（タタミ約40枚分）	5色

■乾燥時間　夏（30℃）：約3時間
冬（10℃）：約6時間

※塗り重ねは夏、冬とも8～12時間以上、乾燥させてから上塗りをしてください。

	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ミルキーホワイト	ベージュ	クリーム
1/12L	096204	―	096266	―	―	―
0.2L	096501	096549	096563	096556	096570	096587
0.7L	096808	096846	096860	096853	096877	096884
1.6L	097102	097140	097164	097157	097171	097188
3.2L	097409	097447	097461	―	―	―
7L	097706	097744	097768	―	―	―

	ライトカーキー	ブラウン	チョコレート	ブラックチョコレート	イエロー	レッド
1/12L	―	―	―	096327	096358	096334
0.2L	096594	096600	096617	096624	096655	096631
0.7L	096891	096907	096914	096921	096952	096938
1.6L	097195	097201	097218	097225	097256	097232
3.2L	―	―	097515	097522	―	―
7L	―	―	097812	097829	―	―

	レッドブラウン	グリーン	リーフグリーン	スカイブルー	ブルー	ウォームグレー
1/12L	―	096365	―	―	096396	―
0.2L	096648	096662	096679	096686	096693	096518
0.7L	096945	096969	096976	096983	096990	096815
1.6L	097249	097263	097270	097287	097294	097119
3.2L	―	―	―	―	―	―
7L	―	―	―	―	―	―

	グレー	ブラック
1/12L	―	096235
0.2L	096525	096532
0.7L	096822	096839
1.6L	097126	097133
3.2L	―	097430
7L	―	―

油性 屋外用シルバー　合成樹脂エナメル塗料



油性タイプの屋外用シルバー色塗料

■用　途

●フェンス・門扉・ベランダ、トタン屋根、タンク、鉄骨、鉄柱など屋外の鉄部、木部に好適です。

■特　長

●輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。

●鱗片（リンペン）状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。

●水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.2L	2～3㎡（タタミ約2枚分）	1色
0.7L	7～8㎡（タタミ約5枚分）	
1.6L	16～24㎡（タタミ約12枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約4時間
冬（10℃）：約8時間

■うすめ方

※うすめずに塗ってください。

※沈降することがありますので、よく撹拌してください。

	シルバー
0.2L	160004
0.7L	160011
1.6L	160028

アルミカラースプレー　特殊アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし）

アルミ素材への密着力抜群!逆さにしてもスプレーできる。

■用　途

●サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ゲート・ポスト・ガーデンファニチャー・サイディングなどアルミ製の建材類

■特　長

●カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。

●密着力、耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。

●逆さにも吹き付けできる特殊ノズル仕様なので、複雑なところも塗装しやすくしています。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

300ml	1.0～1.2m²	12色

■乾燥時間　夏（30℃）：約15分
冬（10℃）：約30分

	10 透明クリヤー	01 ホワイト	04 アイボリー	06 チョコレート	02 ブラック	03 つやなしブラック
300ml	324901	324000	324307	324505	324109	324208

	07 シルバーメタリック	08 ゴールドメタリック	09 ブラウンメタリック	17 カッパーブラウンメタリック	14 ステンカラーメタリック	18 ブロンズメタリック
300ml	324604	324703	324802	326400	326103	326509

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ニュー油性速乾さび止め　合成樹脂調合ペイント

油性

上塗り塗料をきれいに塗りやすく!



■用　途
- ●鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに最適です。本品を下塗りしたあと、必ず上塗り塗料を塗ってください。

■特　長
- ●さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
- ●上塗り塗料は油性塗料が最適です。水性塗料も使えますが、この「速乾さび止め」の乾燥が不十分な場合は、ひび割れたり、はがれたりすることがありますので、ご注意ください。(ラッカー系塗料は塗装できません。)

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

250g	約2.5㎡(タタミ約1.5枚分)	2色
1kg	約10㎡(タタミ約6枚分)	
2kg	約20㎡(タタミ約12枚分)	
4kg	約40㎡(タタミ約24枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):2時間
冬(10℃):4時間

※塗り重ねは夏:約16時間以上、冬:約24時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	赤さび	グレー
250g	404306	404313
1kg	404337	404344
2kg	404368	404375
4kg	404399	404405

速乾さび止め　合成樹脂調合ペイント

油性

さび止め効果と耐久性。



■用　途
- ●鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め

■特　長
- ●さび止め効果の強い合成樹脂顔料を主成分とし、優れたさび止め効果を発揮します。
- ●速乾性なので作業時間が短縮されます。
- ●素材や上塗りとの付着性に優れています。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.25L	約2.5㎡(タタミ約1.5枚分)	2色
0.7L	約7㎡(タタミ約4枚分)	
2L	約20㎡(タタミ約12枚分)	
7L	約70㎡(タタミ約42枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):1時間以上
冬(10℃):2時間以上

※塗り重ねは10時間以上乾燥させてから塗ってください。

	赤さび色	グレー
0.25L	400308	400001
0.7L	400315	400018
2L	400322	400025
7L	400339	400032

超速乾さび止め　アクリル樹脂塗料

油性

2時間後には上塗りができる!(20℃時)



■用　途
- ●鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すり、シャッター、トタン、物置などのさびやすい鉄部、アルミ建材の下塗りに最適です。本品を下塗りした後、上塗り塗料を塗ってください。※表面がツルツルしている素材やアルミ建材は、サンドペーパーで表面をあらしてください。※新しいトタンは、6ヶ月以上風雨にさらしてから塗ってください。

■特　長
- ●本製品塗装約2時間後に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。
- ●素材との密着性に優れ、強力防錆顔料が長期間金属を保護します。
- ●油性塗料・水性塗料などの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5～10%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.2L	約2㎡(タタミ約1枚分)	2色
0.7L	約7㎡(タタミ約4枚分)	
1.6L	約16㎡(タタミ約9枚分)	
3.2L	約32㎡(タタミ約19枚分)	
7L	約70㎡(タタミ約43枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間30分
冬(10℃):約2時間30分

※天候や素材によって差があります。※上塗りは、乾燥後に塗装してください。厚く塗装すると、内部の乾燥が遅れる場合がありますので、翌日に上塗りをしてください。

	赤さび	グレー
0.2L	403101	403200
0.7L	403118	403217
1.6L	403125	403224
3.2L	403132	403231
7L	403149	403248

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性速乾さび止め　水性エポキシ樹脂塗料

水性

さび止め効果が2倍長持ち(当社比)



■用　途
- ●鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・硬質塩ビの下塗りに。(アルミ・ステンレス・硬質塩ビへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です)

※トタン材は、無塗装の素地への使用は避けてください。

■特　長
- ●特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。
- ●水性なので臭いも少なく、安全に塗装ができます。
- ●有害な鉛やクロムなどは配合していません。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.2L	2～3㎡(タタミ約1.7枚分)	1色
0.7L	8～10㎡(タタミ約6枚分)	
1.6L	17～20㎡(タタミ約14枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※塗り重ねは夏:約3時間以上、冬:約5時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。
※油性系塗料、ラッカー系塗料(スプレーに限る)は、1日以上乾燥させてから上塗りをしてください。

※必ず上塗りしてください。

	透明
0.2L	404504
0.7L	404511
1.6L	404528

水性さび止め　アクリルエマルションペイント

水性

手軽に塗れるさび止め塗料。



■用　途
- ●鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外鉄部のさび止めに。

■特　長
- ●水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。
- ●素材や上塗りとの密着性に優れています。
- ●有害な鉛やクロムなどは配合していません。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.25L	約2.5㎡(タタミ約1.5枚分)	1色
0.7L	7～9㎡(タタミ約5枚分)	
2L	20～25㎡(タタミ約14枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※塗り重ねは夏:約2時間以上、冬:約6時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	赤さび色
0.25L	400100
0.7L	400117
2L	400124

さび止めスプレー　合成樹脂塗料(さび止め)

油性



鉄製品をさびからしっかりガード

■用　途
- ●鉄扉･トタン･フェンスなど鉄部のさび止め･下塗りに。

■特　長
- ●鉄製品との密着性に優れ、さび止め効果があります。
- ●速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー･油性･水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

300ml	1.2～1.6㎡	2色

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

	赤サビ色	グレー
300ml	400704	400803

強力速乾さび止めスプレー　アルキド樹脂塗料

油性



水性･油性･ラッカー塗料の上塗りOK!

■用　途
- ●門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。

■特　長
- ●鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。
- ●上塗り塗料との密着に優れます。
- ●水性･油性･ラッカー塗料の上塗りが可能です。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

300ml	1.2～1.6㎡	2色
400ml	1.6～2.1㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

	赤さび	グレー
300ml	402005	402012
400ml	402104	402111

ジンクスプレー　エポキシ樹脂塗料

油性



鉄鋼構造物の防錆、亜鉛メッキ面の補修に

■用　途
- ●鉄骨、タンク、鉄管、門扉、フェンス、産業機械など。
- ●亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所･キズ･切り口の補修塗装に。

■特　長
- ●スプレータイプのジンクリッチペイントで取扱いが簡単です。
- ●高純度の亜鉛末(ジンク)を高濃度に配合していますので、優れた防錆力を発揮します。
- ●高性能なエポキシ樹脂を使用していますので、密着性と磨耗性に優れています。
- ●亜鉛末は電気化学防食効果があり、亜鉛メッキ並みの防錆力があります。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

420ml	1.0～1.4㎡	2色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約60分

	シルバーグレー	グレー
420ml	320187	320170

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

カラーさび止め　アクリル樹脂ペイント･つやあり(7分つや)

油性



さび止めと上塗り兼用塗料。耐候性抜群

■用　途
- ●門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部･鉄製品。

■特　長
- ●乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
- ●1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
- ●防錆顔料配合で、防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません。)
- ●耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
- ●スプレーは逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.2L	約2㎡(タタミ約1枚分)	8色
0.7L	約7㎡(タタミ約4枚分)	
1.6L	約16㎡(タタミ約9枚分)	
スプレー300ml	約1.5㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間30分
冬(10℃):約3時間
※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	ホワイト	アイボリー	チョコレート	赤さび	グリーン	ブルー
0.2L	401107	401206	401701	401404	401602	401503
0.7L	401114	401213	401718	401411	401619	401510
1.6L	401121	401220	401725	401428	401626	401527
スプレー300ml	401176	401275	401770	401473	401671	401572

	グレー	ブラック
0.2L	401305	401800
0.7L	401312	401817
1.6L	401329	401824
スプレー300ml	401374	401879

さびチェンジ　さび変換剤

水性



塗るだけでさびの進行をストップ!

■用　途
- ●門扉･フェンス･鉄部･鉄骨ベランダ･鉄骨階段･カーポート･シャッター･スチール製品･自転車などの鉄製品の赤さび発生部


■特　長
- ●鉄製品で発生している赤さびの上に塗装する事で、黒い皮膜を形成しさびの進行を抑制します。
- ●塗装後に形成された黒い防さび皮膜の上は、水性･油性塗料の塗装が可能です。

■容量／塗り面積(2回塗り)

160ml	約0.8㎡

■乾燥時間　約1日
※塗り重ねは1時間以上、水性･油性塗料の上塗りは1日以上乾燥させてから塗ってください。

	乳白色(塗装後は、黒く変化します)
160ml	601910

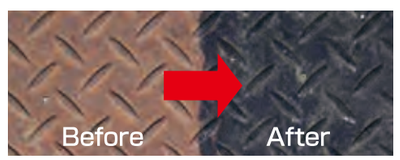

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

高耐久シリコントタン屋根用　特殊シリコンアクリル樹脂塗料･つやあり

油性

さびの上からそのまま塗れる!



■用　途
- ●屋根･とい･下見板･ひさしなどのカラートタン･トタン板の塗り替えに最適です。
- ●金属サイディング･シャッター･フェンス･へいなどの鉄部や、木部にも適しています。

■特　長
- ●さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
- ●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
- ●指定可燃物のため、消防法対応商品です。
- ●シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
- ●特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
- ●強靭な塗膜が、風雨･積雪･滑雪･塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
- ●乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5～10%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2kg	約20㎡(タタミ約12枚分)	7色
7kg	約75㎡(タタミ約45枚分)	8色
14kg	約150㎡(タタミ約90枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間30分
冬(5℃):約3時間

※塗り重ねは夏:約3時間以上、冬:約6時間以上乾燥させてから塗ってください。

	赤さび(ブラウンレッド)	チョコレート	こげ茶(ブラックチョコ)	青(ロイヤルブルー)	なす紺(ナスコン)	緑(モスグリーン)
2kg	203909	—	203916	203923	203930	203947
7kg	204005	204074	204012	204029	204036	204043
14kg	204104	204173	204111	204128	204135	204142

	グレー	黒(ピュアブラック)
2kg	203961	203954
7kg	204067	204050
14kg	204166	204159

アクリルトタンN屋根用　特殊アクリル樹脂塗料･つやあり

油性

さびに強く、色ツヤ長持ち 高性能アクリル系



■用　途
- ●屋根･とい･下見板･ひさしなどのカラートタン･トタン板の塗り替えに最適。
- ●サイディング･シャッター･フェンス･へいなどの鉄部にも最適。

■特　長
- ●特殊なアクリル樹脂を使用しているため、抜群の耐候性(耐久性)があります。
- ●鮮明な色と美しいツヤを保ちます。
- ●乾きが早いので、結露によるつやびけや白化が少なくなりました。
- ●ペイントうすめ液でうすめられ、はじめての方にも、ハケ、ローラーで簡単に塗ることができます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5～10%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2kg	約20㎡(タタミ約12枚分)	10色
7kg	約75㎡(タタミ約45枚分)	
14kg	約150㎡(タタミ約90枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃)：約1時間30分
冬(5℃)：約3時間

※塗り重ねは夏:約3時間以上、冬:約6時間以上乾燥させてから塗ってください。

	黒茶	こげ茶	赤茶	赤さび	ビクトリアンレッド	緑
2kg	129179	129117	129162	129100	129193	129148
7kg	129476	129414	129469	129407	129490	129445
14kg	129773	129711	129766	129704	129797	129742

	空	青	なす紺	黒
2kg	129124	129131	129155	129186
7kg	129421	129438	129452	129483
14kg	129728	129735	129759	129780

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

トタンつやありペイント　合成樹脂調合ペイント･つやあり

油性

塗りやすく、さびに強い!



■用　途
- ●屋根･とい･下見板･ひさしなどのカラートタン･トタン板の塗りかえに最適です。
- ●サイディング･シャッター･フェンス･へいなどの鉄部や、木部にも最適です。

■特　長
- ●耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
- ●初めての方にも塗りやすく、ツヤのある美しい塗膜の仕上がりになます。
- ●塗りやすく、鮮明な色彩の仕上がりとなります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です。)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2kg	約25㎡(タタミ約15枚分)	10色
7kg	約90㎡(タタミ約54枚分)	
14kg	約180㎡(タタミ約108枚分)	

※シルバー色の塗り面積は表示の1.3倍になります。

■乾燥時間　夏(30℃):約6時間
冬(5℃) :約12時間

※塗り重ねは夏:約8時間以上、冬:約20時間以上乾燥させてから塗ってください。
※シルバーは沈降することがありますので、よく撹拌してください。
※シルバーはうすめないでください。

	コーヒーブラウン	マルーンレッド	ブラウンレッド	グリーン	ライトブルー	スカイブルー
2kg	184925	184918	184901	184994	184956	184963
7kg	184727	184710	184703	184796	184758	184765
14kg	184529	184512	184505	184598	184550	184567

	ナスコン	グレー	クロ	シルバー
2kg	184949	184932	184987	184970
7kg	184741	184734	184789	184772
14kg	184543	184536	184581	184574

水性トタン屋根用UV　アクリルシリコンエマルションペイント･つやあり

水性

乾きが早く、作業性抜群!



■用　途
- ●屋根･とい･下見板･ひさしなどのカラートタン･トタン板の塗り替えに最適です。
- ●シャッター･フェンス･へい･門扉などの鉄部･鉄製品の塗り替えに。

■特　長
- ●塩害･酸性雨･雪に強く、耐候性･耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。
- ●トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です。)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2L	19～21㎡(タタミ約12～13枚分)	9色
7L	68～74㎡(タタミ約41～45枚分)	
14L	136～148㎡(タタミ約82～90枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
春･秋(20℃):約1時間30分
冬(10℃):約2時間

※塗り重ねは夏:約2時間以上、冬:約4時間以上乾燥させてから塗ってください。

	白	クリーム	こげ茶	赤茶	赤さび	緑
2L	192081	192074	192029	192012	192005	192050
7L	192289	192272	192227	192210	192203	192258
14L	192487	192470	192425	192418	192401	192456

	空	青	ねずみ
2L	192036	192043	192067
7L	192234	192241	192265
14L	192432	192449	192463

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

鉄部用・トタン屋根用スプレー　特殊アクリル樹脂塗料・つやあり

油性



逆さ吹きもできる鉄部・トタン専用スプレー

■用　途
- ●門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など

■特　長
- ●特殊アクリル樹脂と特に厳選された顔料を使用、抜群の耐久性で、長期間色あせません。
- ●特殊ノズル（楕円）を採用、逆さ吹きもできます。
- ●速乾タイプ

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

400ml	約2㎡	9色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間30分
冬（10℃）：約3時間

	ホワイト	クリーム	ベージュ	チョコレート	コーヒーブラウン	サニーレッド
400ml	301100	300707	300806	300202	300301	300103

	レッド	ニューグレー	ブラック
400ml	301506	301001	301209

トタン専用さび止め塗料　合成樹脂調合ペイント

油性



防錆力に優れ下地をしっかり守る!!

■用　途
- ●トタン・カラートタン製品、さびやすい鉄部の下塗りに最適です。
- ※金属光沢のある新しいトタンには塗れません。本品を下塗りした後、必ず上塗り塗料を塗ってください。

■特　長
- ●さび止め効果が良く、素材や上塗りとの付着性に優れています。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5～10%が目安です。）


■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1.6kg	約16㎡（タタミ約10枚分）	2色
3.2kg	約32㎡（タタミ約20枚分）	
6.4kg	約64㎡（タタミ約40枚分）	


■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
冬（10℃）：約4時間
※天候や素材によって差があります
※塗り重ねは夏：約16時間以上、冬：約24時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	赤さび	グレー
1.6kg	181962	181955
3.2kg	182167	182150
6.4kg	182365	182358


トタン屋根の塗り方




塗る面のゴミ、さび、はがれかかった古い塗膜などを、ワイヤーブラシなどで、よく取り除いておきます。



トタンの継ぎめがはずれていたり、かわら棒のクギがゆるんでいると、雨漏りの原因になりますので、先に補修しておきます。




さびのある面はワイヤーブラシ、サンドペーパーなどでとぎ落とし、あらかじめ「油性さび止め」を塗ります。さび止めが完全に乾いてから、本商品を塗ってください。




まず、2の補修した場所、切妻・軒先を、次に、かわら棒と棟の部分を、スジカイバケで塗っておきます。




トタン板の重なり目、継ぎ目は、特に念を入れて塗ります。



広い面を塗る時には、かわら棒の間を一つの単位と考え、きき腕が下にくるように平バケで上から下に塗っていきます。



高所の作業は安全に十分ご注意ください。最後に、ハシゴをかけたかわら棒の間を上から下へ塗ります。



塗り終わってみたら塗った上を歩かないと降りられない、ということにならないよう、図のような順序で塗装しましょう。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料　アクリルシリコンエマルションペイント・つやあり

水性



赤外線を反射!!トタン・かわら屋根の表面温度上昇を抑える!!

■用　途
- ●屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
- ※必ず専用の遮熱バインダーを下塗りしてから上塗りしてください。
- ●各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替えに。
- ※瓦に塗装する場合は必ず油性密着強化下塗りシーラーを塗り、さらに専用の遮熱バインダーを中塗りしてから上塗りしてください。

■特　長
- ●上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
- ●遮熱効果により塗膜の温度上昇を防ぐことにより、従来品にくらべ耐久性がアップします。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

7kg	約19～23㎡（タタミ約13枚分）	7色
14kg	約38～46㎡（タタミ約26枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間
※塗り重ねは夏：約3時間以上、冬：約6時間以上乾燥させてから塗ってください。

	コーヒーブラウン	マルーン（こげ茶）	スカイブルー	ナスコン	クールグレー	ブラック
7kg	201448	201455	201486	201493	201479	201431
14kg	201240	201257	201288	201295	201271	201233

	クール銀黒
7kg	201462
14kg	201264

遮熱バインダーホワイト　水性シリコントタン・ベスト瓦用 下地・中塗り剤

水性



■用　途
- ●水性シリコントタン・ベスト瓦用をカラートタン・トタン板の塗り替え時には下塗り塗料として使用します。
- ●水性シリコントタン・ベスト瓦用を各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替えには中塗り塗料として使用します。

■特　長
- ●上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

2.5kg	約19～23㎡（タタミ約13枚分）
5kg	約38～46㎡（タタミ約26枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間
※塗り重ねは夏：約3時間以上、冬：約6時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	ホワイト
2.5kg	201936
5kg	201738

「水性シリコントタン・ベスト瓦用」についてのご注意

このような場所、素材には適しません。

釉薬瓦、無釉薬瓦（和瓦などの粘土系瓦）、施釉セメント瓦、コンクリート瓦、乾式洋瓦、シングル瓦、天然石瓦。塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板。屋内外の床面。シリコン樹脂、フッ素樹脂などで特殊防水処理などをしてある面。コールタールを塗ってあるところ。常時水がかかったり、湿っているところ。上塗りができないシーリング材やコーキング材。※塗装してよいか判断が難しい時は、目立たないところで試し塗りをして状況を確認してから塗ってください。

トタン屋根用塗料の関連商品

●下記商品の詳細は別ページにございます。

「さび止め塗料」…トタン用塗料を塗る前に、さび止め塗料を塗りましょう。塗膜の耐久力が向上し、さびの発生を防ぎます。



トタン専用さび止め　詳細P34



超速乾さび止め　詳細P27



さび止めスプレー　詳細P29

「さび変換剤」…さびに直接塗るだけで、さびが防錆皮膜に変わります。



さび変換剤
さびチェンジ　詳細P30

「うすめ液」…油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄に。



ペイントうすめ液　詳細P87

「トタン屋根用塗料」についてのご注意

コールタールやシリコン系・フッ素系など、特殊防水処理してある部分や一部のコーキング材・シーリング材には密着しなかったり、変色を起こしたりすることがあります。目立たないところで試し塗りをして密着性などを確認の上、お使いください。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性セメント屋根かわら用　アクリルエマルションペイント・つやあり

水性



強い日ざしや風雨から屋根を保護する

■用　途
- ●セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。※釉薬瓦・無釉瓦（和瓦などの粘土系瓦）・施釉セメント瓦・コンクリート瓦・乾式洋瓦・シングル瓦・天然石瓦には適しません。

■特　長
- ●防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
- ●乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
- ●美しいつやのある仕上がりです。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

3kg	約11～19m²	8色
7kg	約26～45m²	
14kg	約51～90m²	

※塗り面積は、素材によって大きく変化します。

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。
※必ず油性密着強化下塗りシーラーを下塗りしてください。

	ブラックチョコレート	新マルーン	緑	スカイブルー	グレー	ブラック
3kg	200892	200960	200977	200861	200885	200953
7kg	200496	200564	200571	200465	200489	200557
14kg	200090	200168	200175	200069	200083	200151

	銀鼠（安田色）	銀黒
3kg	200878	200854
7kg	200472	200458
14kg	200076	200052

水性シリコンベスト瓦用　シリコンアクリルエマルションペイント・つやあり

水性



塩害・紫外線・酸性雨に強い、高耐久かわら屋根塗料

■用　途
- ●各種ベスト瓦（カラーベスト・コロニアルなど）
- ●各種スレート瓦・セメント瓦などの窯業系屋根材。
- ※以下の屋根材は塗装できません。釉薬瓦・無釉薬瓦（和瓦などの粘土系瓦）、モニエル瓦・乾式洋瓦、シングル瓦、天然石瓦、施釉したセメント瓦、著しく劣化した屋根材。

■特　長
- ●シリコンと紫外線吸収剤・光安定剤のダブル効果で、塩害・酸性雨・紫外線などから、屋根を守ります。
- ●防かび剤・防藻剤を配合していますので、かびや藻の発生を抑制します。
- ●美しいつやあり仕上げの水性塗料です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

7L	35～45m²（タタミ約27枚分）	4色
14L	70～90m²（タタミ約54枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（5℃）：約2時間

※塗り重ねは夏、冬とも約4時間以上、乾燥させてから塗ってください。
※必ず油性密着強化下塗りシーラーを下塗りしてください。

	ブラックチョコレート	グレー	ブラック	銀黒
7L	203282	203589	203381	203480
14L	203299	203596	203398	203497

「かわら屋根用塗料」についてのご注意

下塗りを必ず使用してください。



劣化した素地押えに
油性密着強化下塗りシーラー
詳細P89

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料　アクリルエマルションペイント

水性



赤外線を反射!!屋上・床面の表面温度上昇を抑える!!

■用　途
- ●ベランダ床や陸屋根などのコンクリート面の簡易防水、遮熱、防じんなど。

■特　長
- ●本製品は、「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。
- ●耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。
- ●赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。
- ●すべり止め剤配合。
- ●一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

3kg	約4～5m²（タタミ約3枚分）	3色
7kg	約9～11m²（タタミ約6枚分）	
14kg	約18～22m²（タタミ約12枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約4時間
（天候や素材によって差があります）

※「遮熱性能下塗りシーラー」塗装後に、本品での上塗り作業を行うまでの塗装間隔は、夏：1時間以上、冬：2時間以上を目安にしてください。
※本品での1回目と2回目の塗装間隔は、夏：1時間以上、冬：4時間以上を必ず守り塗装してください。

	ライトテラコ	クールグリーン	クールライトグレー
3kg	246838	246807	246814
7kg	246739	246708	246715
14kg	246630	246609	246616

遮熱性能下塗りシーラー　アクリルエマルション下塗剤

水性



水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料専用下塗り剤

■用　途
- ●水性ベランダ・屋上床用防水塗料の下塗り用

■特　長
- ●コンクリート、モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
- ●耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
- ※本品の遮熱性能については、上塗りに「水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料」を塗ることが条件となります。それ以外の上塗り商品では密着性の良い「水性屋上防水塗料」用の下塗りシーラーとなります。

■うすめ方
- ●うすめずに塗ってください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

1L	約4～5㎡（タタミ約3枚分）	※塗り面積は素地の種類や状態、気象条件、施工条件などにより増減します。
2L	約9～11㎡（タタミ約6枚分）	
4L	約18～22㎡（タタミ約12枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：1時間以上
冬（10℃）：2時間以上

※塗り重ねは夏：約1時間以上、冬：約2時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	白
1L	400971
2L	400872
4L	400773

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性屋上防水塗料　一液架橋型アクリルエマルションペイント

水性



屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に

■用　途
- ●コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。（ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください）

■特　長
- ●一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。
- ●塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。
- ●「下塗り（シーラー）」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐性、耐久性に優れています。
- ●塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

3kg	4～5㎡（タタミ約2.5～3枚分）	2色

■乾燥時間　夏（30℃）：1時間以上
冬（10℃）：4時間以上

	グリーン	グレー
3kg	246197	246296

水性屋上防水塗料専用シーラー　一液架橋型アクリルエマルション下塗剤

水性



屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に

■用　途
- ●屋上防水塗料の下塗り用

■特　長
- ●コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。
- ●耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
- ●水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）

1.3kg	4～5㎡（タタミ約2.5～3枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：1時間以上
冬（10℃）：2時間以上

	専用シーラー
1.3kg	246395

水性屋上防水塗料セット　一液架橋型アクリルエマルションペイント

水性



屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に

■用　途
- ●屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。

■特　長
- ●「上塗り塗料」と「下塗りシーラー」がセットになっており、使いやすくお買い求めやすくなっています。
- ●水性一液タイプ（すべり止め剤入り）の弾力性に富んだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）


■容量／塗り面積（下塗り：1回塗り/上塗り：2回塗り）／色数


8.5kg	2.5kg（下塗り）8～10㎡（タタミ約5～6枚分）	2色
	6kg（上塗り）8～10㎡（タタミ約5～6枚分）	
17kg	5kg（下塗り）16～20㎡（タタミ約10～12枚分）	
	12kg（上塗り）16～20㎡（タタミ約10～12枚分）	


■乾燥時間　夏（30℃）：上塗り1時間以上
下塗り1時間以上
冬（10℃）：上塗り4時間以上
下塗り2時間以上


	グリーン	グレー
8.5kg	246043	246142
17kg	246050	246159


屋上防水塗料の塗り方



●予め、コンクリートのひび割れ、へこみなどはひび割れの幅や深さなどに応じて補修材を選んで埋めておきます。
●はがれかかった古い塗膜は皮スキ、金ベラなどで取り除きます。


●塗る面のゴミ、油分、さびはよく落とします。苔、藻、かびなど、付着しているものは水洗いし、ブラシ洗いを入念に行って取り除いてください。



●水洗いした後や雨が降った後はよく乾かしてください。（約2日ぐらいコンクリートを乾かす期間を取ってください）



●塗料がついては困るところや壁面は、マスキングテープや新聞紙などで充分にカバーしてください。立ち上がり部は3cm程度塗装するのがコツです。



●“下塗りシーラー”を隅や塗りにくいところにハケで塗ってください。広い面はローラーで塗って乾燥させてください。（下塗り後、上塗りまでの塗装間隔は、夏で約１時間、冬で2時間）



●骨材が沈澱している場合がありますので水性屋上防水塗料“上塗り”をフタをしたまま缶を逆さにしてよく振り動かし、中の塗料を均一に混ぜてください。


●コーナーなどの塗りにくいところは、予めハケで塗っておいてください。


●広い面はローラーを使って塗っていきます。１回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。（塗装間隔は夏で約１時間、冬で約4時間）


●マスキングテープは塗料が手につかなくなってからはがします。
●使用したローラー・ハケなどの用具は、乾かないうちに新聞紙などでできるだけ塗料をふきとり、水でよく洗ってください。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ヘキサコート　NO.101　アクリルエマルションペイント

水性



屋上・ベランダ高性能一液防水材

■用　途
- ●屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗膜面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板・ブロック・木質板。

■特　長
- ●一液性（水性）でウレタン防水性と同等以上の性能が有り（耐候性は倍以上）、簡単に施工出来ます。
- ●耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性効果があります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（3回塗り）／色数

3kg	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	2色
9kg	約6㎡（タタミ約3.6枚分）	
16kg	約10～12㎡（タタミ約6枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約3時間以上
冬（10℃）：約6時間以上

※塗り重ねは夏：約3時間以上、冬：約6時間以上、仕上げ：約12時間以上乾燥させてから塗ってください。

※PS-Kプライマー・トップクリアーと組み合わせてご使用ください。

	グリーン	グレー
3kg	825019	825002
9kg	825033	825026
16kg	825132	825125

ヘキサコート　PS-Kプライマー　アクリルエマルション下塗剤

水性



ヘキサコートNO.101の下塗り剤

■用　途
- ●モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面にヘキサコートNO.101を塗る前の下塗剤。

■原液のまま、ハケ・ローラーで塗布してください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

0.5kg	約2㎡（タタミ約1.2枚分）
1.5kg	約6㎡（タタミ約3.6枚分）
3kg	約10～15㎡（タタミ約6～9枚分）
16kg	約53～80㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねは夏：2時間以上、冬：4時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。

	透明
0.5kg	825217
1.5kg	825224
3kg	825089
16kg	825095

ヘキサコート　トップクリアー　アクリルエマルション仕上剤

水性



ヘキサコートNO.101専用水性光沢仕上剤

■用　途
- ●ヘキサコートNO.101専用の仕上剤。
- ●ヘキサコートNO.101の塗膜の汚れ・ベタ付き防止のため、本品を必ず塗装してください。

■うすめ方
- ●水で20～30%うすめてからハケ・ローラーで塗布してください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

0.5kg	約2㎡（タタミ約1.2枚分）
1.5kg	約6㎡（タタミ約3.6枚分）
3kg	約10～12㎡（タタミ約6枚分）
16kg	約80～106㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約3時間

※ヘキサコートNO.101を塗ってから、約12時間以上乾燥させてから塗ってください。

	透明（つやあり）
0.5kg	825194
1.5kg	825200
3kg	825170
16kg	825187

ヘキサコートミニ　アクリルエマルションペイント

水性



ベランダ・屋上のひび割れ補修に！

■用　途
- ●ベランダ・屋上のひび割れ補修に最適です。

■特　長
- ●ベランダ・屋上などの弾力性のあるゴム系簡易防水材です。
- ●フタを開けるとすぐに使用できるので、ひび割れ、亀裂の目地埋め補修に最適です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／補修可能距離／色数

100g	約2.5m	2色

■乾燥時間　夏（30℃）：約3時間以上
冬（10℃）：約6時間以上

	グリーン	グレー
100g	825316	825309

容量別商品一覧

塗れる面積 ＼ 商品名	①下塗り剤 PS-Kプライマー	②防水材 NO.101	③仕上剤 トップクリアー
2㎡用（タタミ1.2枚分）	0.5kg	▶ 3kg	▶ 0.5kg
6㎡用（タタミ3.6枚分）	1.5kg	▶ 9kg	▶ 1.5kg
10~12㎡用（タタミ6枚分）	3kg	▶ 16kg	▶ 3kg

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性コンクリートカラー　アクリルエマルションペイント・つやなし(一部つやあり)

水性



コンクリート・アスファルト床面の防塵・防水カラー塗装用に

■用　途
- ●コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。
- ※フォークリフトなどが通るような場所には塗れません。

■特　長
- ●簡易防水効果のある水性塗料です。
- ●防じん用塗料としての性能も発揮します。
- ●アスファルト面にも塗装できます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

0.7L	約2~3㎡(タタミ約1.2~2枚分)	8色
2L	約5~8㎡(タタミ約3~5枚分)	
7L	約20~30㎡(タタミ約12~18枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約2時間
冬(10℃):約4時間

	ホワイト	ベールクリーム	イエロー	ベールグリーン	つやありグリーン	グリーン
0.7L	090103	090400	091001	090301	091100	090806
2L	090110	090417	091018	090318	091117	090813
7L	090127	090424	091025	090325	091124	090820

	つやありライトグレー	ライトグレー
0.7L	091209	090202
2L	091216	090219
7L	091223	090226

水性ラインカラー　アクリルエマルションペイント・つやなし

水性



水にぬれてもスベリにくい、道路・駐車場の線引きに

■用　途
- ●駐車場、車庫、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面の線引きや区画表示。

■特　長
- ●密着がよく、耐摩耗性、耐候性にすぐれた線引き用塗料です。
- ●すべり止め剤配合。
- ●つやなし仕上げです。
- ●においが少ない水性塗料なので、作業しやすいです。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%以内が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

2kg	3~5㎡(10cm幅:約30m~50m)	2色
4kg	6~10㎡(10cm幅:約60m~100m)	
8kg	12~20㎡(10cm幅:約120m~200m)	

■乾燥時間　夏(30℃):約2時間
冬(10℃):約4時間

※塗り重ねは4~8時間以上乾燥させてから上塗りをしてください。
(天候や素材によって差があります)

	白	黄
2kg	092015	092114
4kg	092022	092121
8kg	092039	092138

コンクリート床・アスファルト用塗料の 関 連 商 品

●下記商品の詳細は別ページにございます。

「下塗りシーラー」…密着性が高まり、上塗り塗料が塗りやすく、塗膜が長持ちします。



上塗りとの密着性と耐久性をアップ
水性シリコン下塗りシーラー 詳細P89



劣化した素地押えに
油性密着強化下塗りシーラー 詳細P89

「コンクリート床・アスファルト用塗料」についてのご注意

このような場所、素材には適しません。

池など常に水がたまるところ・金属面など。シリコン系、フッ素系などの特殊防水処理をした面や強化コンクリート、コーキング材、シーリング材には密着しないものがあります。目立たないところで試し塗りをして、密着することを確認してから塗ってください。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

パーキングサイン シリーズ

貼るだけで簡単にライン引き・標示ができる!

■用　途
- ●駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。

■特　長
- ●アルミ基材なので、ねじれに強い。(トラテープのみ合成ゴム)

ナンバー(大)

■種　類　ナンバー 0,1,2,3,4,5,6,7,8(※9は6を逆さにしてご使用ください)　■色　数　2色
■サイズ　高さ約280mm　■材　質　アルミ ※数字のバックのブルーはカタログ上、見やすくするためのものであり、製品ではありません。



	0	1	2	3	4	5	6	7	8
白	881008	881015	881022	881039	881046	881053	881060	881077	881084
黄	880209	880216	880223	880230	880247	880254	880261	880278	880285

ナンバー(小)

■種　類　ナンバー 0,1,2,3,4,5,6,7,8(※9は6を逆さにしてご使用ください)　■色　数　2色
■サイズ　高さ約120mm　■材　質　アルミ ※数字のバックのブルーはカタログ上、見やすくするためのものであり、製品ではありません。



	0	1	2	3	4	5	6	7	8
白	881107	881114	881121	881138	881145	881152	881169	881176	881183
黄	880308	880315	880322	880339	880346	880353	880360	880377	880384

文　字

■種　類　「お客さま用」、「契約者専用」、「前向き駐車」　■サイズ　巾450mm×高さ100mm
■材　質　アルミ



	お客さま用	契約者専用	前向き駐車
	881404	881411	881428

標　識

■種　類　「足元注意」、「車イスマーク」、「駐輪禁止」、「駐車禁止」、「自転車置場」、「駐車場」
■サイズ　巾225mm×高さ310mm　■材　質　アルミ



	足元注意	車イスマーク	駐輪禁止	駐車禁止	自転車置場	駐車場
	881503	881510	881527	881534	881541	881558

ラインテープ

■色　数　2色　■サイズ　巾50mm×5m、巾100mm×5m
■材　質　アルミ



	白	黄
50mm×5m	881602	880612
100mm×5m	881701	880711

トラテープ

■特　長　●ライトの光で反射します。
■サイズ　巾50mm×5m、巾100mm×5m　■材　質　合成ゴム質



50mm×5m	880629
100mm×5m	880728

すべり止めテープ

■用　途　●階段やスロープでのスリップ事故防止に。
■色　数　2色　■サイズ　巾50mm×5m　■材　質　アルミ



	茶	緑
50mm×5m	880810	880803

水性パーキングサイン用下塗りプライマー



■用　途
- ●アスファルト面、コンクリート面へ「パーキングサイン」ステッカー、テープを接着する時の下塗り用。

■容　量 500ml　■塗り面積(1回塗り)　2~4㎡
■乾燥時間　夏(30℃):約20分/冬(10℃):約60分
※うすめずに塗ってください。

500ml	880834

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ガッツ モルタルNo.1　水性フッ素系　着色防水剤

水性

汚れたコンクリート・モルタルをフッ素できれい!長持ち!



■用　途
- ●住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面。

■特　長
- ●コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
- ●塗装することで素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。
- ●優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
- ●フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またかびや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。

■うすめ方
- ●うすめずに塗ってください。塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.5kg	約2㎡(基礎部高さ40㎝で約5m)	2色
1kg	約4㎡(基礎部高さ40㎝で約10m)	
2kg	約8㎡(基礎部高さ40㎝で約20m)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※塗り残した箇所への追っかけ塗装は膜が乾かないうちに速やかに行ってください。

	ライトグレー	グレー
0.5kg	146305	146312
1kg	146404	146411
2kg	146503	146510


ガッツモルタルNo.1の塗り方

1



- ●塗る面のゴミ、油分、かび、藻、コケ等を取り除き、よく乾かしてください。
- ●塗装している場所には塗れません。塗る場合は皮スキやペーパーで古い塗膜を取り除き、均一に浸透するように下地調整をしてください。

2



- ●塗りたくないところはマスキングテープ、新聞紙、マスカーなどで十分にカバーしてください。

3



- ●使用する時は中身を均一に混ぜるために、キャップをしたまま容器を逆さにしてよく振り動かしてください。中栓を開けるときは、飛び散りに注意しながら、ローラートレイなど別の容器に必要量を小出ししてお使いください。

4



- ●コーナーや塗りにくいところからハケで塗っていきます。広い面は、ローラーを使って塗ると楽に塗れます。ローラーは吸い込みの少ない短毛ローラーをおすすめします。
- ●塗り残した箇所への追っかけ塗装は塗料が乾かないうちに速やかにおこなってください。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

弾性ブロック・外カベ用S　アクリルゴム系弾性塗料・つやあり

水性

ソフトタッチの凹凸 仕上げ、ひび割れしにくく防水効果が高い



■用　途
- ●ブロックべい・モルタルべいに最適。
- ●コンクリート・スレート・レンガ・しっくいなどの外壁。

■特　長
- ●網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
- ●モルタルやコンクリートに生じるひび割れに追従する、弾力性のある膜を作ります。

■うすめ方
- ●うすめずに塗ってください。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

8kg	7～9㎡(タタミ約4～5枚分)(ブロック8段積で約5m)	5色
16kg	14～18㎡(タタミ約8～10枚分)(ブロック8段積で約10m)	

■乾燥時間　夏(30℃):約3時間
冬(10℃):約6時間

※塗り重ねは夏:約4時間以上、冬:約12時間以上乾燥させてから塗ってください。

	ピュアホワイト	アイボリーホワイト	クリーム	サンドベージュ	スモークグレー
8kg	240157	240256	240454	240850	240959
16kg	240164	240263	240461	240867	240966

水性シリコン外かべ用　シリコンアクリルエマルションペイント・つやあり

水性

シリコンで耐汚染性・耐久性抜群!



■用　途
- ●モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)

■特　長
- ●塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。
- ●強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。
- ●シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

2kg	6～7㎡(タタミ約3.5枚分)	5色
8kg	25～30㎡(タタミ約17枚分)	
16kg	50～60㎡(タタミ約34枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間


※塗り重ねは夏、冬とも約3時間以上、乾燥させてから塗ってください。

	01 ホワイト	03 アイボリー	04 クリーム	05 タイルベージュ	02 アーバングレー
2kg	145124	145322	145421	145520	145223
8kg	145100	145308	145407	145506	145209
16kg	145117	145315	145414	145513	145216


※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性外かべ用の塗り方

1.ホコリ、かび、苔などをきれいに掃除しておきます。油汚れ、落書きなどはシンナーか洗剤でふきとります。



2.壁面のヒビ割れや穴などは、アクリルコーキングなどで、埋めサンドペーパーをかけて平らにします。



3.塗料を塗らない所は、古新聞やマスキングテープなどで、よくカバーしておきます。(地面など足元のマスキングも忘れずに)



4.下地補強のため、「水性シリコン下塗り シーラー」又は「油性密着強化下塗りシーラー」をスジカイバケやローラーなど使って、塗りすすめます。(上塗り塗料の密着性耐久性がアップします。)



5.塗りにくい所を先にスジカイバケで塗っておきます。
次に広い部分をローラーやコテバケで塗りすすめます。



6.次に、広い面をローラーで、一度W字型(P9参照)に塗り広げてから上下にならすようにして塗りすすめます。(ローラーは3～4㎡を一つの単位として平均した塗膜をつけていきます。)



外かべ・へい用塗料の関連商品

●下記商品の詳細は別ページにございます。

「下塗りシーラー」…密着性が高まり、上塗り塗料が塗りやすく、塗膜が長持ちします。



上塗りとの密着性と耐久性をアップ
水性シリコン下塗りシーラー 詳細P89



劣化した素地押えに
油性密着強化下塗りシーラー 詳細P89

「下地処理剤」…ひび割れや凹凸部分を予め補修しておくと、塗装しやすくなり、仕上がりもキレイになります。



壁面のひび割れ・くぎ穴の充てん補修に
カラーパテ 詳細P91



ブロック・モルタルのすき間を埋める
水性ブロック目地うめパテ 詳細P91

「防水剤」…かび・コケ・汚れを防ぎ、建物の美観を保ちます。



木材・コンクリートに浸透して、素材の風合いを生かす
住宅用防水剤 詳細P93



住いの美観と防水に
住宅用防水スプレー 詳細P93



手で塗る屋内外対応しっくい風塗料
STYLE MORUMORU 詳細P95



床にも、壁にもザクザク塗れる!
水性塗膜ザラザラ仕上げ
STYLE ZAKUZAKU 詳細P96

「外かべ・へい用塗料」についてのご注意

このような場所、素材には適しません。

屋内・屋外の床・浴室の床や浴槽・池など常時水のかかるところ・タール、上塗りが出来ないコーキング・シーリング材・トタン板や塗装されていない金属面・木部の生地・塗膜の密着を阻害する特殊な処理や塗装をしてある素材・表面がツルツルしている素材・塩ビ系かべ紙など・シリコン系、フッ素系などの特殊防水処理をした面や強化コンクリート、コーキング材、シーリング材には密着しないものがあります。目立たないところで試し塗りをして、密着することを確認してから塗ってください。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性ウッディガード　特殊アルキド・アクリルエマルションペイント

水性



油性を超える浸透力!

■用　途
- ログハウス・ウッドデッキ・ラティス（木製フェンス）・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。

■特　長
- マイクロ粒子浸透型の新しい水性木部保護塗料です。
- 木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。
- 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
- 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。（UV-A）
- 自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
- 微臭タイプ。

※頻繁に歩行する床面には適しません。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

0.2L	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	12色
0.7L	約5㎡（タタミ約3枚分）	
1.6L	約12㎡（タタミ約7枚分）	
3.2L	約24㎡（タタミ約14枚分）	
7L	約54㎡（タタミ約32枚分）	5色

■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
冬（10℃）：約4時間

※塗り重ねるときは1回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。（目安は夏約2時間、冬約4時間です）

	13 透明クリヤー	01 メープル	03 けやき	04 マホガニ	05 ライトオーク	06 オーク
0.2L	533334	532139	532337	532436	532535	532634
0.7L	533341	532146	532344	532443	532542	532641
1.6L	533358	532153	532351	532450	532559	532658
3.2L	533365	532160	532368	532467	532566	532665
7L	—	532177	532375	532474	—	—

	07 ブラウンオーク	08 チーク	09 ウォルナット	12 セージグリーン	10 シルバーグレー	11 チャコールブラック
0.2L	532733	532832	532931	533235	533037	533136
0.7L	532740	532849	532948	533242	533044	533143
1.6L	532757	532856	532955	533259	533051	533150
3.2L	532764	532863	532962	533266	533068	533167
7L	—	532870	532979	—	—	—

水性木部保護塗料　アクリルエマルションペイント

水性



木目を生かす浸透タイプ塗料

■用　途
- ウッドデッキ・ラティス（木製フェンス）・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品。（玩具・食器など誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品には使用しないでください。また、絶えず水がかかったり、つかったり、いつも湿っているところ、屋内の木部床面、頻繁に歩行する床面には適しません）

■特　長
- 水性タイプなので、初めての方にも手軽に塗装できる木部保護塗料です。
- 木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
- 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤（UV-A）により、色アセ・劣化を防止します。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

0.7L	5～8㎡（タタミ約3～5枚分）	8色
1.6L	13～18㎡（タタミ約8～11枚分）	
3L	25～33㎡（タタミ約15～20枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

※塗り重ねるときは1回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。（目安は夏約2時間、冬約4時間です）

	01 メープル	03 けやき	04 マホガニ	05 ライトオーク	06 オーク	08 チーク
0.7L	544101	544125	544132	544149	544156	544170
1.6L	544309	544323	544330	544347	544354	544378
3L	544507	544521	544538	544545	544552	544576

	09 ウォルナット	11 チャコールブラック
0.7L	544187	544200
1.6L	544385	544408
3L	544583	544606

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性ウッディリコート　アクリルエマルションペイント

水性



下地色の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります!

■用　途
- ログハウス・ウッドデッキ・ラティス（木製フェンス）、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。

■特　長
- 防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。
- 非浸透型タイプなので、「塗りつぶし」が可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることができます。
- 水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。

■うすめ方
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

0.2L	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	8色
0.7L	約7㎡（タタミ約4.3枚分）	
1.6L	約16㎡（タタミ約10枚分）	
3.2L	約32㎡（タタミ約20枚分）	5色
7L	約70㎡（タタミ約43枚分）	


■乾燥時間　夏（30℃）：約4時間
冬（10℃）：約8時間

※塗り重ねるときは1回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。
（目安は夏約4時間、冬約8時間です）

	スプルース	ピニー	チーク	ウォルナット	パリサンダ	ブラウン
0.2L	548802	548819	548826	548833	548840	548857
0.7L	548901	548918	548925	548932	548949	548956
1.6L	549007	549014	549021	549038	549045	549052
3.2L	549106	549113	—	549137	549144	—
7L	549205	549212	—	549236	549243	—

	ブラック	ホワイト
0.2L	548864	548871
0.7L	548963	548970
1.6L	549069	549076
3.2L	—	549175
7L	—	549274

ガーデニング木部の塗り方

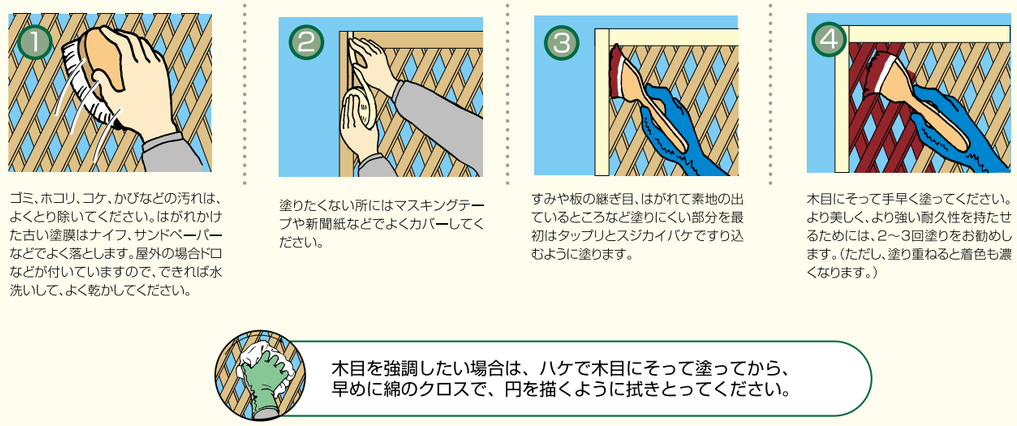

ローズガーデンカラーズ エナメルタイプ　アクリルエマルションペイント

水性



我が家の庭はペイントで変わる…ガーデン・コスメカラーのススメ

■用　途
- ●屋内外の木部、木製品、鉄部などに使用できます。
- ●パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、窓枠(トリム)、ドア、遊具、トレリス、フラワーボックス、プランター、ベンチ、テーブルなどのガーデニング材、室外機カバー、ブロック、テラコッタに。

※テーブルの天板、床面には塗れません。

■特　長
- ●ガーデンの花や緑に調和し、コーディネートしやすいカラーです。
- ●落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
- ●低臭で取扱いが容易な水性タイプの塗料です。また、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

0.2L	1.5～2㎡(タタミ約1枚分)	34色
0.8L	6～8㎡(タタミ約4枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

※塗り重ねる時は、夏:約2時間、冬:約4時間以上あけてください。



	001 アルバートル	046 アマンド	106 サフィール	020 グラフィット
0.2L	542107	542220	542381	542114
0.8L	542909	543029	543180	542916

	021 ムートン	041 エクリュ	061 ベルル	081ソレイユ	101 ミストラル	121 シエル
0.2L	542121	542176	542237	542282	542336	542398
0.8L	542923	542978	543036	543081	543135	543197

	022 ラパン	042 サーブル	062 フィセル	082 カンパーニュ	102ベベルマント	122 プラージュ
0.2L	542138	542183	542244	542299	542343	542404
0.8L	542930	542985	543043	543098	543142	543203

	023 エコロス	043 グレージュ	063 ブーロー	083 フヌイユ	103 リヴィエール	123 パリジァン ブルー
0.2L	542145	542190	542251	542305	542350	542411
0.8L	542947	542992	543050	543104	543159	543210

	024 オーヴ	044 シャータン	064 ブロンズ	084 オンブラージュ	104 エタン ロテュス	124 ビレネー
0.2L	542152	542206	542268	542312	542367	542428
0.8L	542954	543005	543067	543111	543166	543227

	025 ボルドー	045 グラン	065 シャルボヌー	085 オリーヴ	105 ローリエ	125 アガート
0.2L	542169	542213	542275	542329	542374	542435
0.8L	542961	543012	543074	543128	543173	543234

ローズガーデンカラーズ ステインタイプ　特殊アルキド・アクリルエマルションペイント

水性



我が家の庭はペイントで変わる…ガーデン・コスメカラーのススメ

■用　途
- ●ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品。
- ●**適さない用途**:玩具・食器など誤って口に触れる危険性があるもの、鳥かごや犬小屋、貴重品、屋内床面や頻繁に歩行する床面には使用しないでください。また、絶えず水がかかったり、つかったり、いつも湿っているところにも使用しないでください。

■特　長
- ●木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。
- ●耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。
- ●木材内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

0.2L	1～2㎡(タタミ約1枚分)	6色
0.8L	4～8㎡(タタミ約3枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約2時間
冬(10℃):約4時間

※塗り重ねる時は、夏:約2時間、冬:約4時間以上あけてください。

	01 エラーブル	03 オルム	06 シェヌ	08 テック	09 ヌワ	11 シャルボン
0.2L	542701	542718	542725	542732	542749	542756
0.8L	543500	543517	543524	543531	543548	543555

ガーデン木部用スプレー　アルキド樹脂塗料

油性



天然ヒバ油配合で防虫・防腐・防かび効果

■用　途
- ●ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁・犬小屋などの屋外の未塗装木部・木製品。

■特　長
- ●木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。
- ●天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

300ml	0.7～1.1㎡	8色

■乾燥時間　夏(30℃):約12～24時間
冬(10℃):約1～2日間

	09 透明クリヤー	01 メープル	02 けやき	04 マホガニ	03 チーク	05 ウォルナット
300ml	290916	290114	290213	290411	290312	290510

	06 グリーン	08 ブラック
300ml	290619	290817

「ガーデニング木部塗料」についてのご注意

- ●木の色・材質・吸い込み具合により、仕上がりが異なりますので、予め目立たないところで試し塗りをして、色、仕上がりの状態などを確かめてください。
- ●吸い込みやすい木部は、色表示よりも濃くなりますので特にご注意ください。
- ●ヤニのある部分は乾燥がかなり遅れたり、場合によっては乾かないことがあります。
- ●ステイン塗料は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。旧塗膜を十分に取り除いてください。また、プリント合板・デコラ板等の吸い込みのない化粧合板などの木部には塗れません。頻繁に歩行する床面にも使用できません。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

油性デッキ&ラティス　木材用着色保護塗料



浸透性と、はっ水性に優れる木部ガーデニング用

■用　途
●ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。（屋内の床、頻繁に歩行する床面、玩具・楽器などには使用しないでください）

■特　長
●木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、はっ水効果により木材を保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

0.7L	4〜7㎡（タタミ約2〜4枚分）	10色
1.6L	9〜14㎡（タタミ約6〜9枚分）	
3.2L	18〜28㎡（タタミ約11〜15枚分）	
7L	40〜70㎡（タタミ約24〜42枚分）	5色
14L	80〜140㎡（タタミ約48〜84枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約12〜24時間
冬（10℃）：約1〜2日間

	01 メープル	02 けやき	04 マホガニ	05 オーク	03 チーク	06 ウォルナット
0.7L	525162	525261	525469	525568	525360	525667
1.6L	525179	525278	525476	525575	525377	525674
3.2L	525186	525285	525483	525582	525384	525681
7L	525148	525247	—	525544	525346	525643
14L	525155	525254	—	525551	525353	525650

	07 白木（やや白色）	09 カントリーグリーン	10 ガーディアンブルー	08 シャドウグレー
0.7L	525766	525964	526060	525865
1.6L	525773	525971	526077	525872
3.2L	525780	525988	526084	525889
7L	—	—	—	—
14L	—	—	—	—

油性木部保護塗料　木材用着色保護塗料



木目を生かす防虫・防腐塗料

■用　途
●ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠・木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板、雨戸・門扉など。（室内床、頻繁に歩行する床面・玩具・楽器などには使用しないでください）

■特　長
●木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、はっ水効果もあるので木材を長時間保護します。
●木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
●木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

0.7L	約7.5㎡（タタミ約5枚分）	10色
1.6L	約16㎡（タタミ約14枚分）	
3L	約30㎡（タタミ約22枚分）	
7L	約70㎡（タタミ約37枚分）	
14L	約140㎡（タタミ約74枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約4時間
冬（10℃）：約6時間

※塗り重ねるときは1回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。（目安は夏約6時間以上、冬約12時間以上です）

	透明クリヤー	スプルース	ケヤキ	マホガニ	オーク	チーク
0.7L	519895	519802	519819	519840	519826	519857
1.6L	519697	519604	519611	519642	519628	519659
3L	519499	519406	519413	519444	519420	519451
7L	519291	519208	519215	519246	519222	519253
14L	519093	519000	519017	519048	519024	519055

	オリーブ	ウォルナット	バリサンダ	ブラック
0.7L	519833	519871	519864	519888
1.6L	519635	519673	519666	519680
3L	519437	519475	519468	519482
7L	519239	519277	519260	519284
14L	519031	519079	519062	519086

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

油性木部保護塗料ステインガード　木材用着色保護塗料



抜群の浸透性・はっ水性・耐久性

■用　途
●ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス（ラティス）、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。

■特　長
●紫外線（UV）や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。
●木目を生かした半透明仕上げになります。
●木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。
●浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。
●防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。
●作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

0.7L	7㎡（タタミ約4枚分）	8色
1.6L	16㎡（タタミ約10枚分）	
3.2L	32㎡（タタミ約20枚分）	
14L	140㎡（タタミ約87枚分）	5色

■乾燥時間　夏：約4時間
冬：約6時間

※塗り重ねるときは1回目がよく乾いてから2回目を塗ってください。（目安は夏約6時間以上、冬約12時間以上です）

	とうめい	スプルース	ピニー	メープル	オーク	チーク
0.7L	519550	519567	519505	519574	519529	519512
1.6L	519956	519963	519901	519970	519925	519918
3.2L	520051	520068	520006	520075	520020	520013
14L	—	—	519703	—	519727	519710

	ウォルナット	バリサンダ
0.7L	519536	519543
1.6L	519932	519949
3.2L	520037	520044
14L	519734	519741

目次へ戻る

水性オイルステイン　合成樹脂塗料

水性



家具やドア・木製品・工作品・食器などの屋内未塗装木部に

■用　途
- ●テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、木製品のおもちゃ、食器に。
- ※旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります。

■特　長
- ●木目を自然に生かす「着色剤」です。
- ●においがほとんどしない水性タイプの「オイルステイン」です。
- ●「食品衛生法20号」適合商品ですので、室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

125ml	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	6色

■乾燥時間　20℃時: 約1.5時間

※上塗りには、「水性ウレタンニス」「油性ウレタンニス」「屋外用ニス」「ラッカークリヤー」「つや出しニス」「つや消しニス」のいずれも可能です。

	クリヤー	Wホワイト	Wメープル	Wマホガニ	Wウォルナット	Wブラック
125ml	517303	517310	517327	517334	517341	517358

オイルステイン　木部用着色剤

油性



家具やドア・木製品・工作品・窓枠などの屋内未塗装木部に

■用　途
- ●テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、工作品に。
- ※旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります。

■特　長
- ●木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
- ●木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。木材への浸透力に優れていますのでざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

125ml	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	5色
250ml	約4㎡（タタミ約2.4枚分）	
750ml	約12㎡（タタミ約7.2枚分）	

■乾燥時間　20℃時: 約1時間

※上塗りには、「油性ウレタンニス」を推奨します。「ラッカークリヤー」「水性ウレタンニス」「つや出しニス」「つや消しニス」は、色のにじみ出しを防ぐために、「セラックニス」を塗装してから、上塗りしてください。

	Sメープル	Sけやき	Sマホガニ	Sウォルナット	Sエボニーブラック
125ml	517006	517013	517020	517037	517044
250ml	517105	517112	517129	517136	517143
750ml	517204	517211	517228	517235	517242

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性ウレタンニス　ウレタン樹脂塗料

水性



家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に

■用　途
- ●家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
- ●屋内で使用する木製家具や工作品に。

■特　長
- ●においが少なく、塗りやすい水性塗料です。
- ●乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
- ●着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

125ml	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	7色
250ml	約3㎡（タタミ約2枚分）	
750ml	約9㎡（タタミ約6枚分）	

■乾燥時間　20℃時:約1時間

	クリヤー	つや消しクリヤー	ナチュラル	チーク	オーク	ウォルナット
125ml	516702	516719	516009	516016	516023	516030
250ml	516726	516733	516108	516115	516122	516139
750ml	516740	516757	516207	516214	516221	516238

	エボニーブラック
125ml	516047
250ml	516146
750ml	516245

油性ウレタンニス、油性ウレタンニススプレー　ウレタン樹脂塗料

油性



家具やドア・木製品・日曜大工・工作品・窓枠・間仕切り・床に

■用　途
- ●家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
- ●屋内で使用する木製家具や工作品に。
- ●窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。
- ●床にもご利用いただけます。

■特　長
- ●耐候性がよく、変色が少ないニスです。
- ●着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
- ●摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

125ml	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	7色
250ml	約3㎡（タタミ約2枚分）	
750ml	約9㎡（タタミ約6枚分）	
スプレー300ml	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	

■乾燥時間　20℃時: 約3時間

	クリヤー	つや消しクリヤー	ナチュラル	チーク	オーク	ウォルナット
125ml	516764	516771	516306	516313	516320	516337
250ml	516788	516795	516405	516412	516429	516436
750ml	516801	516818	516504	516511	516528	516535
スプレー300ml	516825	516832	516603	516610	516627	516634

	エボニーブラック
125ml	516344
250ml	516443
750ml	516542
スプレー300ml	516641

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ビンテージワックス　木部用ワックス

油性

室内の木製家具・工作品などのオイルフィニッシュ仕上げに



■用　途
- ●家具・工作品など屋内木部。(床を除く)
- ※ニスなどが塗られていない状態の未塗装木材(白木)に限ります。
- ※クリヤーは他の色のメンテナンスとしてもご使用いただけます。

■特　長
- ●「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。
- ●屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます。
- ●木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。
- ●靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。
- ●木の呼吸を妨げません。
- ●塗装時に便利なビニール手袋付きです。
- ※自然発火にご注意ください。
  ワックスが付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)は自然発火のおそれがあります。速やかに焼却処分をするか、容器に入った水に浸して処理をしてください。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

160g	約5～15㎡	4色

※塗り面積は、木材の種類、研磨の程度、ワックスの状態(固形状・液状)、塗装用具が吸う量などによって大きく変わることがあります。

シナベニヤなど研磨されていない吸い込みのよい木材	約5～10㎡
1×4SPF材などすでに研磨された吸い込みの少ない木材	約10～15㎡

■乾燥時間　20℃時: 約24時間
※早く乾燥させたい時は、ドライヤーをご使用ください。

	クリヤー	チーク	ウォルナット	エボニーブラック
160g	515804	515811	515828	515835

オイルフィニッシュ　木材用着色保護塗料

油性

木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料



■用　途
- ●家具、ドア、建材、フローリング、おもちゃなど、浸透性のある木製品全般。※表面がコーティング加工された木材には塗れません。

■特　長
- ●木目の質感を生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材用着色保護塗料です。
- ●木材に深く浸透し、表面を布でふきとるだけで、色ムラのないプロの仕上がり感が得られます。
- ●亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。
- ●撥水性、防汚性、つやなし仕上げ。
- ※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは原材料に使用していません。
- ※自然発火にご注意ください

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

200ml	約2㎡(タタミ約1.2枚分)	4色
1L	約10㎡(タタミ約6.1枚分)	

■うすめ方
- ●うすめずにそのまま塗ってください。

■乾燥時間　約24時間以上

	ナチュラル	ミディアムウォルナット	ダークウォルナット	エボニーブラウン
200ml	528705	528712	528729	528736
1L	528804	528811	528828	528835

屋外用ニスクリヤー、屋外用ニスクリヤースプレー　ウレタン樹脂塗料

油性

ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に



■用　途
- ●ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。

■特　長
- ●透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
- ●木目を生かした美しいつやに仕上がります。
- ●摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

250ml	約3㎡(タタミ約2枚分)	1色
750ml	約9㎡(タタミ約6枚分)	
スプレー300ml	約1.5㎡(タタミ約1枚分)	

■乾燥時間　20℃時:約3時間

	クリヤー
250ml	516924
750ml	516931
スプレー300ml	516948

ラッカークリヤー(速乾ニス)　アルキド樹脂塗料

ラッカー

家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に



■用　途
- ●家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
- ●屋内で使用する木製家具や工作品に。

■特　長
- ●乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。
- ●光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

250ml	約2㎡(タタミ約1.2枚分)	1色

■乾燥時間　20℃時:約30分

	クリヤー
250ml	516856

セラックニス　酒精塗料

ラッカー

木製家具・屋内木部の下塗りに



■用　途
- ●木製家具・屋内木部の下塗りに。

■特　長
- ●木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

125ml	約1㎡(タタミ約0.6枚分)	1色
250ml	約2㎡(タタミ約1.2枚分)	

■乾燥時間　20℃時:約1時間

※上塗りには、「水性ウレタンニス」「油性ウレタンニス」「屋外用ニス」「ラッカークリヤー」「つや出しニス」「つや消しニス」が使用できます。

	クリヤー
125ml	516955
250ml	516962

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

つや出しニス、つや出しニススプレー　水溶性アクリル樹脂塗料

水溶性



紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に

■用　途
- ●紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。
- ●和紙の保護にもご使用いただけます。


■特　長
- ●乾きが速く、ピカッとつやのある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
- ●水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。

■うすめ方
- ●うすめずにそのまま塗ってください。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

125ml	約1㎡（タタミ約0.6枚分）	1色
250ml	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	
スプレー300ml	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	

■乾燥時間　20℃時:約10分



	クリヤー
125ml	516863
250ml	516870
スプレー300ml	516887

つや消しニス、つや消しニススプレー　水溶性アクリル樹脂塗料

水溶性



紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に

■用　途
- ●紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。
- ●和紙の保護にもご使用いただけます。

■特　長
- ●乾きが速く、マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
- ●水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。

■うすめ方
- ●うすめずにそのまま塗ってください。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

125ml	約1㎡（タタミ約0.6枚分）	1色
250ml	約2㎡（タタミ約1.2枚分）	
スプレー300ml	約1.5㎡（タタミ約1枚分）	

■乾燥時間　20℃時:約10分



	つや消しクリヤー
125ml	516894
250ml	516900
スプレー300ml	516917

オイルステイン　木部用着色剤



着色力抜群の油性ステイン塗料

■用　途
- ●テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。

■特　長
- ●木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。
- ●非常に塗りやすく、ムラができません。
- ●乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります。（夏30℃時）


■うすめ方
- ●うすめずに塗ってください。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

300ml	3〜5.5㎡	6色
1L	10〜18㎡	
4L	40〜72㎡	5色

■乾燥時間　10分〜1時間

※必ず用途にあったニスを上塗りしてください。

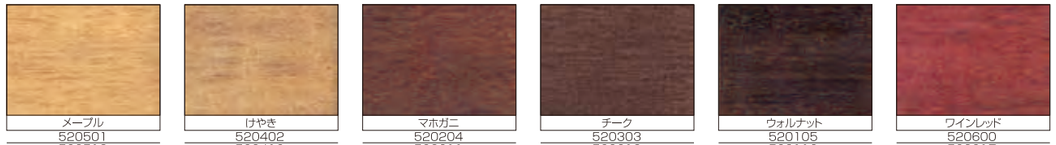

	メープル	けやき	マホガニ	チーク	ウォルナット	ワインレッド
300ml	520501	520402	520204	520303	520105	520600
1L	520518	520419	520211	520310	520112	520617
4L	520525	520426	520228	520327	520129	ー

標準的な塗り方

素地調整
サンドペーパー（#180〜#320）で木目にそって丁寧に磨きます。

目止め
との粉を練り、丁寧に擦り込みます。2〜3回くりかえしてください。

空研ぎ
サンドペーパー（#240〜#320）で木目にそって軽く空研ぎします。

ニス塗装
ニスをニス用ハケで木目に沿ってムラのないように均一に塗ります。

空研ぎ
サンドペーパー（#320〜#400）で木目にそって軽く空研ぎします。

ニス塗装
同様に2〜3回ニスを塗っていきます。（上塗りする毎に光沢が増します。）


オイルステイン塗装
ハケで塗り付け、色ムラを防ぐためすぐボロ布で強く拭き取ります。好みにより2〜3回くりかえします。

色止め
セラックニスをうすく塗ります。

空研ぎ
サンドペーパー（#320〜#400）で木目にそって軽く空研ぎします。

ニス塗装
適したニスを塗っていきます。（上塗りする毎に光沢が増します。）


【木工作品の塗り方】



❶ 塗装面のゴミ、油分、かび、さびなどは、よく落とします。はがれかかった古い塗膜は皮スキ、ワイヤーブラシなどで十分にとります。サンドペーパーなどを使って塗装表面を平らにしてください。




❷ ヒビ割れやキズがある場合は、キズなどの深さによってパテやとの粉を使って埋めておきます。よく乾いてからサンドペーパー（#240ぐらい）で平滑にします。




❸ 塗りたくない所や、塗料がついては困る所は新聞紙やマスキングテープでおおっておきます。



❹ 塗料はかくはんヘラなどでよくかき混ぜてから使用します。塗料の粘度が高く塗りにくいときは、塗料に合ったうすめ液で少しうすめてください。



❺ 塗りにくいところを先に塗ってから、塗りやすいところを塗っていきます。



❻ 塗り終ったら、できるだけ早くマスキングテープを取り除きます。


A.目止めの仕方 塗料の吸い込み防止と表面をなめらかにします。

1 

との粉と水（1:1）をよくかき混ぜて、てんぷらのころも状に練ります。

2 
ハケや布で塗って、乾かないうちに乾いた布でよくすり込みます。表面をよく乾燥させて、サンドペーパーで木目にそって空研ぎし、きれいにします。

B.オイルステインの場合

1 
塗料は使用前によく振って、中味をよくかき混ぜてください。ハケで塗っていきます。

2 
すぐにボロ布でふきとります。お好みにより2〜3回繰り返します。よく乾いてから、塗料に合った上塗り塗料を必ず塗装してください。

ご注意（商品の注意書もよく読んでからご使用ください。）

- ●一度に濃く塗った色は、うすくなりませんので、うすめてから2度塗りをおすすめします。また、木の色・材質・吸い込み具合などにより、表示の色と異なることがありますので目立たない部分や同質の木片で試し塗りをしてからご使用ください。
- ●塗料は厚く塗ると、中まで乾かずシワができることがあります。1回目がよく乾かないうちに2回目を塗る場合もシワになることがあります。うすめに塗り重ねる事と、前の塗料が完全に乾いてから塗る事が上手に塗るコツです。
- ●木のフシからヤニがでていることがありますので、塗装前にセラックニスをヤニがでている部分に塗っておきます。さらに着色ニスを塗る場合は、セラックニスを塗っている部分と塗っていない部分で色ムラが出やすいので全体にセラックニス塗ってから着色ニスで仕上げてください。
- ●表面の硬いUV塗装仕上げやセラミック塗装仕上げの床材などには、塗料が密着しませんので使用しないでください。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

カラースプレーベーシック　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)

水性



色数が豊富です。幅広い用途に使えます。

■用　途
- ●鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
- ●日曜大工、家具、ホビー工作、クラフト、マーキング。

■特　長
- ●低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。
- ●乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

400ml	鉄	0.9～1.4㎡	22色
	木	0.5～1.0㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

400ml

透明クリヤー	つやなしクリヤー	ホワイト	つやなしホワイト	ミルキーホワイト	アイボリー
266003	266010	266027	266034	266041	266058

400ml

クリーム	イエロー	レッド	ライトカーキー	チョコレート	ライトグリーン
266065	266133	266096	266126	266102	266140

400ml

グリーン	ディープグリーン	コバルトブルー	ブルー	グレー	ダークグレー
266157	266164	266195	266201	266218	266225

400ml

ブラック	つやなしブラック	シルバーメタリック	ゴールドメタリック
266232	266249	266256	266263

カラースプレープレミアム　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)

水性



耐候性、耐久性に優れ、屋外の部材に適しています。

■用　途
- ●鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
- ●日曜大工、家具、ホビー工作、クラフト、マーキング。

■特　長
- ●シリコン配合により、耐候性･耐久性に優れたプロ仕様の塗料です。
- ●低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。
- ●乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は日光や雨に強い塗膜になりますので屋外にもお勧めです。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

400ml	鉄	0.9～1.4㎡	16色
	木	0.5～1.0㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

400ml

透明クリヤー	ホワイト	つやなしホワイト	アイボリー	イエロー	レッド
266706	266720	266737	266751	266836	266799

400ml

チョコレート	グリーン	コバルトブルー	ブルー	グレー	ダークグレー
266805	266850	266898	266904	266911	266928

400ml

ブラック	つやなしブラック	シルバーメタリック	ゴールドメタリック
266935	266942	266959	266966

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ニューワイドスプレー　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)

油性



手軽さいちばん、豊富な用途 ガス抜きキャップ付き

■用　途
- ●木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室、日曜大工、マーキングなど。

■特　長
- ●霧が細かく、タレにくくなっています。
- ●下地の塗膜やプラスチックをおかさず、8つの用途に使えます。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

300ml	鉄	0.7～1.1㎡(タタミ約1/2枚分)	25色
	木	0.4～0.8㎡(タタミ約1/3枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約20分
冬(10℃):約40分

300ml	06 透明クリヤー 280610	07 つやなしクリヤー 280719	01 ホワイト 280115	02 つやなしホワイト 280214	26 ミルキーホワイト 282614	27 アイボリー 282713
300ml	28 クリーム 282812	11 イエロー 281112	10 オレンジ 281013	08 ピンク 280818	09 レッド 280917	23 チョコレート 282317
300ml	22 茶色 282218	21 ライトカーキー 282119	12 パロットグリーン 281211	13 グリーン 281310	24 ディープグリーン 282416	14 マリンブルー 281419
300ml	15 ブルー 281518	25 ネイビーブルー 282515	03 グレー 280313	04 ブラック 280412	05 つやなしブラック 280511	29 シルバーメタリック 282911
300ml	30 ゴールドメタリック 283017					

アクリルラッカースプレー　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)

ラッカー



乾きが速く、きれいな仕上り ガス抜きキャップ付き

■用　途
- ●自転車･日曜大工の工作品などの木部･鉄部に。(床はのぞく)

■特　長
- ●高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

300ml	0.5～1.0㎡	22色
400ml	0.6～1.2㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

300ml 400ml	08 透明クリヤー 270833 270840	01 ホワイト 270130 270147	02 つやなしホワイト 270239 270246	19 アイボリー 271939 271946	20 クリーム 272035 272042	11 イエロー 271137 271144
	10 オレンジ	07 ピンク	09 レッド	18 チョコレート	17 プライマー色(茶色)	12 グリーン
300ml 400ml	271038 271045	270734 270741	270932 270949	271830 271847	271731 271748	271236 271243
	13 ディープグリーン	14 マリンブルー	15 コバルトブルー	16 ブルー	03 グレー	04 ダークグレー
300ml 400ml	271335 271342	271434 271441	271533 271540	271632 271649	270338 270345	270437 270444
	05 ブラック	06 つやなしブラック	22 シルバーメタリック(銀色)	21 ゴールドメタリック(金色)		
300ml 400ml	270536 270543	270635 270642	272233 272240	272134 272141		

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

スプレーラッカー　硝化綿ラッカーエナメル・つやあり（一部つや消し）



美しい仕上がり 高品質スプレー

■用　途
- ●自転車・家具・冷蔵庫など電化製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。

■特　長
- ●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

400ml	鉄	1.0～1.4㎡	22色
	木	0.6～1.0㎡	

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間

	色	コード
400ml	透明クリヤー	250101
	ツヤ消しクリヤー	250200
	ホワイト	250309
	ツヤ消しホワイト	250408
	アイボリー	252303
	クリーム	252204
400ml	イエロー	251009
	オレンジ	251900
	ピンク	252709
	レッド	251504
	チョコレート	252105
	プライマー	253003
400ml	ライトグリーン	251702
	グリーン	251603
	エメラルドグリーン	251801
	マリンブルー	251306
	ブルー	251108
	グレー	252402
400ml	ブラック	250705
	ツヤ消しブラック	250804
	銀色（シルバー）	252907
	金（ゴールド）	252808

ラッカースプレーEXE　硝化綿ラッカーエナメル・つやあり（一部つやなし）



色あざやかできれいな仕上がり

■用　途
- ●自転車・家具・冷蔵庫など電化製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・そのほかマーキングなどに最適です。

■特　長
- ●色、ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
- ●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

300ml	鉄	0.8～1.1㎡	18色
	木	0.4～0.8㎡	
400ml	鉄	1.0～1.4㎡	
	木	0.6～1.0㎡	

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間

	色	コード
300ml 400ml	05 透明クリヤー	264535 264542
	01 ホワイト	264139 264146
	16 アイボリー	265631 265648
	09 イエロー	264931 264948
	08 オレンジ	264832 264849
	06 ピンク	264634 264641
300ml 400ml	07 レッド	264733 264740
	15 チョコレート	265532 265549
	14 プライマー	265433 265440
	10 ライトグリーン	265037 265044
	11 グリーン	265136 265143
	12 マリンブルー	265235 265242
300ml 400ml	13 ブルー	265334 265341
	02 グレー	264238 264245
	03 ブラック	264337 264344
	04 つやなしブラック	264436 264443
	18 銀色	265839 265846
	17 金色	265730 265747

マーキング用スプレー　硝化綿ラッカーエナメル・つやあり



マーキング、文字書きに最適。ガス抜きキャップ付き

■用　途
- ●林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄工業などのマーキング。

■特　長
- ●マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用しており、パターンは円形です。
- ●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

300ml	鉄	0.7～1.1㎡	4色
	木	0.4～0.9㎡	

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間

	色	コード
300ml	マーキングホワイト	262807
	マーキングイエロー	263002
	マーキングレッド	262906
	マーキングブラック	263101

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

アクリルラッカースプレーTRY　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)



乾きが速く、きれいな仕上がり!

■用　途
- ●日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの木部･鉄部やマーキングに(床はのぞく)

■特　長
- ●高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

300ml	0.6～1.1㎡	20色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

300ml	07 透明クリヤー 253645	01 ホワイト 253607	13 アイボリー 253690	14 クリーム 253706	12 イエロー 253683	11 オレンジ 253676
300ml	09 ピンク 253652	10 レッド 253669	30 チョコレート 253775	29 プライマー色(茶色) 253768	18 グリーン 253713	20 ディープグリーン 253720
300ml	25 マリンブルー 253737	26 コバルトブルー 253744	27 ブルー 253751	03 グレー 253614	05 ブラック 253621	06 つやなしブラック 253638
300ml	31 シルバーメタリック 253782	34 ゴールド 253799				

ラッカースプレーAC　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)



塗りやすく乾きが早い

■用　途
- ●自転車･シャッターなどの木部･鉄部に。(床は除く)
- ●建築工事、土木工事などのマーキングに。

■特　長
- ●エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。
- ●簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

400ml	0.6～1.2㎡	8色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

400ml	08 透明クリヤー 270871	01 ホワイト 270178	06 アイボリー 270673	05 イエロー 270574	04 レッド 270475	02 ブラック 270277
400ml	03 つやなしブラック 270376	09 ニューシルバーメタリック 270970				

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ラッカースプレーJAPAN　アクリル樹脂塗料･つやあり(一部つやなし)



塗りやすく乾きが早い

■用　途
- ●建築工事、土木工事などのマーキングに。
- ●木部･鉄部に塗れます。

■特　長
- ●乾きが早く、塗りやすいスプレー塗料です。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

300ml	0.5～1.0㎡	8色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

300ml	07 透明クリヤー 253232	01 ホワイト 253201	12 イエロー 253256	10 レッド 253249	27 ブルー 253270	05 ブラック 253218
300ml	06 つやなしブラック 253225	32 ニューシルバーメタリック 253287				

ラッカーマーキングスプレー　アクリル樹脂塗料･つやあり



文字や線が描きやすい丸吹ノズル

■用　途
- ●建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部･木部･コンクリートに塗れます。※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。

■特　長
- ●乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

400ml	0.6～1.2㎡	5色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約50分

400ml	ホワイト 263408	イエロー 263446	レッド 263439	ブルー 263453	ブラック 263415

耐熱用スプレー　シリコン樹脂塗料･つやなし

ラッカー



600℃の高温に耐える

■用　途
- ●ストーブ･焼却炉･煙突。
- ●自動車･バイクのマフラー部など。


■特　長
- ●シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
- ●優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
- ●速乾性で塗装後約1時間で使用できます。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

300ml	約1.8～2.2㎡	4色


※ご注意
常温で被塗物（ストーブなど）を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。

300ml


こげ茶 310300


グレー 310409


黒 310102


シルバー 310508

※全色つやなし

シリコン除雪用スプレー　シリコーンオイル

油性




除雪用品の潤滑に! シュッとスプレー

■用　途
- ●スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具。
- ●自転車･工具･ミシン･農機具･建具などの潤滑に。
- ※ブレーキ部分等、滑って危険な箇所にはご使用にならないでください。

■特　長
- ●雪が付きにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
- ●高純度のシリコーンを主成分としていますので、十分な潤滑効果が得られます。
- ●ベトつかないので、後片付けが簡単です。

■容　量/420ml

注意!



噴射時、液が皮ふ（指先等）に接触しますと凍傷のおそれがあります。ご使用の際には、噴射液が直接手にかからないよう、ゴム手袋を着用してください。

420ml


無色透明 320064

シリコン除雪用スプレーWAXタイプ　シリコーンオイル

油性



除雪用品の潤滑に! サッと塗るだけ!

■用　途
- ●スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。

■特　長
- ●除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。
- ●高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
- ●除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。

■容　量/300ml

300ml


無色透明 320095

スノーダンプ用スプレー　硝化綿ラッカーエナメル･つやあり

ラッカー



雪がつかずに作業ラクラク!

■用　途
- ●スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具。（プラスチック製やアルミ製の除雪用具は密着が悪いので使用はできません）


■特　長
- ●乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ･雪かき用シャベルの補修ができます。
- ●雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
- ●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

300ml	約0.9㎡	2色

■乾燥時間　夏（30℃）:約30分
冬（10℃）:約1時間

300ml


クリヤー 821103


レッド 821110

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

目次へ戻る

カモフラ-CAMOUFLA- アクリルエアルションペイント・つやなし

水性

迷彩色、ミリタリー専用塗料



■用　途
- ●屋内外の木部・鉄部・コンクリート・ビニールかべ紙など。

■特　長
- ●つやなしで落ち着いたマット感のカモフラ・カラーを楽しめる水性塗料です。
- ●ヴィンテージ感のある色調で、単色でも、組合わせて使っても映える色を厳選。
- ●取扱いしやすい低臭タイプ。ハケ目も目立たず、1回塗りで美しく仕上がります。
- ●鉄部や発泡スチロールに直接塗装可能。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

150ml	約1㎡(タタミ約0.6枚分)	9色
1kg	約7～8㎡(タタミ約4枚分)	

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間
※塗り重ねは夏:約2時間以上、冬:約4時間以上乾燥させてから塗ってください。

	アーミーグリーン	オリーブドラブ	ブラックベレット	シャビーグレー	エアフォースブルー	ネイビーブルー
150ml	876769	876776	876783	876738	876745	876752
1kg	876868	876875	876882	876837	876844	876851

	デザートサンド	ミリタリーカーキ	シガーブラウン
150ml	876707	876714	876721
1kg	876806	876813	876820

CAMOUFLAスプレー アクリル樹脂塗料・つやなし

油性

迷彩色、ミリタリー専用塗料



■用　途
- ●屋内外の木部・鉄部・コンクリート、発泡スチロール、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂)など。
- ※プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン)には塗れません。

■特　長
- ●マットで落ち着いたカモフラ・カラーを楽しめるスプレー塗料です。
- ●ヴィンテージ感ある色調で、組合わせてもアクセントカラーとしても映える色を厳選。
- ●乾燥後は丈夫で耐久性が高い塗膜になります。
- ●発泡スチロールでも溶かさずに塗れるので、幅広い素材に使用できます。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

400ml	鉄部 0.9～1.5㎡	12色
	木部 0.5～1.1㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約20分
冬(10℃):約40分

	アーミーグリーン	オリーブドラブ	ブラックベレット	シャビーグレー	エアフォースブルー	ネイビーブルー
400ml	876967	876974	876981	876936	876943	876950

	デザートサンド	ミリタリーカーキ	シガーブラウン	マットホワイト	マットブラック	マットクリヤー
400ml	876905	876912	876929	876998	877001	877018

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

TEGAKI de PAINT ノングロス 水性つやなし塗料

水性

プッシュして書く新しいタイプのペイント



■用　途
- ●室内の壁紙・木部・鉄部・紙などに。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

50ml	約0.5㎡	16色

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間





	オフホワイト	アイボリー	フレッシュピンク	イエロー	キャロットオレンジ	フレッシュベリー
50ml	353604	353666	353659	353703	353697	353642

	レッド	ブラウン	ライトカーキー	アップルグリーン	グリーン	アザーブルー
50ml	353635	353673	353680	353710	353727	353741

	ウルトラマリン	ラベンダー	グレー	ブラック
50ml	353734	353758	353611	353628







※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

HAKE de PAINT セミグロス　水性半つや塗料

水性 / ハケ付き



ホビー工作から補修まで幅広く使える

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品・家具・家庭用品等の木部・鉄部などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

50ml	約0.5㎡	18色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間





	クリヤー 353208	ホワイト 352607	オフホワイト 352614	アイボリー 352706	フレッシュピンク 352843	イエロー 352669
50ml						

	キャロットオレンジ 352744	フレッシュベリー 353246	レッド 352676	ブラウン 353215	ライトカーキー 352737	アップルグリーン 352812
50ml						

	グリーン 352683	アザーブルー 353222	ウルトラマリン 353239	ラベンダー 352829	グレー 352720	ブラック 352652
50ml						

HAKE de PAINT パール　水性つやあり塗料

水性 / ハケ付き



パール調の優雅で落ち着いた色合い

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品・家具・家庭用品等の木部・鉄部などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

25ml	約0.2㎡	2色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

	パールシルバー 352850	パールゴールド 352867
25ml		

HAKE de PAINT 蛍光　水性蛍光塗料

水性 / ハケ付き



鮮やかに目立つ蛍光色

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品・家具・家庭用品・看板等の木部・鉄部などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

25ml	約0.2㎡	3色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

	レモン 352874	スカーレット 352881	ピンク 352898
25ml			

HAKE de PAINT カラーニス　水性着色塗料

水性 / ハケ付き



木目に浸透し、鮮やかに染めあげます

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品・家具・家庭用品等の木部などに。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

50ml	約0.2㎡	4色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間



	ケヤキ 352911	マホガニ 352928	オーク 352935	ウォルナット 352942
50ml				

HAKE de PAINT つや出しニス　水溶性つや出しニス

水溶性 / ハケ付き



工作用のつや出しに

■用　途
●粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作ホビー用品などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

50ml	約0.5㎡	1色

■乾燥時間　約10分～20分（20℃の場合）

	クリヤー 352966
50ml	

HAKE de PAINT さび止め　速乾さび止め塗料

油性 / ハケ付き



鉄製品の下塗りに

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・家具・家庭用品・門扉・手すり・自転車等の鉄部などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

50ml	約0.5㎡	2色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間30分
冬（10℃）：約3時間

	アカサビ 353031	グレー 353024
50ml		

HAKE de PAINT ラッカー　ラッカーつやあり塗料

ラッカー / ハケ付き



固く、つやのある塗膜を作ります

■用　途
●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品家具・家庭用品等の木部・鉄部などに。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

50ml	約0.5㎡	8色

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間





	クリヤー 353161	ホワイト 353109	イエロー 353130	レッド 353123	チョコレート 353185	ブラック 353116
50ml						

	シルバー 353154	ゴールド 353147
50ml		

ペイントうすめ液

油性



油性系塗料の希釈に

■用　途
●油性系塗料（さび止め）の希釈・洗浄・ハケ洗い・シールはがし・落書き落としなどに。

■容量
100ml

※ハケはついておりません

	ペイントうすめ液 353093
100ml	

ラッカーうすめ液

ラッカー



ラッカー系塗料の希釈に

■用　途
●ラッカー塗料の希釈・洗浄・ハケ洗い・シールはがし・落書き落としなどに。

■容量
100ml

※ハケはついておりません

	ラッカーうすめ液 353178
100ml	

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

SPRAY de PAINT スプレー　アクリル樹脂塗料・つやあり

水性

女性の手にも使いやすい大きさ



■用　途
- ●工作品・ホビー・おもちゃ・雑貨品・家具・家庭用品の木部・鉄部・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビを除く）などに。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円をタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。




■容量／塗り面積（2回塗り）／色数


100ml	約0.4〜0.6㎡	20色

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約50分



100ml



クリヤー
354168


つやなしクリヤー
354175



ホワイト
354007



オフホワイト
354014


フレッシュピンク
354021


イエロー
354076


100ml



キャロットオレンジ
354083


フレッシュベリー
354069


レッド
354090



ブラウン
354045


ライトカーキー
354038



ライトグリーン
354106


100ml


グリーン
354113


アザーブルー
354120



ウルトラマリン
354137



ラベンダー
354052


グレー
354144


ブラック
354151

100ml


シルバーメタリック
354182


ゴールドメタリック
354199









TUBE de PAINT　ビニル樹脂塗料

水性

塗ってはがせる！ デコレーションペイント




■用　途
- ●ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面。

■特　長
- ●窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。
- ●安全無害（CEマーク、APマーク取得）誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

75ml	約500cm²	21色

■乾燥時間　約24時間

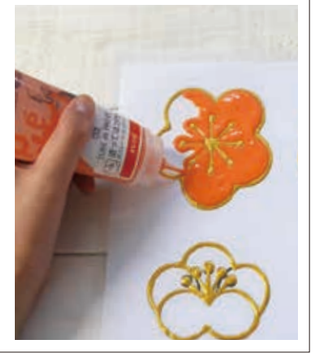


75ml


アウトライナーブラック
3167860081208


アウトライナーシルバー
3167860081222


アウトライナーゴールド
3167860081215


ホワイト
3167860081123


イエロー
3167860081017


オレンジ
3167860081024

75ml



レッド
3167860081031


ターコイズ
3167860081239


ブルー
3167860081062


バイオレット
3167860081178


グリーン
3167860081086


夜光
3167860081161

75ml


蛍光イエロー
3167860081253


蛍光グリーン
3167860081277



蛍光ピンク
3167860081246



蛍光オレンジ
3167860081260



グリッターレインボー
3167860081154


グリッターゴールド
3167860081147

75ml



グリッターイエロー
3167860081307


グリッターレッド
3167860081314


グリッターブルー
3167860081338



描きたい図柄を用意し、クリアファイルにはさみます。



デコレーションペイントの「ふちどり」タイプでアウトライン部分をふちどりします。乾いたら「ふちどり」以外のデコレーションペイントでふちの中側を塗りつぶします。



乾いたら「ふちどり」以外のデコレーションペイントでふちの中側を塗りつぶします。完全に乾いたら、ゆっくりはがして窓などに貼り付けます。





※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

PEN de PAINT　油性ペイントマーカー



インテリア小物や部分補修に

■用　途
- ●鉄・木・プラスチック・紙など。

■特　長
- ●模型など細かな部分の塗装に適しています。
- ●インテリア小物の装飾に最適です。
- ●メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。

※シルバー：メッキのような仕上がり。　ゴールド・カッパー：アンティーク感のある仕上がり。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

4ml	約0.6㎡	5色
15ml	約1.8㎡	

■乾燥時間　約24時間

	ホワイト	ブラック	シルバー	ゴールド	カッパー
4ml	354502	354519	354526	354533	354540
15ml	354700	354717	354731	354748	354724



PAL　アクリルエマルションペイント



キラキラしたパールやメタリック調の仕上がりに

■用　途
- ●屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。

■特　長
- ●キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
- ●インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
- ●乾燥後は水に強い塗膜になります。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

55ml	約0.2m²	14色

■乾燥時間　20℃:約30分

	パールホワイト	シェルピンク	コーラルレッド	シャンパンゴールド	カッパーメタリック	オールドブロンズ
55ml	350030	350054	350061	350153	350146	350085

	クイーンエメラルド	シャイニーターコイズ	ロイヤルブルー	パールラベンダー	アメジストパープル	シャイニーアイアン
55ml	350122	350115	350139	350047	350078	350092

	シルバークイーン	ムーンゴールド
55ml	350023	350016

水性蛍光塗料　アクリルエマルションペイント・つやあり



手軽に塗れて、美しい蛍光発色

■用　途
- ●工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。（木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど）

■特　長
- ●下地に予め白色を塗っておくと、より鮮やかに仕上がります。（「水性エナメルミニ」の白を推奨します）
- ●乾くと、雨にも流れません。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

25ml	約0.4㎡	4色

■乾燥時間　夏（30℃）:約1時間
冬（10℃）:約2時間

	レモン	スカーレット	ピンク	グリーン
25ml	49364910	49364927	49364941	49364934

※25mlは短縮JANコードです。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。

※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性エナメルミニ　アクリルエマルションペイント・つやあり（一部つやなし）



ホビー工作用に最適!

■用　途
●木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品（PE・PPは除く）ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。

■特　長
●乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
●さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

25ml	約0.3㎡	30色

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

25ml	06 透明クリヤー 49365351	01 ホワイト 49365306	02 つやなしホワイト 49365313	31 ミルキーホワイト 49365542	32 アイボリー 49365559	33 クリーム 49365566
25ml	18 パステルイエロー 49365450	11 イエロー 49365399	10 オレンジ 49365382	35 朱色 49365573	16 パステルピンク 49365443	08 ピンク 49365368
25ml	09 レッド 49365375	24 チョコレート 49365504	23 茶色 49365498	12 パロットグリーン 49365405	13 グリーン 49365412	25 ディープグリーン 49365511
25ml	19 パステルグリーン 49365467	20 パステルブルー 49365474	21 クリスタルブルー 49365481	14 マリンブルー 49365429	15 ブルー 49365436	26 ネービーブルー 49365528
25ml	28 バイオレット 49365535	03 グレー 49365320	04 ブラック 49365337	05 つやなしブラック 49365344	37 パールシルバー 49365580	38 パールゴールド 49365597

ハケ塗り用 ラッカー　硝化綿ラッカーエナメル・つやあり



工作、補修から文字書きまで 速乾ラッカー

■用　途
●工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに最適。

■特　長
●乾燥が　速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめてください。
※銀（シルバー）は容器が、二層式になっています。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1/12L	約1㎡（タタミ約0.6枚分）	13色
1/4L	約3㎡（タタミ約1.8枚分）	5色

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間

1/12L 1/4L	白 100109 100116	クリーム 101106 ー	黄 100307 100314	赤 100703 100710	チョコレート 101007 ー	さび止め 101502 ー
1/12L 1/4L	緑 100901 ー	リバーブルー 100406 ー	紺 100505 100512	鼠 101205 ー	黒 100208 100215	銀（シルバー） 101403 ー
1/12L 1/4L	金（ゴールド） 101304 ー					

ハケ塗り用 エナメル　特殊アクリル樹脂塗料・つやあり



小物の塗装に最適!油性の高光沢

■用　途
●工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などのタッチアップ補修に。

■特　長
●美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。

■うすめ方
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。
※金（ゴールド）・銀（シルバー）は容器が二層式になっています。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

1/12L	約1㎡（タタミ約0.6枚分）	9色

■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
冬（10℃）：約4時間

1/12L	白 110108	黄 110306	赤 110504	チョコレート 110702	緑 110603	紺 110405
1/12L	黒 110207	銀（シルバー） 110900	金（ゴールド） 110801			

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※25mlは短縮JANコードです。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

P-Effector パリパリベース

水性



塗料の膜をひび割れさせて、アンティークな仕上がりに

■用　途
- ●屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面。

■特　長
- ●上に塗る塗料の膜をクラック（ひび割れ）させる下塗りベースです。
- ●アンティークな仕上がりを演出できます。

※絶えず水がかかったり、つかったり、常時湿っているところには使用しないでください。

■うすめ方
- ●うすめずにご使用ください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml	約2.0㎡

■乾燥時間
- ●塗装約3～5分後に上塗りを塗り始めてください。

	透明
500ml	883200

P-Effector ザラザラベース

水性



ザラザラした質感の下地を作ります

■用　途
- ●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。

■特　長
- ●ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。
- ●上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml	約2.0㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

	白色
500ml	883217

P-Effector デコボコベース

水性



ケーキのホイップのように自由に下地面を演出します

■用　途
- ●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。

■特　長
- ●ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。
- ●乾燥後は固い素材になります。
- ●上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5%が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml	約0.5㎡（厚さ1mmで塗った場合）

■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
冬（10℃）：約4時間

	白色
500ml	883224

ミニホビー用スプレー　アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし）

油性



ホビー・クラフトに!幅広い素材に塗れる

■用　途
- ●屋内外の木部・鉄部・コンクリート・スレート・紙・プラスチック（スチロール樹脂・アクリル樹脂・塩ビ樹脂・ABS樹脂は可、ポリエチレン・ポリプロピレンは不可）

■特　長
- ●鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
- ●タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
- ●少量なので部分補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
- ●霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円はタテ、ヨコに変えられる可変ノズル使用。

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

100ml	0.4～0.6㎡	25色

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分
冬（10℃）：約40分

	06 透明クリヤー	07 つやなしクリヤー	01 ホワイト	02 つやなしホワイト	31 ミルキーホワイト	32 アイボリー
100ml	410611	410710	410116	410215	413117	413216

	33 クリーム	11 イエロー	10 オレンジ	08 ピンク	09 レッド	24 チョコレート
100ml	413315	411113	411014	410819	410918	412417

	29 ライトカーキー	12 パロットグリーン	13 グリーン	25 ディープグリーン	14 マリンブルー	15 ブルー
100ml	412912	411212	411311	412516	411410	411519

	03 グレー	04 ブラック	05 つやなしブラック	39 シルバーメタリック	40 ゴールドメタリック	41 カッパーメタリック（銅）
100ml	410314	410413	410512	413711	413810	413919

	42 ブロンズメタリック（青銅）
100ml	414015

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

蛍光スプレー　アクリル樹脂塗料

ラッカー



下塗りホワイト+蛍光カラー+上塗りクリヤーで鮮やかに目立つ蛍光色

■用　途
- ●防災·安全標識·交通標識。
- ●広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
- ●自転車、スポーツ·レジャー用品、釣具、登山用品。
- ●美術·工芸·雑貨、文字盤、指針など。
- ●屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック。(硬質塩ビ、アクリルなど)

■特　長
- ●美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
- ●乾きが速く、なめらかに美しく仕上がります。
- ●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。

※美しく仕上げるために、白い面の上に塗ってください。「蛍光スプレー下塗り用ホワイト」をおすすめします。※ツヤを出すための上塗りクリヤーとしては、「蛍光スプレー上塗りクリヤー」をおすすめします。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

180ml	鉄	0.6~0.9㎡	8色
	木	0.4~0.6㎡	

■乾燥時間　夏(30℃):約20分
冬(10℃):約40分

180ml

上塗りクリヤー	下塗り用ホワイト	レモン	イエロー	スカーレット	レッド
320620	320729	320224	320125	320323	320828

180ml

ピンク	グリーン	ブルー	バイオレット
320521	320422	320927	321122

長時間夜光スプレー　アクリル樹脂塗料

ラッカー



暗闇で長時間光り続ける!屋外もOK

■用　途
- ●スイッチ、コンセント、避難誘導標識、消火器、防災用品、階段、手すり、暗室用品、ホビー、釣具、眼鏡スタンド、キーホルダー、サイン、室内装飾などの目印や位置確認に最適です。
- ●屋内外の木部·鉄部·コンクリート·プラスチック。(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)

■特　長
- ●太陽や蛍光灯の光を蓄え、明りが消えても発光する夜光性の塗料です。
- ●光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

※下地に白を塗りますと、よりきれいに発色します。(「ミニホビー用スプレー」の白を推奨します)

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

80ml	0.14~0.2㎡	5色

■乾燥時間　夏(30℃):約20分
冬(10℃):約40分

80ml

乳白色	黄色	赤色	緑色	青色
322150	322259	322358	322457	322556

※塗り色と発光色とは異なります。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ラメカラースプレー　ビニール樹脂塗料

ラッカー



きれいなラメ模様が簡単に

■用　途
- ●紙·木·金属·プラスチック(ポリエチレン·ポリプロピレンは除く)布(リボン、Tシャツなど)·レジャー用品などに。

■特　長
- ●スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

70ml	0.15~0.2㎡	2色

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約1時間

70ml

シルバー	ゴールド
417009	417108

※黒の下地に塗装しています。

墓石ペイント　合成樹脂塗料

水性



お墓の文字の補修に

■用　途
- ●お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。

■特　長
- ●キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きができます。

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

50ml	約0.5㎡	2色

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約2時間

50ml

白	黒
602917	602924

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

純ペイントマーカー 35g　アクリル樹脂塗料

ラッカー



鮮やかなカラーが長持ち! 雨にぬれてもOK

■用　途
- ●鉄部･木部の補修･ホビーの仕上げ用。

■特　長
- ●耐水性･耐候性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
- ●金属面にもきれいに塗れます。
- ●ペン先をカッターでカットすると文字書きができます。

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

35g	約0.4㎡	12色

■乾燥時間　20分～40分

幅:17mm 厚み:10mm





35g	E-1 ホワイト 370106	E-2 アイボリー 370205	E-3 イエロー 370304	E-4 ピンク 370403	E-5 レッド 370502	E-8 チョコレート 370809
35g	E-6 ワインレッド 370601	E-7 ブラウン 370700	E-10 グリーン 371004	E-9 ブルー 370908	E-11 ブラック 371103	E-12 シルバー 371202

純ペイントマーカー 8g　アクリル樹脂塗料

ラッカー



イラストや文字書きに、鮮やかな発色 外部でもOK

■用　途
- ●鉄部･木部などのイラスト、文字書きに最適。

■特　長
- ●耐候性･耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
- ●不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。

■容量／色数

8g	20色

■乾燥時間　20分～40分

幅:3mm





8g	F-61 ピュアホワイト 362101	F-62 ファンシーイエロー 362200	F-63 ホットピンク 362309	F-64 ローズピンク 362408	F-65 トロピカルレッド 362507	F-66 ブラウン 362606
8g	F-67 フレッシュグリーン 362705	F-68 ライトブルー 362804	F-70 バイオレット 363009	F-69 ブラック 362903	F-71 スパークシルバーメタリック 363108	F-72 スパークゴールドメタリック 363207
8g	F-73 ファイヤーレッドメタリック 363306	F-74 コスミックブルーメタリック 363405	F-75 パープルメタリック 363504	F-79 蛍光レモン 363900	F-78 蛍光オレンジ 363801	F-77 蛍光ピンク 363702
8g	F-76 蛍光スカーレット 363603	F-80 蛍光グリーン 364006				

木工家具補修マーカー　木部用着色剤

ラッカー



自然の木目質感にこだわる速乾ステインマーカー

■用　途
- ●フローリング･床面･階段･ドアなどの建具類、テーブル･サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色はがれなどの補修品。

■特　長
- ●フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
- ●塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。
- ●つや加減もつやありニスで微調整できます。
- ●速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。

■容量／色数

8g	11色

■乾燥時間　20分～40分

幅:4mm





8g	W-6 つやありニス 824166	W-2 メープル 824128	W-4 けやき 824142	W-5 マホガニ 824159	W-8 かりん 824180	W-9 オーク 824197
8g	W-10 ダークオーク 824203	W-3 チーク 824135	W-1 ウォルナット 824111	W-12 ホワイト 824227	W-11 ブラック 824210	

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

ペイントうすめ液　合成樹脂油性塗料希釈剤

油性



油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄に

■用　途
●油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に。

■特　長
●合成樹脂系塗料・油性塗料などに。

■容　量
100ml　250ml　400ml　1.6L　4L　14L

	ペイントうすめ液
100ml	500558
250ml	500503
400ml	500510
1.6L	500534
4L	500541
14L	500572

徳用ラッカーうすめ液　ラッカー系塗料希釈剤

ラッカー



ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄に

■用　途
●ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。

■特　長
●ラッカー系塗料・酒精塗料などに。

■容　量
100ml　250ml　400ml　1.6L　4L

ラッカーうすめ液 1500HP
（ラッカーシンナー）
■容　量　14L



	徳用ラッカーうすめ液
100ml	500640
250ml	500602
400ml	500619
1.6L	500626
4L	500633

	ラッカーうすめ液1500HP
14L	742521

徳用合成ボイル油　合成樹脂調合ペイント用

油性



合成樹脂系塗料の肉持ち感向上

■用　途
●トタン屋根用、建物用などの合成樹脂系ペイントをうすめるのに使用してください。（トタン屋根用のシルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用できません）

■特　長
●合成樹脂系塗料に。

■容　量
1.6L　4L

	徳用合成ボイル油
1.6L	500701
4L	500718

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。

マルチミッチャクプライマー　合成樹脂塗料下地剤

油性



密着が悪く塗装できない素材の塗装を可能に!

■用　途
●プラスチック（PE、PP、ABS樹脂、PET）、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属などの幅広い素材。
※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。

■特　長
●幅広い用途に使用できる油性（弱溶剤）1液型プライマーです。
●上塗りの適性は（ラッカー・油性・水性）です。
●プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
●トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。

■容　量／塗り面積（1回塗り）

200ml	約3㎡（タタミ約1.8枚分）
1L	約15㎡（タタミ約9.2枚分）
4L	約60㎡（タタミ約37枚分）
300ml	約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約3時間以上
冬（10℃）：約4時間以上
※塗り重ねは7日間以内に行ってください。
（プライマーは必ず乾燥してから上塗りしてください）

	乾燥後透明
200ml	402029
1L	402036
4L	402043
300ml	402050

マルチ固める止めるシーラー　合成樹脂塗料下地剤

水性



素地面を強固にし上塗り塗料の耐久性アップ!

■用　途
●砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。
※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。
●たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。
●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。

■特　長
●優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
●タバコのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。
●カオチン効果で、旧塗膜素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。
●水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。
●防かび効果。

■容　量／塗り面積（1回塗り）

1L	ビニールかべ紙　約6～10㎡（タタミ約4.9枚分）	
	砂かべ・繊維かべ　約3～7.5㎡（タタミ約3.2枚分）	
2L	ビニールかべ紙　約12～20㎡（タタミ約9.8枚分）	
	砂かべ・繊維かべ　約6～15㎡（タタミ約6.4枚分）	

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間　※上塗り塗料の塗装は、夏：約2時間以上、冬：約6時間以上開けて、7日以内に行ってください。
冬（10℃）：約3時間

	ホワイト
1L	402302
2L	402326

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。

水性シリコン下塗りシーラー　シリコンアクリルエマルション下地剤

水性



素地面と上塗りとの密着性を強化

■用　途
- ●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、屋内のけい酸カルシウム板などに水性塗料を塗る前の下地調整用。

■特　長
- ●カチオンタイプなので旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を強力に高めます。
- ●浸透性に優れ、シリコンのはたらきで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
- ●防かび効果があります。
- ●水性なので取り扱いやすく、後始末も簡単です。

■容量／塗り面積（1回塗り）

2L	10～25㎡（タタミ6～15枚分）
4L	20～50㎡（タタミ12～30枚分）
8L	40～100㎡（タタミ24～60枚分）

※うすめずにそのまま塗ってください。

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約3時間

※上塗り塗料の塗装は夏：2時間以上、冬：6時間以上乾燥させてから塗ってください。
（天候や素材によって差があります）

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

	透明
2L	400414
4L	400421
8L	0438

水性ヤニ・シミ止めシーラー　カチオン型アクリルエマルション下地剤

水性



タバコのヤニ・雨ジミなどのしみ出しを防ぐ

■用　途
- ●屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙（布かべ紙には塗れません）・砂かべ・繊維かべ。
- ●モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部。

■特　長
- ●室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
- ●ビニールかべ紙など各種かべ紙に塗れます。
- ●砂かべ・繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
- ●各種旧塗膜および上塗りの水性塗料（木部専用塗料は不可）に強い密着性を発揮します。

■容量／塗り面積（1回塗り）　■乾燥時間　夏（30℃）：1～2時間／冬（10℃）：3～4時間

	ビニールかべ紙	砂かべ・繊維かべ
0.7L	6～8㎡（タタミ約4～5枚分）	3～6㎡（タタミ約2～4枚分）
1.6L	14～18㎡（タタミ約8～11枚分）	7～14㎡（タタミ約4～8枚分）
3.2L	28～36㎡（タタミ約16～22枚分）	14～28㎡（タタミ約8～16枚分）

※うすめずにそのまま塗ってください。

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

	白色
0.7L	1008
1.6L	1015
3.2L	1022

油性密着強化下塗りシーラー　アクリル樹脂下地剤

油性



セメント系素材の密着性向上と素地押さえに

■用　途
- ●コンクリート・モルタルの外かべ・床、各種ベスト瓦（コロニアル・カラーベストなど）、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなど塗装時の下地補強用。

■特　長
- ●反応硬化形特殊アクリル樹脂を主体としたシーラーです。
- ●浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
- ●上塗りとの付着性がよく、吸い込みが少ないため、光沢、発色などの仕上がり性に優れています。
- ●劣化（風化・粉化）しもろくなったセメント系の素地おさえに優れています。
- ●耐水性、耐アルカリ性に優れています。

■容量／塗り面積（1回塗り）

1L	コンクリート、モルタル面：約4～6㎡
3.2L	コンクリート、モルタル面：約15～19㎡
7L	コンクリート、モルタル面：約30～40㎡
14L	コンクリート、モルタル面：約65～83㎡

※うすめずにそのまま塗ってください。

■乾燥時間
夏（30℃）：約3時間以上（7日以内）
冬（5℃）：約6時間以上（7日以内）

※塗装後7日以上経過いたしますと効果が薄れるため、再度塗り直してください。
（天候や素材によって差があります）

	黄褐色
1L	400889
3.2L	400780
7L	400681
14L	400582

水性木部用下塗りシーラー　アクリルエマルション下地剤

水性



木素材と上塗りとの密着力を強化

■用　途
- ●屋外の木部：外板、破風、ウッドデッキ、フェンス、ガーデンファニチャーなどの下塗り。
- ●屋内の木部：建具類、家具類、木製品、木工品などの下塗り。

■特　長
- ●吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので、上塗りが平滑に美しく仕上がります。
- ●屋外木部に水性塗料（木部専用塗料は不可）を塗る場合、下塗りしておけば密着性が高くなり、上塗り塗料がはがれにくくなり、いっそう長持ちします。
- ●水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。

■容量／塗り面積（1回塗り）

0.2L	2～2.5㎡（タタミ約1.5枚分）
0.7L	7～9㎡（タタミ約5枚分）

※うすめずにそのまま塗ってください。

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

	透明
0.2L	400568
0.7L	400575

ホワイティW 屋内外木部用

水性



木部の漂白・除かび効果

■用　途
- ●塗装されていない屋内外の木部のアク洗い、除かび、除菌。

■特　長
- ●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。日焼した屋内の木部アク洗いに最適です。

■うすめ方
うすめずにそのまま使用できます。

■容　量／塗り面積

500ml	約3.5㎡

	ホワイティW 屋内外木部用
500ml	600227

ホワイティH 屋内外全般

水性



外壁、塗装面の除かび・再発遅延効果

■用　途
- ●屋内外のかび除去による再発遅延効果、ヤニ汚れの洗浄。

■特　長
- ●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。かび菌だけでなく大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。

■うすめ方
うすめずにそのまま使用できます。

■容　量／塗り面積

500ml	約3.5㎡

	ホワイティH 屋内外全般
500ml	600234

ホームクリーナー



しつこい汚れもキレイに落とせる

■用　途
- ●自動車内装：ビニールシート・合成皮革。
- ●家具：スチール家具・ロッカー・椅子。
- ●家庭用品：換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

■特　長
- ●吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
ふきとるだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。
- ●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
※ご注意 白木・ニス塗装面・および野菜や食器にはご使用にならないでください。

■容　量／420ml

	ホームクリーナー
420ml	600104

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。
※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

目次へ戻る

水性かべ穴補修用パテ　水性合成樹脂下地剤

水性

かべや木材のキズ・穴を手軽に補修



■用　途
- ●かべの穴やキズの補修用。
- ●木材・ベニヤなどの目止め。

■特　長
- ●かべの穴やキズが簡単に直せます。
- ●木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。
- ●補修後、水性塗料が塗れます。
- ●速乾性で内部まで一様に固まり、しかも非常に研ぎやすいです。
- ●厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
- ●そのまま使えるので簡単です。

■容　量
ビニール袋入り水性パテ300g
サンドペーパー2枚、へら付

300g	ホワイト 601002

カラーパテ　アクリル樹脂下地剤

水性

壁面のひび割れ・くぎ穴の充てん補修に



■用　途
- ●屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴・へこみ・隙間などの充てん補修に。
- ●塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。

■特　長
- ●補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
- ●屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
- ●水性・速乾タイプなので、取扱いが簡単で非常に研ぎやすいです。

■容量／施工面積／色数

700ml	約80㎡(3mm幅で深さ3mmの亀裂を補修するとき)	1色

■乾燥時間
夏(30℃):1～2時間
冬(10℃):3～4時間

700ml	ホワイト 601033

水性ブロック目地うめパテ　アクリルゴム系弾性下地剤

水性

ブロック・モルタルなどのすき間を埋める



■用　途
- ●ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。

■特　長
- ●弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
- ●優れた防水性があります。
- ●厚付けしても、ひび割れができません。

■容量／施工面積／色数

4kg	ブロック約100枚分の目地うめができます(幅10mm～深さ2mm)	1色

■乾燥時間　夏(30℃):約8時間/冬(10℃):約16時間

4kg	ホワイト 400407

ガチパテ　紫外線硬化型樹脂剤

穴埋め補修・造形に



■用　途
- ●穴や傷を埋めるパテ補修に。　※接着剤ではありません。
  木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材。

■特　長
- ●UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
- ●さまざまな素材の穴埋め補修に。
- ●硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
- ●硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。

■容量／10g

■乾燥時間　UVライト(365nm～405nm)を照射して約10秒
※UVライトは別売りです。

10g	透明クリヤー 601019

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

木部用下塗りスプレー　合成樹脂下地剤

ラッカー

木素材と上塗りとの密着力を強化



■用　途
- ●ベニヤ板、ラワン材など吸い込みが多い木部の下塗りに。
- ●屋内外の木製品、木工品の下塗りに。

■特　長
- ●ベニヤ板、ラワン材などの吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込みが防止され上塗りが平滑に美しく仕上がります。
- ●屋外木部に水性塗料(木部専用塗料は不可)を塗る場合、下塗りしておけば密着性が高くなり、上塗り塗料がはがれにくくなります。
- ●乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。

■容　量／塗り面積(1回塗り)

300ml	1.2～1.8㎡(タタミ約1枚分)

■乾燥時間　夏(30℃):約30分
冬(10℃):約1時間

300ml	透明 400452

メタル用下塗りスプレー　アクリル樹脂塗料

ラッカー

ステンレスなど非鉄金属への塗装下地剤



■用　途
- ●ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも使用できます。

■特　長
- ●密着の悪い非鉄金属にメタル用下塗りスプレーを下塗りしますと上塗り塗料の密着性が向上します。

■容　量／塗り面積(1回塗り)

300ml	1.6～1.8㎡(タタミ約1枚分)

■乾燥時間　夏(30℃):約20分/冬(10℃):約40分

300ml	透明 300158

かべ押えスプレー　合成樹脂下地剤

水溶性

和かべの下地補強に



■用　途
- ●和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。
- ●塗り直しの下地処理に。(上塗りには、水性塗料が適します)

■特　長
- ●老化して、モロくなっている砂かべや繊維かべにしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。
- ●防かび剤入り。

■容　量／塗り面積(1回塗り)

400ml	2～4㎡

■乾燥時間　約10～20分

400ml	透明 602702

かび止めスプレー　かび防止剤

ラッカー

かびの気になる場所に



■用　途
- ●浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などのかべや天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止、生ゴミの腐敗・悪臭の抑制など。

■特　長
- ●かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
- ●安全性の高い薬剤を使用しています。
- ●無色透明に仕上がります。
- ●乾きが速く塗料が塗れます。
- ●除菌、防臭効果もあります。

■容　量／300ml

■乾燥時間　約30分

300ml	かび止めスプレー 602405

※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

超艶復活クリヤー　合成樹脂クリヤー塗料



色あせ・つやを復活!

■用　途
- サイディングなどの外壁、看板、ドア、ポストなどの屋外全般のコーティング。木部・鉄部・コンクリート硬質塩ビ・プラスチックなどの素材。

■特　長
- 外壁、塀、木部、鉄部などの色あせ・劣化した塗装面を新品時のような色・つや・輝きに復させます。
- 自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
- 汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。
- 防藻・防かび機能。
- UVカット機能。
- プラスチック製品の劣化を防止します。
- 高光沢のつやあり仕上げです。

■容　量／塗り面積（1回塗り）

450g	約4㎡（タタミ約2.4枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約3時間
冬（10℃）：約4時間

450g	透明クリヤー	882500

超撥水クリヤー　合成樹脂塗料



フッ素で撥水!汚れを防ぐ

■用　途
- 住宅の内外壁、塀、基礎部分、ウッドデッキ、カーペットなどのコーティング。木部・コンクリート・モルタル・ビニールクロス・布製品（衣類・革製品などには使用できません）などの素材。

■特　長
- 身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水性のはっ水剤です。
- コンクリート、木材、布製品などの液体が吸い込みやすい素材に塗ることで優れたはっ水効果を発揮し、汚れ、藻、カビ、シミなど、素材への付着を防ぎます。
- ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防ぎます。
- 「つや」はありません。

■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml	約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
冬（10℃）：約2時間

500ml	透明クリヤー	882517

住宅用防水剤　シリコン樹脂防水剤（透明）

ラッカー



木材やコンクリートなど浸透して、素材の風合いを生かす

■用　途
- ブロック・モルタル・コンクリートかべなどに。
- ペイント仕上げの下塗りとしてご使用できます。

■特　長
- 素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
- かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
- 無色透明。

■容量／塗り面積（2回塗り）

2L	6～10㎡
4L	12～20㎡
7L	21～35㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
冬（10℃）：約1時間

2L	透明	400605
4L		400612
7L		400629

住宅用防水スプレー　シリコン樹脂防水剤（透明）

ラッカー



住まいの美観と防水に 素焼タイル・レンガのコケ防止にも

■用　途
- コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外かべの防水・防汚・防カビ・防苔・微亀裂の防水。
- 浴室内壁・タイル目地の防水・防カビ。
- レンガ・タイルなどの目地の白華（エフロ）防止。

■特　長
- 素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
- かび・コケ・汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
- 無色透明なので素材の持ち味を損ないません。
- 塗料の下塗りとしてもご使用できます。

■容　量／300ml

300ml	透明	601101

水性ツヤおとし　ツヤおとし剤



つやあり塗料をつやなしに変える

■用　途
- 水性つやあり塗料をシックなつやなし塗料に変えます。

■特　長
- 室内塗装など、つやを落としたい時に使用します。
- 水性つやあり塗料専用。
- 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。

■容　量／適正容量

150ml	水性つやあり塗料0.7L

※「水性ツヤおとし」の量を加減することで、つやの仕上がり具合を調整できます。

150ml	水性ツヤおとし	039997

ペイント固化剤　塗料廃棄処理剤



残った塗料を固めて捨てられる

■用　途
- 残った家庭用塗料やハケを洗った水の廃棄処理用。（塗料の種類によっては完全に固化しないものがあります）

■特　長
- 水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。
- 油性塗料の場合は、さらに水を加えて撹拌する必要があります。（一般ゴミとして捨てられるかは自治体の基準により多少異なります）

■容量／固化可能量

40g	約400ml

■固化時間
- 水性塗料　かきまぜ3～4分
- 油性塗料　水を加えてからかきまぜ4～5分

40g	ペイント固化剤	500473

塗料はがし剤　非塩素系はくり剤

ラッカー



自然にやさしい非塩素系

■用　途
- 鉄部、木部、コンクリート部に塗られている塗膜をはがしやすくします。
- 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜をはがしやすくします。（二液型の塗料や焼付け塗料、エポキシ系塗料の塗膜は、はがせない種類もあります。）

■特　長
- 刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがしやすくします。
- 環境に配慮し、主成分に生分解性原料（自然還元成分）を使用していますので、水で洗い流すことができます。

※ご注意：耐薬品性のゴム手袋（液体が浸透しないもの等）を着用ください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

100ml	約0.4㎡
250ml	約1㎡
500ml	約2㎡

■はくり時間　5～30分

※はがす塗膜の膜厚にもより、2・3回繰り返す必要があります。はくり可能時間の目安は5～30分です。

100ml	塗料はがし剤	500435
250ml		500442
500ml		500459

ハケ洗い液　ハケ洗浄用合成洗剤

ラッカー



ハケや用具の洗浄力抜群

■用　途
- 油性塗料（ラッカー系塗料を除く）を使った後のハケ洗いに。

■特　長
- 「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
- 「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。

■容　量／400ml

400ml	ハケ洗い液	500305

オンラインショップ→

※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

STYLE MORUMORU モルモル　水性シリコン壁用仕上げ・補修材

水性

手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料



■用　途
- ●室内かべ、外壁、塀などに。ビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材。

■特　長
- ●屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
- ●デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
- ●「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
- ●ビニールクロスの上からそのまま塗れます。
- ●厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
- ●壁や柱周りのペットのひっかき傷の補修にも最適です。
- ●シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。
- ●藻・かびの発生を防ぎます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■乾燥時間　夏(30℃):約3時間
冬(10℃):約6時間

■容量／塗り面積(1回塗り)／色数

14kg	約14㎡(タタミ約8.6枚分)	1色

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

	ホワイト
14kg	882548









※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

STYLE ZAKUZAKU ザクザク　水性アクリル樹脂塗料

水性

床にも、壁にもザクザク塗れる!水性塗膜ザラザラ仕上げ



■用　途
- ●屋内外の木部・コンクリート・モルタル・ビニールかべ紙などの素材。
- ●塗装された鉄部。
- ●室内かべ、外壁、塀、ガレージなどの壁面。
- ●土間、玄関などの床面。(車輌の通る場所には塗れません)
- ●ウッドデッキ、素焼き鉢などのガーデニング材。

■特　長
- ●厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。
- ●滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。
- ●細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。
- ●水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。

■うすめ方
- ●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。(5%が目安です)

■乾燥時間　夏(30℃):約1時間
冬(10℃):約3時間

■容量／塗り面積(2回塗り)／色数

1kg	約2.3㎡(タタミ約1.4枚分)	4色
6kg	約14㎡(タタミ約8.6枚分)	

	ホワイトビーチ	モルタルグレー	隠れ家ブラック	デッキブラウン
1kg	882609	882616	882623	882630
6kg	882647	882654	882661	882678

ホワイトビーチ　WHITE BEACH

カリフォルニア海岸をイメージしたホワイトカラー。
壁や床を真っ白に演出。



隠れ家ブラック　KAKUREGA BLACK

自分だけの空間や、大人の高級感を演出するブラックカラー。
ガレージや店舗を「大人の隠れ家」のような空間に。



モルタルグレー　MORTAR GRAY

コンクリート感のあるグレーカラー。外壁、住宅基礎などはもちろん、
室内壁に塗って、家具を変えれば北欧風にも、インダストリアル風にも。



デッキブラウン　DECK BROWN

ウッドデッキで人気の「ウォルナット」をイメージしたブラウンカラー。ガーデニング材、家具などに塗ることでインダストリアル感を演出。



※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性シリコン塗料　1液反応硬化形シリコン系塗料

水性



建築基準法対応品 F☆☆☆☆

■用　途
●外壁用。素材:コンクリート、モルタルなど。

■特　長
●屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
●戸建住宅やマンション窓の新設·改修塗装に使用できる本格的な高耐久候性シリコン塗料です。
●隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
●親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
●下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
●防藻、防かび機能。

■塗り重ね乾燥時間
●夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
※1回目の塗装から、約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積(2回塗り)

15kg	約54㎡(タタミ約33.3枚分)

15kg
白
748721

水性　つやあり　シリコン樹脂
非危険物　屋外　上塗り



水性アクリル塗料　室内環境配慮形水性つやあり塗料

水性



建築基準法対応品 F☆☆☆☆

■用　途
●屋内外の一般建築物用。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなど。

■特　長
●屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
●揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド·トルエン·キシレンなどの有機化合物を配合していません。

■塗り重ね乾燥時間
●夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
※1回目の塗装から、約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積(2回塗り)

15kg	約58㎡(タタミ約35.8枚分)

15kg
白
748622

水性　つやあり　アクリル樹脂
非危険物　屋内外　上塗り



※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性内装用塗料　室内環境配慮形水性つや消し塗料

水性



建築基準法対応品 F☆☆☆☆

■用　途
●内装用。素材:ビニールかべ紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなど。

■特　長
●臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。
●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。

■塗り重ね乾燥時間
●夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積(2回塗り)

20kg	約100㎡(タタミ約61.7枚分)

20kg
白
748820

水性　つや消し　アクリル樹脂
非危険物　屋内　上塗り



水性内装·軒天用塗料　水性反応形エマルション塗料

水性



建築基準法対応品 F☆☆☆☆

■用　途
●内装用·屋外軒天井用。素材:ビニールかべ紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなど。

■特　長
●屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。また、軒天井の塗装にも最適です。
●ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。
●防藻、防かび機能。

■塗り重ね乾燥時間
●夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積(2回塗り)

16kg	約62㎡(タタミ約38.2枚分)

16kg
白
748929

水性　つや消し　アクリル樹脂
非危険物　屋内外　上塗り



※JANコードの上7ケタ(4976124)は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

弱溶剤形ウレタン塗料　ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料

油性



■用　途
- ●建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。

■特　長
- ●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
- ●戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。
- ●防藻･防かび機能。
- ●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚れにくい）、透湿性（膨れや剥離を抑制。建物の結露防止）、速乾性（冬場も塗装可能）に優れています。

■塗り重ね乾燥時間
- ●夏（30℃）:約1時間30分、冬（10℃）:約3時間
- ※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積（2回塗り）

15kg	約54㎡（タタミ約33.3枚分）

建築基準法対応品 F☆☆☆☆

15kg　白　749025

弱溶剤　つやあり　ウレタン樹脂　第2石油類　屋内外　上塗り



速乾性さび止め塗料　速乾さび止め塗料

油性



■用　途
- ●さび止め下塗り。素材:鉄部。

■特　長
- ●弱溶剤系さび止め塗料です。
- ●鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。

■塗り重ね乾燥時間
- ●夏（30℃）:約4時間、冬（10℃）:約8時間
- ※1回目の塗装から、約16時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

18kg	約164㎡（タタミ約101.2枚分）	2色

18kg　赤さび　749124　グレー　749223

弱溶剤　つや消し　アルキド樹脂　屋外　指定可燃物　下塗り



※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

水性シーラー　水性特殊高分子下塗材

水性



※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

15kg	約115㎡（タタミ約70.9枚分）

15kg　白　749926

水性　アクリル樹脂　非危険物　屋内外　下塗り



水性微弾性フィラー　可とう形改修用仕上塗材E主材（水性・1液形）

水性



■用　途
- ●外壁用下塗り材。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修（アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜）

■特　長
- ●微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。
- ●外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。
- ●シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装できます。
- ●水で希釈するだけで塗装できます。

■塗り重ね乾燥時間
- ●夏（30℃）:約1時間、冬（10℃）:約2時間
- ※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねてください。

■容量／塗り面積（1回塗り）

16kg	約27㎡（タタミ約16.6枚分）

※ウールローラー使用時。多孔質ローラー使用時は、上記数値の約半分になります。

16kg　白　749322

水性　アクリル樹脂　非危険物　屋外　下塗り



※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

塗料用シンナーA（ペイントうすめ液）　塗料用シンナー



■用　途
●弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、ハケ·ローラー·容器などの塗装用具の洗浄に。塗装面の汚れ·油分の洗浄に。

■特　長
●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）に混ざりやすい塗料用シンナー（ペイントうすめ液）です。

■容量
14L

第２石油類



※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

商品ラインナップ

FOR PRO プロのための業務用塗料シリーズ　Basic & New

種類	水性				弱溶剤
商品名	 水性アクリル塗料	 水性シリコン塗料	 水性内装用塗料	 水性内装・軒天用塗料	 弱溶剤形ウレタン塗料
容量	15kg	15kg	20kg	16kg	15kg
色	白	白	白	白	白
水性 / 弱溶剤	水性	水性	水性	水性	弱溶剤
樹脂	アクリル	シリコン	アクリル	アクリル	ウレタン
危険物等級	非危険物	非危険物	非危険物	非危険物	第2石油類
つや	つやあり	つやあり	つや消し	つや消し	つやあり
上塗 / 下塗	上塗り	上塗り	上塗り	上塗り	上塗り
塗装力所	屋内外	屋外	屋内	屋内外	屋内外
塗装部位	内装・外壁	外壁	内装	内装、軒天井	鉄部・木部・外壁
素材	鉄部、木部、モルタル、コンクリートなど	モルタル、コンクリート	ビニール壁紙、木部、プラスターボード	ビニール壁紙、木部、プラスターボード	鉄、木部、コンクリート、アルミ、硬質塩ビ
特長	●屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料。●揮発性有機化合物量（VOC）が非常に少なく、ホルムアルデヒド·トルエン·キシレンなどの有機化合物を配合していない。	●屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料。●戸建住宅やマンションなどの新設·改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料。●隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れている。●親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。●下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能。●防藻、防かび機能。	●臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。	●屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。また、軒天井の塗装にも最適です。●ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れておりシーラーなしでの塗装が可能です。●防藻、防かび機能。	●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。●戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。●防藻·防かび機能、●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚れにくい）、透湿性（膨れや剥離を抑制。建物の結露防止）、速乾性　（冬場も塗装可能）に優れています。
用途	内装・外壁用。	外壁用。	内装用。	内装用・屋外軒天井用。	建築物屋内外の各種。

種類	さび止め	下地剤・その他		
商品名	 速乾性さび止め塗料	 水性シーラー	 水性微弾性フィラー	 塗料用シンナーA（ペイントうすめ液）
容量	18kg	15kg	16kg	14L
色	赤さび・グレー	白	白	ー
水性 / 弱溶剤	弱溶剤	水性	水性	ー
樹脂	アルキド	アクリル	アクリル	ー
危険物等級	指定可燃物	非危険物	非危険物	第2石油類
つや	つや消し	ー	ー	ー
上塗 / 下塗	下塗り	下塗り	下塗り	ー
塗装力所	屋外	屋内外	屋外	ー
塗装部位	鉄部	内装・外壁	外壁	うすめ液
素材	鉄	モルタル、コンクリート	コンクリート	ー
特長	●弱溶剤系さび止め塗料です。●鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。	●屋内外、新設、塗り替えに使用できる低臭タイプの水性下塗り塗料です。●耐アルカリ性、付着性に優れています。●非危険物で取扱いやすく安全です。●砂壁、繊維壁に塗る場合、下地押さえの効果があります。	●微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。●外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。●シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装できます。●水で希釈するだけで塗装できます。	●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）に混ざりやすい塗料用シンナー（ペイントうすめ液）です。
用途	さび止め下塗り。	屋内外の一般建築物用。	外壁用下塗り材。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修（アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜）。	弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、ハケ·ローラー·容器などの塗装用具の洗浄に。塗装面の汚れ·油分の洗浄に。

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数(缶／本)	商品サイズ(横幅×奥行き×高さmm)
■水性多用途					
15・16	水性フレッシュワイド	0.2L	45	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	17	2	φ168×184
		7L	12	1	238×238×179
		14L	9		238×238×354
17	水性シリコンタフ	0.2L	15	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	9	2	φ168×184
18	水性つやありEXE	0.2L	25	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	10	2	φ168×184
		7L		1	238×238×179
		14L	5		238×238×354
■室内かべ・浴室					
19・20	STYLE DIYペンキ	150ml	25	20	φ66×85
		500ml		12	φ80×150
		1kg	20	6	φ112×128
		2kg		4	φ142×166
		4kg	1	1	φ168×215
		8kg			238×238×172
		2kg(箱)	70	1	236×182×150
		4kg(箱)			
21	PROTECTON	0.7L	4	6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
22	浴室用塗料スプレー	400ml	6	12	φ70×200
■鉄部・木部・アルミ(油性)					
23	油性 シリコンタフ	1/12L	15	12	φ55×63
		0.2L			φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	6		180×106×251
		7L	5	1	238×238×179
23	油性 シリコンタフスプレー	300ml	15	12	φ61×187
24	油性 鉄部・建物・トタン用	1/12L	21	12	φ55×63
		0.2L	26		φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L	24	4	φ142×166
		3.2L	8	2	φ168×184
		7L	5	1	238×238×179
24	油性 鉄部・建物・トタン用シルバー	0.2L	1	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数(缶／本)	商品サイズ(横幅×奥行き×高さmm)
■鉄部・木部・アルミ(油性)					
25	油性 鉄部・木部・トタン用	1/12L	8	12	φ55×63
		0.2L	20		φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	6	2	φ168×184
		7L	5	1	238×238×179
26	油性 屋外用シルバー	0.2L	1	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
26	アルミカラースプレー	300ml	12	12	φ61×187
■さび止め					
27	ニュー油性速乾さび止め	250g	2	12	φ77×80
		1kg		6	φ112×121
		2kg		4	φ142×166
		4kg		2	φ168×184
27	速乾さび止め	0.25L	2	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×184
		2L		4	φ142×166
		7L		2	238×238×179
27	超速乾さび止め	0.2L	2	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L		2	φ168×184
		7L		1	238×238×179
28	水性速乾さび止め	0.2L	1	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
28	水性さび止め	0.25L	1	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		2L		4	φ142×166
29	さび止めスプレー	300ml	2	12	φ61×187
29	強力速乾さび止めスプレー	300ml	2	12	φ61×187
		400ml		12	φ65×214
29	ジンクスプレー	420ml	2	12	φ65×214
30	カラーさび止め	0.2L	8	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
30	カラーさび止めスプレー	300ml	8	12	φ61×187
30	さびチェンジ	160ml	—	30	55×55×110
■トタン屋根					
31	高耐久シリコントタン屋根用	2kg	7	4	φ142×166
		7kg	8	1	238×238×179
		14kg			238×238×354
31	アクリルトタンN屋根用	2kg	10	4	φ142×163
		7kg		1	238×238×179
		14kg			238×238×354

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数(缶／本)	商品サイズ(横幅×奥行き×高さmm)
■トタン屋根					
32	トタンつやありペイント	2kg	10	4	φ142×166
		7kg		1	238×238×179
		14kg			238×238×354
32	水性トタン屋根用UV	2L	9	4	φ142×166
		7L		1	238×238×179
		14L			238×238×354
33	鉄部用・トタン屋根用スプレー	400ml	9	12	φ65×214
34	トタン専用さび止め塗料	1.6kg	2	4	φ142×166
		3.2kg		2	φ168×184
		6.4kg		1	238×238×179
35	水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料	7kg	7	1	238×238×179
		14kg			238×238×354
35	遮熱バインダーホワイト	2.5kg	—	2	167×167×181
		5kg		1	238×238×175
■かわら屋根					
37	水性セメント屋根かわら用	3kg	8	2	φ168×184
		7kg		1	238×238×179
		14kg			238×238×354
37	水性シリコンベスト瓦用	7L	4	1	238×238×179
		14L			238×238×354
■コンクリート床・アスファルト					
38	水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料	3kg	3	2	φ168×184
		7kg		1	238×238×179
		14kg			238×238×354
38	遮熱性能下塗りシーラー	1L	—	12	120×63×170
		2L		6	155×80×225
		4L		4	190×140×200
39	水性屋上防水塗料	3kg	2	2	φ168×184
39	水性屋上防水塗料専用シーラー	1.3kg	—	4	φ142×166
40	水性屋上防水塗料セット	8.5kg	2	1	238×238×175
		17kg			238×238×354
41	ヘキサコート NO.101	3kg	2	4	φ167×181
		9kg		2	238×238×179
		16kg		1	238×238×354
41	ヘキサコート PS-Kプライマー	0.5kg	—	24	90×50×150
		1.5kg		6	190×90×180
		3kg		4	φ167×181
		16kg		1	238×238×354
41	ヘキサコート トップクリアー	0.5kg	—	24	90×50×150
		1.5kg		6	190×90×180
		3kg		4	φ167×181
		16kg		1	238×238×354
42	ヘキサコート ミニ	100g	2	48	40×40×160

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数(缶／本)	商品サイズ(横幅×奥行き×高さmm)
■コンクリート床・アスファルト					
43	水性コンクリートカラー	0.7L	9	6	φ112×121
		2L		4	φ142×166
		7L		1	238×238×179
43	水性ラインカラー	2kg	2	4	φ142×166
		4kg		2	φ168×184
		8kg		1	238×238×179
44	パーキングサインナンバー(大)	高さ約28cm	2(9種)	10	145×2×340
44	パーキングサインナンバー(小)	高さ約12cm	2(9種)	10	110×2×165
44	パーキングサイン文字	巾450mm 高100mm	1(3種)	10	110×2×503
44	パーキングサイン標識	巾225mm 高310mm	—(6種)	10	233×2×365
44	パーキングサインラインテープ	巾50mm 長さ5m	2	36	100×100×50
		巾100mm 長さ5m		18	100×100×100
44	パーキングサイントラテープ	巾50mm 長さ5m	1	36	100×100×50
		巾100mm 長さ5m		18	100×100×100
44	パーキングサインすべり止めテープ	巾50mm 長さ5m	2	12	100×100×50
44	水性パーキングサイン用下塗りプライマー	500ml	—	12	90×50×150
■外かべ・へい					
45	ガッツモルタルNo.1	0.5kg	2	24	90×50×150
		1kg		12	120×63×175
		2kg		6	190×90×180
46	弾性ブロック・外カベ用S	8kg	5	1	238×238×179
		16kg			238×238×354
46	水性シリコン外かべ用	2kg	5	4	φ142×166
		8kg		1	238×238×179
		16kg			238×238×354
■ガーデニング木部					
49	水性ウッディガード	0.2L	12	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L			180×106×251
		7L	5	1	238×238×179
49	水性木部保護塗料	0.7L	8	6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3L			180×106×251
50	水性ウッディリコート	0.2L	8	6	φ77×80
		0.7L			φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L	5		180×106×251
		7L		2	238×238×179
51	ローズガーデンカラーズエナメルタイプ	0.2L	34	12	φ77×80
		0.8L		6	φ112×133
52	ローズガーデンカラーズステインタイプ	0.2L	6	12	φ77×80
		0.8L		6	φ112×133
52	ガーデン木部用スプレー	300ml	8	12	φ61×187

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数（缶／本）	商品サイズ（横幅×奥行き×高さmm）
■ガーデニング木部					
53	油性デッキ&ラティス	0.7L	10	12	118×64×188
		1.6L		6	140×80×223
		3.2L		4	181×106×251
		7L	5	2	238×238×179
		14L		1	238×238×354
53	油性木部保護塗料	0.7L	10	6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3L			180×106×251
		7L		2	238×238×179
		14L		1	238×238×354
54	油性木部保護塗料 ステインガード	0.7L	8	6	φ112×121
		1.6L		4	φ142×166
		3.2L			180×106×251
		14L	5	1	238×238×354
■木部ステイン・ニス・ワックス					
55	WOOD LOVE 水性オイルステイン	125ml	6	24	φ38×145
55	WOOD LOVE オイルステイン	125ml	5	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
		750ml		6	φ112×121
56	WOOD LOVE 水性ウレタンニス	125ml	7	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
		750ml		6	φ112×121
56	WOOD LOVE 油性ウレタンニス	125ml	7	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
		750ml		6	φ112×121
56	WOOD LOVE 油性ウレタンニス スプレー	300ml	7	12	φ61×187
57	WOOD LOVE ビンテージワックス	160g	4	24	114×114×46
57	WOOD LOVE オイルフィニッシュ	200ml	4	24	φ68×118
		1L		12	122×61×188
58	WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー	250ml	1	12	63×63×140
		750ml		6	φ112×121
58	WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー スプレー	125ml	1	12	φ38×145
58	WOOD LOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)	250ml	1	12	63×63×140
58	WOOD LOVE セラックニス	125ml	1	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
59	WOOD LOVE つや出しニス	125ml	1	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
59	WOOD LOVE つや出しニス スプレー	300ml	1	12	φ61×187
59	WOOD LOVE つや消しニス	125ml	1	24	38×38×145
		250ml		12	63×63×140
59	WOOD LOVE つや消しニス スプレー	300ml	1	12	φ61×187
60	オイルステイン	300ml	6	12	φ63×170
		1L			118×64×188
		4L	5	4	168×103×283
■スプレー					
61	カラースプレーベーシック	400ml	22	12	φ65×214
62	カラースプレープレミアム	400ml	16	12	φ65×214
63	ニューワイドスプレー	300ml	25	12	φ61×187

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数（缶／本）	商品サイズ（横幅×奥行き×高さmm）
■スプレー					
64	アクリルラッカースプレー	300ml	22	12	φ61×187
		400ml			φ65×214
65	スプレーラッカー	400ml	22	12	φ65×214
66	ラッカースプレーEXE	300ml	18	12	φ61×187
		400ml			φ65×214
66	マーキング用スプレー	300ml	4	12	φ61×187
67	アクリルラッカースプレーTRY	300ml	20	12	φ61×187
67	ラッカースプレーAC	400ml	8	12	φ65×214
68	ラッカースプレーJAPAN	300ml	8	12	φ61×187
68	ラッカーマーキングスプレー	400ml	5	12	φ65×214
69	耐熱用スプレー	300ml	4	12	φ61×187
70	シリコン除雪用スプレー	420ml	ー	6	φ65×214
70	シリコン除雪用スプレーWAXタイプ	300ml	ー	6	φ60×189
70	スノーダンプ用スプレー	300ml	2	12	φ61×187
■ホビー・工作品					
71	CAMOUFLA カモフラ	150ml	9	20	φ66×85
		1kg		6	φ112×128
71	CAMOUFLAスプレー	400ml	12	12	φ65×214
72	TEGAKI de PAINT ノングロス	50ml	16	24	34×34×105
73	HAKE de PAINT セミグロス	50ml	18	50	37×37×107
73	HAKE de PAINT パール	25ml	2	50	37×37×107
73	HAKE de PAINT 蛍光	25ml	3	50	37×37×107
73	HAKE de PAINT カラーニス	50ml	4	50	37×37×107
74	HAKE de PAINT つや出しニス	50ml	ー	50	35×35×109
74	HAKE de PAINT さび止め	50ml	2	50	35×35×109
74	HAKE de PAINT ラッカー	50ml	8	50	35×35×109
74	ペイントうすめ液	100ml	ー	48	46×46×113
74	ラッカーうすめ液	100ml	ー	48	46×46×113
75	SPRAY de PAINT スプレー	100ml	20	12	φ55×110
76	TUBE de PAINT	75ml	21	6	55×33×170
77	PEN de PAINT	4ml	5	6	14×14×140
		15ml		3	27×27×136
78	PAL	55ml	14	20	φ33x100
78	水性蛍光塗料	25ml	4	48	φ40×55
79	水性エナメルミニ	25ml	30	48	φ40×55
80	ハケ塗り用 ラッカー	1/12L	13	12	φ55×63
		1/4L	5	6	φ77×80
80	ハケ塗り用 エナメル	1/12L	9	12	φ55×63
81	P-Effector パリパリベース	500ml	ー	16	φ80×150
81	P-Effector ザラザラベース	500ml	1	12	φ80×150
81	P-Effector デコボコベース	500ml	1	13	φ80×150
82	ミニホビー用スプレー	100ml	25	12	φ55×110
83	蛍光スプレー	180ml	8	12	φ52×148
83	長時間夜光スプレー	80ml	5	12	φ43×132
84	ラメカラースプレー	70ml	2	6	φ35×135

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数（缶／本）	商品サイズ（横幅×奥行き×高さmm）
■ホビー・工作品					
84	墓石ペイント	50ml	2	50	37×37×107
85	純ペイントマーカー 35g	35g	12	12	24×24×155
85	純ペイントマーカー 8g	8g	20	10	18×18×143
86	木工家具補修マーカー	8g	11	10	18×18×143
■うすめ液					
87	徳用ペイントうすめ液	100ml	ー	48	φ46×113
		250ml		24	φ68×129
		400ml			φ68×178
		1.6L		6	120×95×186
		4L		4	180×106×251
		14L		1	238×238×354
87	徳用ラッカーうすめ液	100ml	ー	48	φ46×113
		250ml		24	φ68×129
		400ml			φ68×178
		1.6L		10	120×95×186
		4L		4	180×106×251
87	ラッカーうすめ液1500HP	14L	ー	1	238×238×354
87	徳用合成ボイル油	1.6L	ー	10	120×95×186
		4L		4	180×106×251
■下地処理・塗装関連・その他					
88	マルチミッチャクプライマー	200ml	ー	24	φ68×118
		1L		6	122×61×188
		4L		4	190×140×200
88	マルチミッチャクプライマースプレー	300ml	ー	12	φ61×187
88	マルチ固める止めるシーラー	1L	ー	10	122×61×188
		2L		4	180×90×180
89	水性シリコン下塗りシーラー	2L	ー	6	180×90×180
		4L		3	190×140×200
		8L		1	238×238×220
89	水性ヤニ・シミ止めシーラー	0.7L	ー	12	118×65×175
		1.6L		6	190×90×180
		3.2L		3	190×140×200
89	油性密着強化下塗りシーラー	1L	ー	12	122×61×188
		3.2L		4	180×106×251
		7L		1	238×238×179
		14L			238×238×354
89	水性木部用下塗りシーラー	0.2L	ー	12	φ77×80
		0.7L		6	φ112×121
90	ホワイティW 屋内外木部用	500ml	ー	12	83×75×180
90	ホワイティH 屋内外全般	500ml	ー	12	83×75×180
90	ホームクリーナー	420ml	1	24	φ65×200
91	水性かべ穴補修用パテ	300g	1	20	100×50×100
91	カラーパテ	700ml	1	6	112×112×118
91	水性ブロック目地うめパテ	4kg	1	4	187×187×150
91	ガチパテ	10g	ー	12	23×18×123

掲載ページ	品　名	容量	色数	ケース内入数（缶／本）	商品サイズ（横幅×奥行き×高さmm）
■下地処理・塗装関連・その他					
92	木部用下塗りスプレー	300ml	1	12	φ61×187
92	メタル用下塗りスプレー	300ml	1	12	φ61×187
92	かべ押えスプレー	400ml	1	6	φ67×203
92	かび止めスプレー	300ml	1	12	φ61×187
93	超艶復活クリヤー	450g	ー	12	98x83x158
93	超撥水クリヤー	500ml	1	12	φ80×150
93	住宅用防水剤	2L	1	4	110×151×170
		4L			180×106×251
		7L		1	238×238×179
94	住宅用防水スプレー	300ml	1	12	φ61×187
94	水性ツヤおとし	150ml	1	12	50×50×123
94	ペイント固化剤	40g	1	24	100×10×185
94	塗料はがし剤	100ml	1	24	52×52×100
		250ml			φ68×118
		500ml			φ68×191
94	ハケ洗い液	400ml	1	12	φ68×178
■意匠塗料					
95	MORUMORU モルモル	14kg	1	1	φ276×H265
96	ZAKUZAKU ザクザク	1kg	4	6	φ189×H155
		6kg		1	240×240×225
■FORPRO					
97	水性シリコン塗料	15kg	1	1	238×238×354
97	水性アクリル塗料	15kg	1	1	238×238×354
98	水性内装用塗料	20kg	1	1	238×238×354
98	水性内装・軒天用塗料	16kg	1	1	238×238×354
99	弱溶剤形ウレタン塗料	15kg	1	1	238×238×354
99	速乾性さび止め塗料	18kg	2	1	238×238×354
100	水性シーラー	15kg	1	1	238×238×354
100	水性微弾性フィラー	16kg	1	1	238×238×354
101	塗料用シンナーA(ペイントうすめ液)	14L	ー	1	238×238×354

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本カタログ中の商品名、会社名はニッペホームプロダクツ株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

※©Copyright 2013 NIPPE HOME PRODUCTS Co., Ltd. All rights reserved.

全国サービスネットワーク

■東 京 本 社
〒140-0004 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイントホールディングス(株)内 TEL:03-3740-1132 FAX:03-3740-1108

■札 幌 オフィス
〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地6-3-8 日本ペイント(株)内

■仙 台 オフィス
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-10-8 日本ペイント(株)内

■東 京 オフィス
(営業本部・営業企画部・生産物流部)
〒140-0004 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイントホールディングス(株)内 TEL:03-3740-1095 FAX:03-3740-1247

■名古屋オフィス
〒470-1141 愛知県豊明市阿野町池下30 エーエスペイント(株)内

■大 阪 オフィス
〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北2-1-2 日本ペイントホールディングス(株)内

■福 岡 オフィス
〒810-0076 福岡県福岡市中央区荒津1-1-17 日本ペイント(株)内

●受注センター
(受発注、価格に関するお問い合わせ) 東日本 TEL:03-3740-3516 FAX:03-3740-1072
西日本 TEL:03-3740-3517 FAX:03-3740-1074

●コールセンター
(商品に関するお問い合わせ) TEL:03-3740-1252

●お客様相談室
TEL:03-3740-1269

Basic & New
ニッペホームプロダクツ株式会社
https://www.nippehome.co.jp/

※本カタログの記載内容については予告なく変更する場合があります。

2023.3